

2026-2027



**INTERRENT
HUURGIDS**

420+ PRODUCTEN

INTERRENT.BE

WELKOM BIJ INTERRENT



Beste klant,

Waarom jij deze catalogus in handen hebt? Omdat je maar al te goed weet dat het geen zin heeft te investeren in materiaal dat je slechts sporadisch nodig hebt. En dat huren in dat geval veel voordeliger is.

Op voorwaarde natuurlijk dat je op dat gehuurde materiaal kan rekenen alsof het van jezelf is. Omdat het uitsluitend machines en apparatuur van A-merken betreft, die bovendien perfect zijn onderhouden. Zodat je er zorgeloos mee aan de slag kunt. Elke dag opnieuw.

Daarom investeren wij continu in de kwaliteit en de breedte van ons aanbod, en in de opleiding en training van onze medewerkers. Alles in functie van jouw efficiëntie en rendabiliteit.

Blader dus gerust even door dit boekje; je komt er ongetwijfeld dingen in tegen waarvan je niet wist dat je ze bij ons kon huren. En heb je vragen of twijfel je ergens over, bel ons dan gerust. Of kom eens langs in onze filialen in Bree, Genk en Lommel. Onze experts geven je graag advies op maat van jouw persoonlijke wensen en noden.

Tot binnenkort,

Jan Everts
Interrent Machineverhuur

INTERRENT Bree 089 46 56 53

INTERRENT Genk 089 30 79 22

INTERRENT Lommel 011 61 17 51

GEBRUIKTE ICONEN



GEHOORBESCHERMING



VEILIGHEIDSHELM



VEILIGHEIDSBRIL



STOFMASKER



VEILIGHEIDSSCHOENEN



WERKHANDSCHOENEN



VEILIGHEIDSHARNAS



VRACHTWAGEN



STATIONWAGEN



AANHANGWAGEN



DIAMANT



TREKHAAK



LASERSTRAAL



NOTITIES

MAKKELIJKER HUREN BIJ INTERRENT

WAAROM HUREN BIJ INTERRENT?

1. HUREN IS VOORDEELIGER

Waarom zou u investeren in materiaal dat u maar sporadisch gebruikt? Maak gerust zelf de berekening en u zal merken dat huren dan altijd voordeliger is.

2. MINIMAAL RISICO OP DEFECTEN

Al onze toestellen worden vóór iedere verhuur zorgvuldig gecontroleerd en goedgekeurd door onze ervaren technici. Dat ziet u in de onderhoudsfiche. Zo bent u er zeker van dat het toestel dat u bij ons komt halen, of dat wij bij u leveren, in goede staat verkeert.

3. HAAL MAXIMAAL VOORDEEL UIT UW WEEKEND

Voor materiaal dat u 's vrijdags afhaalt en uiterlijk 72 uur later op maandag weer terugbrengt, betaalt u maar twee dagen huur. Komt u materiaal afhalen op zaterdag en brengt u het uiterlijk 48 uur later op maandag weer terug, dan betaalt u maar 1,5 dag huur. Tel uit uw rendement!

4. LANGETERMIJNHUUR OP MAAT VAN UW NODEN

Heeft u voor grote projecten nood aan huur op lange termijn, contacteer ons dan voor een huurtarief op maat.

5. PERMANENTE DEPANNAGEDIENST 24/7

Mocht een toestel, ondanks onze goede zorgen, toch niet naar behoren functioneren, krijgt u meteen een ander. Onze depannagedienst staat 24/7 tot uw dienst via de gewone telefoonnummers van onze filialen.

6. UW MATERIAAL STAAT VOOR U KLAAR

Materialen of toestellen huren bij Interrent kan via meerdere kanalen, waaronder ook nog altijd de fax. Bezorg ons tijdig uw bestelling en wij zorgen ervoor dat alles netjes voor u klaar staat. Zo verliest u bij ons alvast geen tijd.

7. COMFORTABEL VERZEKERD

Onze robuuste machines kunnen tegen een stootje, maar een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Een aanrijding tijdens het vervoer, schade tijdens het laden of lossen, schade door onopzettelijk verkeerd gebruik ... het kan iedereen overkomen. Om u te behoeden voor de onvoorziene kosten die hier het gevolg van zijn, rekenen we automatisch een machinebreukverzekering aan.

WAAROM INTERRENT?

- U bent er klant, geen nummer
- U krijgt er advies van experts
- U vindt er een enorm aanbod aan materiaal en machines
- U huurt er tegen de beste voorwaarden
- U krijgt er duidelijke gebruiksinstructies
- Alle materiaal is perfect onderhouden
- Alle materiaal wordt tijdig geleverd op de werf

Wenst u dit niet, gelieve dat dan expliciet te vermelden bij bestelling. Dan rekenen wij u deze verzekering niet aan, maar vallen de mogelijke kosten van een tegenslag uiteraard onder uw verantwoordelijkheid. De vrijstelling van de schade staat vermeld op de verhuurbon en verschilt naargelang het artikel. Schade aan derden door gebruik van de toestellen, diefstal en kwaad opzet is niet verzekerd en blijft altijd ten laste van de klant. Heeft u vragen over de verzekering, aarzel dan niet om ons te contacteren.

8. HULP BIJ HET GEBRUIK

Bij iedere machine krijgt u een gebruiksaanwijzing met de verplichte veiligheidsvoorschriften. Gelieve deze zorgvuldig na te leven. Voor het gebruik van machines met specifieke voorschriften krijgt u een korte opleiding in ons magazijn.

9. LEVERING OP DE WERKPLEK

Indien gewenst leveren wij de gehuurde materialen bij u op de werf. De kleine vergoeding die hier tegenover staat weegt zeker niet op tegen de kost van verloren werkuren, dure transportmiddelen, schade door een ongeval onderweg of dergelijke meer. Komt u toch liever zelf afhalen? Dan vindt u bij ieder artikel in deze gids een icoon dat aangeeft hoe u het transport kunt verzorgen.

Goede afspraken maken goede vrienden

Bij elke verhuring vragen we een waarborgsom. Wanneer het toestel in goede staat wordt teruggebracht, ontvangt u deze som cash terug, verminderd met het huurbedrag. U kan ter plaatse betalen in cash of via Bancontact. Cheques worden niet aanvaard.

Wij leren u graag kennen

Wij zien ons materiaal even graag als onze klanten. Daarom eisen wij van iedere huurder om zich te legitimeren aan de hand van zijn identiteitskaart. Deze dient overhandigd te worden vóór de materialen uit ons magazijn vertrekken.

Ook machines hebben werkuren

Machines met een urenteller zijn berekend om maximaal 8 uur per dag te draaien en maximaal 40 draaiuren per week. Eventuele extra draaiuren worden achteraf verrekend.

Zelfs diamant slijt

Bij het huren van kernboren, zaagbladen en betonkettingen met een diamantlaag, betaalt u enkel de verbruikte diamantlaag per 1/10 mm, met een minimum van 0,2 mm.

Accessoires en hulpmiddelen

U kunt bij ons terecht voor slijpschijven, schuurpapier, beitels, boren en alle nodige detergenten, boenwassen, vernissen enz. Ongebruikte producten in gesloten verpakking worden teruggenomen, hetgeen u verbruikt wordt afzonderlijk aangerekend.

Goed-gekeurd

Om uw veiligheid maximaal te waarborgen worden al onze machines en toestellen periodiek gekeurd door een onafhankelijke keuringsorganisatie (BIC, Vinçotte, ...). Gelieve te noteren dat bouwliften, steigers, grote stroomgroepen e.d. voor iedere opstelling opnieuw gekeurd dienen te worden door een dergelijke organisatie. Deze keuring is ten laste van de klant en dient ook specifiek door de klant aangevraagd te worden. Bij het niet naleven van deze regels vervalt onze verantwoordelijkheid volledig.

Goed geplaatst

Op eenvoudig verzoek installeren wij de materialen die u bij ons huurt op de plaats waar u ze nodig hebt. U krijgt van ons op voorhand een inschatting van de kleine installatiekosten die daar tegenover staat.

Trouwe klanten worden beloond

Regelmatische klanten kunnen een kredietlijn aanvragen. Zij betalen geen waarborg en zijn het facturatied bedrag pas verschuldigd na het verstrijken van de betalingstermijn.

Producten voor verkoop

Klanten die regelmatig met ons samenwerken kunnen een kredietlijn aanvragen. Als uw kredietaanvraag door ons wordt goedgekeurd hoeft u geen waarborg meer te betalen voor ieder gehuurd toestel en dient u de factuur voor de huur pas op de aangegeven betalingstermijn te voldoen.

Als u niet over een aanhangwagen beschikt om gehuurde machines te transporteren, bieden wij u onder volgende voorwaarden gratis een ongeremde aanhangwagen ter beschikking:

- u vervoert het gehuurde artikel naar de werf of werkplaats en brengt de ter beschikking gestelde aanhangwagen onmiddellijk terug naar het filiaal waar u deze hebt ontleend
- om het gehuurde artikel weer in te leveren komt u de aanhangwagen bij ons ophalen en brengt u het gehuurde artikel daar vervolgens zonder uitstel of omweg mee terug
- u zorgt ervoor dat u verzekerd bent voor het trekken van de aanhangwagen en u verwittigt uw verzekeringsagent daar op voorhand van
- u beschikt over het benodigde rijbewijs
- u gaat na of het trekkend voertuig de gesleepte massa mag trekken

Opmerking

Ondanks de grootste zorgvuldigheid waarmee deze gids werd samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat hij 100% volledig en accuraat is. Veel informatie wordt ons immers aangereikt door derden. Deze catalogus blijft dus in eerste instantie informatief en Interrent kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden die er onbewust zouden zijn ingeslopen. De opsomming van de beschikbare producten en de erbij vermelde prijzen blijven te allen tijde onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kleuren, afbeeldingen, afmetingen, eigenschappen, beschrijvingen e.d. gelden bij benadering en zijn niet bindend.

Alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Interrent gesloten worden. Van deze regel kan alleen afgeweken worden door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Niets uit deze catalogus mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interrent. Met deze vernieuwde uitgave vervallen alle voorgaande prijslijsten.

INHOUDSTAFEL

SCHAARLIFTEN & HOOGWERKERS

Schaarliften elektrisch	10
Schaarliften diesel	12
Hoogwerkers op aanhangwagen	13
Eénpersoonslift	15
Hoogwerkers elektrisch	15
Hoogwerkers diesel	19
Hoogwerkers op rupsen / spider	22
Hoogwerkers op bestelwagen	23
Valbeveiliging	23

KLIMMATERIAAL

Ladders	26
Metserstelling	27
Leuninghouder met kanteelvoet	27
Bouwschragen	28
Kamersteiger	28
Rolsteiger UNI-75	28
Rolsteiger UNI-150	29

HIJS- & HEFTOESTELLEN

Verreiker	32
Teletruk	33
Heftruck diesel	33
Heftruck elektrisch	33
Elektrische stapelaar	35
Palettenwagen	35
Bouwliften	36
Hijslieren	37
Dakdekkerslift	38
Pannenboy	38
Verhuisliften	38
Paneellift	40
Werkplaatskraan	40
Hijsshaken	40
Montageliften	41
Krachtarmliften	42
Machinheffer	42
Potkrikken	43
Kettingtakels	44
Heftoestellen	46

GRONDBEWERKING

Wieldumper	54
Knikladers	54
Minigravers	57
Midigravers	59
Tiltrotator	61
Transportbanden	62
Trilplaten	62
Trilstampers	63
Trilwalsen	64
Rijplaten	65

MEETINSTRUMENTEN

Buitenlasers	68
Accessoires lasers	68
Interieur-laser	69
Rioollaser	70
Waterpasinstrument	70
Theodoliet	70
Leidingdetector	70
Metaaldetector	71
Leiding- en kabeldetector	71
Geluidsmeter	71
Vochtmeten	71
Plafondstatief	71

DIVERS AANNEMERSMATERIAAL

Metserstelling	74
Bouwschragen	74
Stempels	75
Metserprofielen	76
Stortkokers	76
Knipschaar betonijzer	77
Balkklemmen	77
Asfaltbrander	77

BOREN EN BREKEN

Boormachines	80
Boor- en breekhamers	81
Breekhamers elektrisch	81
Breekhamer benzine	83
Pikeurs op lucht	84
Lange beitelhamer	84
Diamantboorinstallaties	86
Accessoires	87

LUCHTBEWERKING

Luchtcompressoren elektrisch	90
Mobiele compressoren	90
Accessoires	92
Ventilatoren	92

STEENBEWERKING

Sleuvenzaagmachine	96
Handmuurzagen	96
Tegelzaagmachines	96
Steenzaagtafels	97
Lintzaagtafel	98
Tegelsnijders	98
Knipmachines	99
Steenkuismachine	100

BETONBEWERKING

Trilbalken	104
Handstok-trilnaalden	104
Trilnaalden	104
Betontroffels	105
Vloerenfrees	106
Voegenzaagmachines	106
Doorslijpers benzine	107
Haakse slijpers	108
Doorslijper elektrisch	108
Polisher	109
Diamantslijpmachines	109
Betonslijper	109
Betonschuurmachines	110
Mixers	110
Betonstortkubel	111
Betonmolens	111

METAALBEWERKING

Schrobzaag	116
Pijpsnijder	116
Buizenplooiest	116
Draadsnijders	116
- hand	116
- elektrisch	117
Werkbank	117
Bevriezingsset	117
Magneetfrees	118
Metaalzaag	118
Knabbelschaar	118

HOUTBEWERKING

Zaagmachines	122
Frezen en schaven	124
Schuurmachines	124
Stofzuiger	127

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Accu klopboormachine	130
Boormachines	130
Schroefmachine	131
Nietpistolen	131
Nagelpistolen	132
Blindnageltang	133
Slagmoeraanzetters	134
Slagschroefautomaten	135

SCHILDEREN EN BEHANGEN		TUINBEWERKING	
Schuurmachine	138	Grondboren	184
Stofzuiger wandschuurder	138	Sleuvengravers	184
Behangafstomer	138	Grondfrezen	185
Behangprikker	139	Rotoreg	186
Verfstripper	139	Tuinwalsen	188
Handkalkschuurmachine	139	Kettingzagen	188
Lijntrekker	140	Veiligheidskleding	190
Spuitpistolen	140	Heggenscharen	191
Spuitmachine	140	Houtkliefmachines	192
Zandstralen	141	Houthakselaars	192
		Stronkenfrezen	193
		Bosmaaier	194
		Gazonverluchters	194
		Gazonbeluchters	195
		Gazonzodensnijders	195
		Grasmaaiers	195
		Struikenmaaier	196
		Kantensnijder	196
		Bladzuiger/-blazer	197
		Mollenverdelger	197
		Meststoffen-/zoutstrooiers	197
		Rugnevelsput	198
		Kruiwagens	198
		Rijplaten	199
STROOM-, LICHT EN LASTECHNIEK			
Stroomgroepen benzine	146		
Stroomgroepen diesel	147		
Mobiele lichtmast	150		
Mazouttanks	150		
Stekkerdoos	151		
Verdeelkasten	152		
Verlengkabels	153		
Lassen	154		
Verlichting	155		
WATERBEWERKING		KLIMAATBEWERKING	
Waterbedpomp	160	Verwarming mazout	204
Dompelpompen	160	Verwarming gas	204
Vlakzuiger	161	Verwarming elektrisch	206
Hydrofoorgroep	161	Bouwdrogers	207
Waterpompen	161	Airco	207
Modderpomp	162	Geurbestrijders	208
Waterzuiger	162	Ventilatoren	208
Mazoutpomp	163		
Rioolafsluiters	163		
HOGEDRUKREINIGERS		TRANSPORT	
Hogedrukreiniger koud water	168	Materiaal-transport	212
- elektrisch	168	Ongeremde aanhangwagens	214
- benzine	168	Geremde aanhangwagens	214
Hogedrukreiniger warm water	168	Steekwagens	217
Rioolratten	169	Plateauwagens	218
Ontstoppers	169	Rijplaten	218
VLOERBEWERKING		SIGNALISATIE	
Waterzuiger	174	Verkeerslicht	222
Handschuurmachine	174	Signalisatielicht	222
Afsteekmachine	174	Verkeersborden	222
Tapijtschippers	175	Verkeerskegels	233
Vloerschuurmachine	175	Baken	234
Sponsmachine	176	Werfhok	234
Schrobmachines	176	Dranghek	235
Tapijtreiniger	177	Kabelbeschermer	235
Onkruidborstel	177		
Keermachines	178		
Stofzuigers	179		
Stoomreiniger	180		

SCHAARLIFTEN & HOOGWERKERS	
KLIMMATERIAAL	
HIJS- & HEFTOESTELLEN	
GRONDBEWERKING	
MEETINSTRUMENTEN	
DIVERS AANNEMERSMATERIAAL	
BOREN EN BREKEN	
LUCHTBEWERKING	
STEENBEWERKING	
BETONBEWERKING	
METAALBEWERKING	
HOUTBEWERKING	
BEVESTIGINGSMATERIAAL	
SCHILDEREN EN BEHANGEN	
STROOM-, LICHT EN LASTECHNIEK	
WATERBEWERKING	
HOGEDRUKREINIGERS	
VLOERBEWERKING	
TUINBEWERKING	
KLIMAATBEWERKING	
TRANSPORT	
SIGNALISATIE	

SCHAARLIFTEN & HOOGWERKERS





SCHAARLIFTEN ELEKTRISCH	10
SCHAARLIFTEN DIESEL	12
HOOGWERKERS OP AANHANGWAGEN	13
ÉÉNPERSONSLIFT	15
HOOGWERKERS ELEKTRISCH	15
HOOGWERKERS DIESEL	19
HOOGWERKERS OP RUPSEN / SPIDER	22
HOOGWERKERS OP BESTELWAGEN	23
VALBEVEILIGING	23

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 5 M

BESTELCODE 03.03.02

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Door haar gewicht, haar kleine afmetingen en wendbaarheid is deze zelfrijdende schaarlift ideaal inzetbaar in winkelruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	4,9 m
platformhoopte	2,9 m
capaciteit	180 kg
lengte	1,215 m
breedte	0,76 m
hoopte	1,69 m
gewicht	550 kg
banden	non marking
rijnsnelheid	0,6 - 3 km/u

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 5,6 M

BESTELCODE 03.03.03

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Door haar gewicht, haar kleine afmetingen en wendbaarheid is deze zelfrijdende schaarlift ideaal inzetbaar in winkelruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	5,6 m
platformhoopte	3,6 m
capaciteit	230 kg
lengte	1,36 m
breedte	0,76 m
hoopte	1,65 m
gewicht	806 kg
banden	non marking
rijnsnelheid	0,8 - 4,8 km/u

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 7,8 M

BESTELCODE 03.03.06

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Door zijn kleine breedte en zeer korte draaicirkeel is deze machine ideaal inzetbaar in de compactere winkelruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	7,62 m
platformhoopte	5,8 m
platformafmetingen	0,64 x 1,74 m
platform	+ 0,81 m uitschuifbaar
capaciteit	230 kg
lengte	1,74 m
breedte	0,64 m
gewicht	1.565 kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ACCESSOIRES	BESTELCODE
valbeveiliging	03.90.03

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 8 M

BESTELCODE 03.03.09

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Alle schaarliften zijn voorzien van een uitschuifbaar platform om de werkvloer te kunnen vergroten. Iedere schaarlift is voorzien van een 220V aansluiting op platform. Enkel voor verharde en vlakke ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoopte	8,1 m
platformhoopte	6,1 m
platformafmetingen	2,30 x 0,81 m
platform	+ 0,9 m uitschuifbaar
capaciteit	360 kg
lengte	2,3 m
breedte	0,81 m
gewicht	1970 kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 10 M SMAL

BESTELCODE 03.03.12

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Dit toestel beschikt over dezelfde werkbreedte als zijn kleinere broers, om het nog hogere werk aan te kunnen in een smalle ruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoopte	9,77 m
platformhoopte	7,77 m
platformafmetingen (l x b)	2,30 x 0,81 m
platform	+ 0,90 m uitschuifbaar
capaciteit	230 Kg
lengte	2,30 m
breedte	0,81 m
gewicht	2135 Kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 10 M BREED

BESTELCODE 03.03.15

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Deze schaarlift biedt een grotere capaciteit doordat deze breder is, wat ook meteen de stabiliteit vergroot.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoopte	9,92 m
platformhoopte	7,92 m
platformafmetingen (l x b)	2,50 x 1,17 m
platform	+ 1,27 m uitschuifbaar
capaciteit	450 Kg
lengte	2,50 m
breedte	1,17 m
gewicht	2738 Kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 12 M SMAL

BESTELCODE 03.03.18

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ondanks zijn compacte breedte, kan deze machine een grote hoogte bereiken.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	11,68 m
platformhoopte	9,68 m
platformafmetingen (l x b)	2,50 x 1,17 m
platform	+ 1,27 m uitschuifbaar
capaciteit	320 Kg
lengte	2,50 m
breedte	1,17 m
gewicht	2903 Kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT 14 M SMAL

BESTELCODE 03.03.24

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ondanks zijn compacte breedte, kan deze machine een grote hoogte bereiken.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	13,80 m
platformhoopte	11,80 m
platformafmetingen	1,19 x 2,48 m
platform	+ 0,91 m uitschuifbaar
capaciteit	320 kg
lengte	2,48 m
breedte	1,19 m
gewicht	2990 kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

DIESEL 4 X 4 SCHAARLIFT 12 M

BESTELCODE 03.06.03

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ruw terrein 4 X 4 schaarlift, automatisch afstempelbaar om op grote hoogtes met een groot werkplatform veilig te kunnen werken. Uitgerust met volgeschuimde banden.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	12 m
platformhoopte	9,8 m
platformafmetingen	2,5 x 1,5 m
platform	+ 1,50 m uitschuifbaar
capaciteit	454 kg
lengte	2,67 m
breedte	1,73 m
gewicht	3.910 kg
hoogte railingen omhoog	2,5 m

RUW TERREIN
SCHAARLIFT

220 V AANSLUITING
IN KOOI

DIESEL 4 X 4 SCHAARLIFT 18 M

BESTELCODE 03.06.06

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Ruw terrein 4 X 4 schaarlift, met een extra groot werkplatform om tot op een hoogte van 18 m te kunnen werken. Deze afstempelbare schaarlift beschikt eveneens over volgeschuimde banden.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoogte	18,2 m
platformhoogte	16,2 m
platformafmetingen	6,57 x 1,83 x 1 m
platform dubbel uitschuifbaar links - rechts	1,22 m
capaciteit	680 kg
lengte	4,88 m
breedte	2,29 m
gewicht	8.288 kg
hoogte railingen omhoog	3,1 m

RUW TERREIN
SCHAARLIFT

220 V AANSLUITING
IN KOOI

HOOGWERKER OP AANHANGWAGEN 12 M

BESTELCODE 03.54.01

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



De Nifty lift 120 T is een uiterst geavanceerde en stabiele hoogwerker met 4 hydraulische en veilige steunpoten (voorzien van stempelplaten). Deze machine biedt u flexibiliteit en precisie, dankzij haar proportionele regeling tot 12 m hoog. Dit toestel werkt zowel op batterijen als op een voeding van 230 V.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoogte	12,2 m
platformhoogte	10,2 m
platformafmetingen	1,1 m x 0,65 m
capaciteit	200 kg
lengte	4,5 m
breedte	1,1 m (wielen in) 1,5 m (wielen uit, transport positie)
gewicht	1.400 kg
hoogte	1,9 m
afstand tss achterste stempels	3,55 m
afstand tss voorste/achterste stempels	4,5 m
voeding	batterijen / 230 V
rijbewijs	B + E
toestel is niet voorzien van traction drive	

220 V AANSLUITING
IN KOOI

HOOGWERKER OP AANHANGWAGEN 15 M

BESTELCODE 03.54.03

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



De Nifty Lift 150 T is een uiterst geavanceerde hoogwerker die maximaal bereik en stabiliteit biedt. De proportioneel bediening maakt het makkelijk dit toestel te positioneren, zelfs op hellingen. De Nifty 150 T is voorzien met de optie "traction drive", zodat het toestel zelfstandig, veilig en efficiënt op de juiste plaats gezet kan worden. Deze veelzijdige machine is dankzij de telescopische bovenarm inzetbaar voor werken tot 15 m hoog. Het toestel is voorzien van afstempelplaten en kan zelfstandig werken op batterijen.


TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhogte	14,65 m
platformhoogte	12,65 m
platformafmetingen	1,4 x 0,7 m
capaciteit	225 kg
lengte	5,55 m
breedte	1,6 m
gewicht	1800 kg
hoogte	2 m
afstand tussen de achterste stempels breedte	3,84 m
afstand tussen voorste en achterste stempels lengte	3,9 m
220 V in kooi	
voeding	batterijen / 230 V
rijbewijs	B+E
optie inbegrepen	traction drive

220 V AANSLUITING
IN KOOI

HOOGWERKER OP AANHANGWAGEN 17 M

BESTELCODE 03.54.05

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING

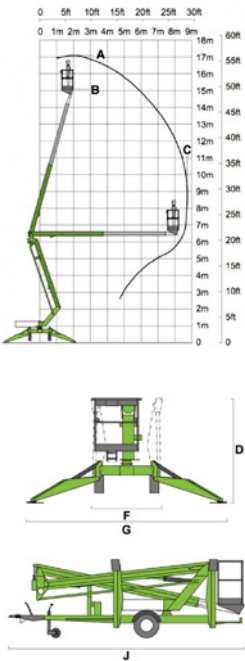

De Nifty Lift 170 is een uiterst geavanceerde hoogwerker die maximaal zijdelings bereik en stabiliteit biedt. De proportioneel bediening maakt het makkelijk dit toestel te positioneren, zelfs op hellingen. De Nifty Lift 170 is voorzien van de optie "traction drive", zodat het toestel zelfstandig, veilig en efficiënt op de juiste plaats gezet kan worden. Deze veelzijdige machine is dankzij de telescopische bovenarm inzetbaar voor werken tot 17 m. Het toestel is voorzien van afstempelplaten en kan zelfstandig werken op batterijen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhogte	17,1 m
platformhoogte	5,1 m
platformafmetingen	1,1 x 0,65 m
capaciteit	200 kg
lengte	6,2 m
breedte	1,65 m
hoogte	2,15 m
gewicht	1.900 kg
afstand tss achterste stempels	4,4 m
afstand tss voorste/achterste stempels	5,5 m
optie	traction drive
voeding	batterijen / 230 V
rijbewijs	B + E

220 V AANSLUITING
IN KOOI

EENPERSOONSLIFT 14 M

BESTELCODE 03.57.03

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Enkel voor vlakke en harde ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoogte	14,29 m
platformhoogte	12,29 m
platformafmetingen	0,60 x 0,60 m
capaciteit	227 kg
hoogte	2,80 m
lengte	1,45 m
breedte	0,75 m
gewicht	513 kg

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOEI

ELEKTRISCHE MASTHOOGWERKER 8 M TOUCAN

BESTELCODE: 03.59.03

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Deze JLG Toucan 8 E compacte masthoogwerker heeft een zeer nauwkeurige besturing en is inzetbaar op werkplekken waar weinig plaats is.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoogte	8,20 m
werk reikwijdte	2,65 m
platformcapaciteit	200 kg
Up and Over hoogte	5,08 m
gewicht	2100 kg
zwaai	345 gr
draaicirkel - binnen	0,55 m
draaicirkel - buiten	1,99 m
vertical jib rotatie	112 gr
bodemhoogte	0,1 m
lengte machine	2,10 m
breedte machine	0,99 m
hoogte machine	1,99 m
platformafmetingen	0,92 x 0,85 m
staartzwaai	0,17 m

ACCESSOIRES

BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

ELEKTRISCHE MASTHOOGWERKER 10 M TOUCAN

BESTELCODE 03.59.04

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Deze JLG Toucan 10E compacte masthoogwerker heeft een zeer nauwkeurige besturing en is inzetbaar op werkplekken waar weinig plaats is.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhogte	10,10 m
werk reikwijdte	3,38 m
platformcapaciteit	200 kg
Up and Ove hoogte	6,51 m
gewicht	2980 kg
zwaai	345 gr
draaicirkel - binnen	0,55 m
draaicirkel - buiten	1,99 m
vertical jib rotatie	126 gr
bodemhoogte	0,1 m
lengte machine	2,82 m
breedte machine	0,99 m
hoogte machine	1,99 m
platformafmetingen	0,70 x 0,90 m
staartzwaai	0,12 m

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE MASTHOOGWERKER 12M TOUCAN 12 E

BESTELCODE 03.59.05

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Deze JLG Toucan 12 E compacte masthoogwerker heeft een zeer nauwkeurige besturing en is inzetbaar op werkplekken waar weinig plaats is.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhogte	11,83 m
werk reikwijdte	5,10 m
platformcapaciteit	200 kg
Up and Over hoogte	7,12 m
gewicht	4300 kg
zwaai	345°
draaicirkel - binnen	0,75 m
draaicirkel - buiten	2,60 m
bodemhoogte	0,10 m
lengte machine	3,65 m
breedte machine	1,20 m
hoogte machine	1,99 m
platformafmetingen	0,70 x 1,05 m
staartzwaai	13 cm

NIEUW!

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ACCESSOIRES	BESTELCODE
valbeveiliging	03.90.03

ELEKTRISCHE MASTHOOGWERKER TOUCAN 12 E PLUS

BESTELCODE 03.59.06

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Deze JLG Toucan 12 E Plus compacte masthoogwerker heeft een zeer nauwkeurige besturing en is inzetbaar op werkplekken waar weinig plaats is en heeft een reikwijdte van 6,05m op een hoogte van 7 m platform !!!

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoogte	12,65 m
werk reikwijdte	6,05 m
platformcapaciteit	200 kg
Up and Over hoogte	7,12 m
gewicht	4900 kg
zwaai	345°
draaicirkel - binnen	0,75 m
draaicirkel - buiten	2,60 m
bodemhoogte	10 cm
lengte machine	3,65 m
breedte machine	1,20 m
hoogte machine	1,99 m
platformafmetingen	0,70 x 1,05 m
staartzwaai	13 cm

NIEUW!

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ACCESSOIRES

BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

ELEKTRISCHE HOOGWERKER 11 M KNIKARM

BESTELCODE 03.60.02

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Batterij knikhoogwerker 11 m werkhoogte

Door zijn grote wendbaarheid is deze machine ideaal om in fabriekshallen boven de productielijnen te kunnen werken. Door zijn Jib Plus kan de Jib ook zijdelings reiken. Alle hoogwerkers zijn voorzien van een 220 V aansluiting in kooi. Enkel voor verharde en vlakke ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoogte	11,20 m
platformhoogte	9,14 m
platformafmetingen	1,22 x 0,76 m
capaciteit	230 kg
lengte	5,60 m
breedte	1,22 m
gewicht	7.052 kg
hoogte	2m
banden	non marking
Jib - knikbereik	141° verticaal (+86° / -55°)
JibPLUS - knikbereik	180° horizontaal


ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE HOOGWERKER 12 M KNIKARM

BESTELCODE 03.60.03

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING

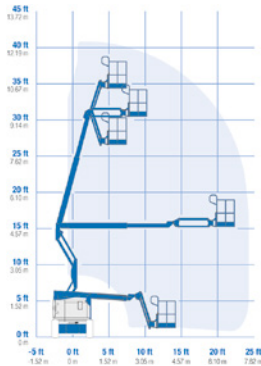

Batterij knikhoogwerker 12 m

Door zijn grote wendbaarheid is deze machine ideaal om in fabriekshallen boven de productielijnen te kunnen werken of om de verlichting in magazijnen te plaatsen of te onderhouden.

TECHNISCHE GEGEVENEN

werkhoogte	12,52 m
platformhoogte	10,52 m
platformafmetingen	1,42 x 0,72 m
capaciteit	227 kg
lengte	5,72 m
breedte	1,47 m
gewicht	5.171 kg
hoogte	2 m
banden	non marking


ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ELEKTRISCHE HOOGWERKER 14 M KNIKARM

BESTELCODE 03.60.06

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING

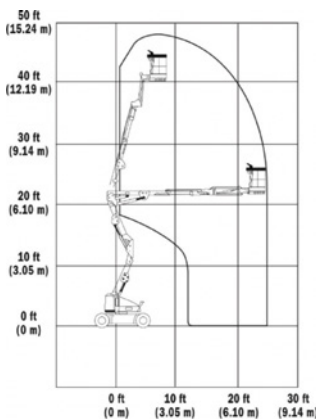

Batterij knikhoogwerker 14 m

Ondanks zijn kleine breedte heeft deze machine een nog groter werkbereik dan zijn kleinere broer.

TECHNISCHE GEGEVENEN

werkhoogte	14,19 m
platformhoogte	12,19 m
platformafmetingen	1,22 x 0,76 m
capaciteit	227 kg
lengte	6,71 m
breedte	1,5 m
hoogte	1,97 m
gewicht	6.759 kg
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ACCESSOIRES


BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

ELEKTRISCHE HOOGWERKER 16 M KNIKARM

BESTELCODE 03.60.09

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING

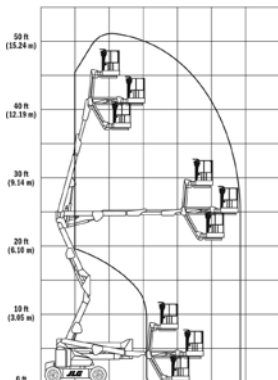

Batterij knikhoogwerker 16 m

Binnenwerk dient altijd met een elektrische hoogwerker te geschieden. Door zijn nog grotere werkhoogte en -bereik is deze machine vaak onmisbaar in grote fabriekshallen. Alle hoogwerkers zijn voorzien van een 220 V aansluiting in kooi. Enkel voor verharde en vlakke ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENEN

werkhoogte	15,72 m
platformhoogte	13,72 m
platformafmetingen	1,52 x 0,76 m
capaciteit	230 Kg
lengte	6,45 m
breedte	1,75 m
gewicht	6670 Kg
hoogte	2,01 m
banden	non marking

ENKEL VOOR
VERHARDE EN VLAKKE
ONDERGROND

220 V AANSLUITING
IN KOOI

DIESEL 4 X 4 HOOGWERKER 16 M KNIKARM

BESTELCODE 03.63.09

I DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ruw terrein 4 X 4 hoogwerkers, worden ingezet daar waar de ondergrond zanderig of modderig of ongelijk is. Bij vastrijden kan deze in een 4 X 4 stand gezet worden, zodat zich de machine zonder externe hulp kan bevrijden.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	15,77 m
platformhoopte	13,72 m
platformafmetingen	1,83 x 0,76 m
capaciteit	249,50 Kg
lengte	6,58 m
breedte	2,34 m
gewicht	6495 Kg
hoopte	2,27 m

RUW TERREIN
HOOGWERKER

VOORZIEN VAN
INGEBOUWDE
STROOMGROEP

DIESEL 4 X 4 HOOGWERKER 18 M KNIKARM

BESTELCODE 03.63.12

I DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ruw terrein 4 X 4 hoogwerkers, worden ingezet daar waar de ondergrond zanderig of modderig of ongelijk is. Bij vastrijden kan deze in een 4 X 4 stand gezet worden, zodat zich de machine zonder externe hulp kan bevrijden.

TECHNISCHE GEGEVENS	
werkhoopte	18 m
platformhoopte	16 m
platformafmetingen	0,76 x 1,83 m
capaciteit	250 kg
lengte	7,77 m
breedte	2,35 m
gewicht	7985 Kg
hoopte	2,27 m


RUW TERREIN
HOOGWERKER

VOORZIEN VAN
INGEBOUWDE
STROOMGROEP

DIESEL 4 X 4 HOOGWERKER 20 M KNIKARM

BESTELCODE 03.63.13

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING

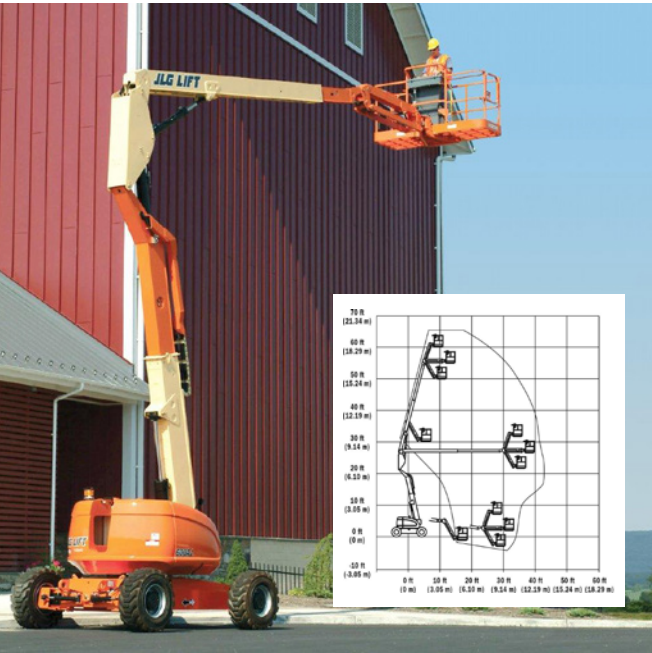

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhogte	20,46 m
platformhoogte	18,46 m
maximale reikwijdte	12,10 m
knikhogte	8,09 m
platformafmetingen	0,76 m x 1,83 m
capaciteit	230 kg
lengte	8,82 m
breedte	2,49 m
hoogte	2,57 m
gewicht	10.830 kg

RUW TERREIN
HOOGWERKER

VOORZIEN VAN
INGEBOUWDE
STROOMGROEP

ACCESSOIRES

BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

DIESEL 4 X 4 X 4 HOOGWERKER 26 M KNIKARM

BESTELCODE 03.63.15

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



TECHNISCHE GEGEVENS

werkhogte	25,77 m
platformhoogte	23,77 m
maximale reikwijdte	18,29 m
knikhogte	8,83 m
platformafmetingen	0,90 x 2,44 m
capaciteit	227 kg
aantal personen	max. 2
lengte	11,27 m
breedte	2,9 m
wielbasis	2,85 m
bodemvrijheid	0,30 m
gewicht	17.010 kg
doorrijhoogte	3 m
snelheid	1,1/4,83 km/u
platform rotatie	160 °
verticale jib rotatie	135 °
banden	foam rt


RUW TERREIN
HOOGWERKER

VOORZIEN VAN
STROOMGROEP

DIESEL 4 X 4 HOOGWERKER 16 M TELESCOPISCH

BESTELCODE 03.64.09

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ruw terrein 4 X 4 hoogwerkers worden ingezet daar waar de ondergrond zanderig, modderig of ongelijk is. Het toestel is uitgerust met volle banden en voorzien van een stroomgenerator met 220 V aansluiting in de kooi.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoogte	16 m
platformhoogte	4,02 m
maximale reikwijdte	12,34 m
lengte	8,84 m
breedte	2,31 m
hoogte	2,39 m
capaciteit	230 kg
gewicht	7.850 kg
platform afmetingen	0,76 m x 1,83 m

VOORZIEN VAN
INGEBOUWDE
STROOMGROEP

220 V AANSLUITING
IN KOOI

ACCESSOIRES


BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

DIESEL 4 X 4 HOOGWERKER 22 M TELESCOPISCH

BESTELCODE 03.64.14

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Ruw terrein 4 X 4 hoogwerkers worden ingezet wanneer de ondergrond zanderig, modderig of ongelijk is. Voorzien van stroomgenerator.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoogte	22,3 m
platformhoogte	20,3 m
maximale reikwijdte	17 m
lengte	10,21 m
breedte	2,41 m
hoogte	2,57 m
capaciteit	226 kg
gewicht	13.115 kg
platform afmetingen	0,90 x 2,44 m


VOORZIEN VAN
STROOMGENERATOR

220 V AANSLUITING
IN KOOI

HOOGWERKER RUPS/SPIN WERKHOOGTE 18 METER

BESTELCODE 03.66.04

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING

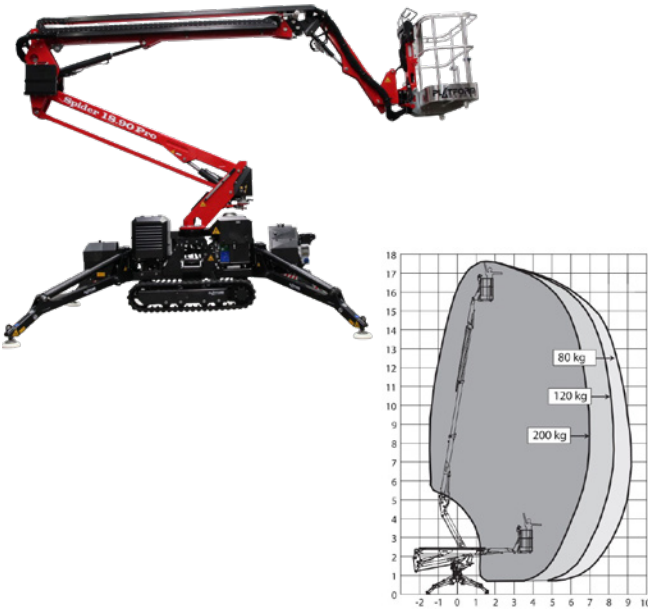

TECHNISCHE GEGEVENS

maximale werkhoogte	17,60 m
platformhoogte	15,60 m
maximale reikwijdte	9,20 m
rotatie bovenbouw	360°
afmetingen aluminium werkkooi	1,30 x 0,70 m
kooirotatie	70 + 70°
maximale kooicapaciteit	200 kg
lengte ingeklapt (zonder kooi)	5,21 m [4,36m]
minimum breedte ingeklapt	780 mm
minimum hoogte ingeklapt	1950 mm
voetafdruk steunpoten	3,00 x 3,66 m
maximale hellingsgraad	16° [29%]
maximale zijdelingse hellingsgraad	17° [31%]
maximale rijsnelheid	1,5 / 2,5 km/h
gewicht in werkende toestand	2650 kg
gronddruk ingeklapte machine	3,69 KW/m ²
gronddruk steunpoten	2,52 KW/m ²
maximale puntbelasting	1750 KN

ACCESSOIRES

Valbeveiliging

BESTELCODE

03.90.03

HOOGWERKER RUPS/SPIN WERKHOOGTE 22 METER

BESTELCODE 03.66.06

! DRAAG ALTIJD EEN VALBEVEILIGING



Hoogwerker op rupsen 22 meter. Voor binnen- en buitengebruik, voorzien van non marking rupsen en van een stroomgenerator met 220 V aansluiting in de kooi.

TECHNISCHE GEGEVENS

toegelaten helling	29 %
werkhoogte	21,70 m
platformhoogte	19,70 m
reikwijdte bij 200 kg	10,30 m
rotatie	360°
max. kooilast	230 kg
afmetingen kooi	1,50 x 0,70 m
kooirotatie	90° + 90°
montage lengte met losgekoppelde kooi	5,28 m
montage lengte met bevestigde kooi	5,97 m
minimale doorrijbreedte	0,95 m
bouwhoogte	2,07 m
netto gewicht	2.980 kg
aandrijving	diesel of 220 V
rupsen	wit (non marking)
rijsnelheid	1,5 km / u

HOOGWERKER OP
RUPSEN 22 M

220 V AANSLUITING
IN KOOI

HOOGWERKER OP BESTELWAGEN 20 M TELESCOPISCH

BESTELCODE 03.70.02

! DRAAG ALTJD EEN VALBEVEILIGING



Deze hoogwerker op bestelwagen is perfect inzetbaar waarbij frequente en verre verplaatsingen nodig zijn. Het toestel is voorzien van een JIB, waardoor je perfect aan daken, bruggen of moeilijk bereikbare plaatsen kunt werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoopte	20,00 m
platformhoopte	18,00 m
maximale reikwijdte	17,00 m
toegestane helling	5°
totale hoopte	3,00 m
totale lengte	7,9 m
zwenkhoek van de jib	185°
toelaatbaar totaal gewicht	3.500 kg
platformafmetingen	1,40 x 0,70 m
capaciteit	250 kg
wielbasis	3665 mm
rotatiebereik	2 x 225°
rijbewijs	B

ACCESSOIRES

BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

HOOGWERKER OP BESTELWAGEN 23 M TELESCOPISCH

BESTELCODE 03.70.03



TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoopte	23,00 m
platformhoopte	21,00 m
maximale reikwijdte	17,00 m
toegestane helling	5°
totale hoopte	3,00 m
totale lengte	7,9 m
zwenkhoek van de jib	185°
toelaatbaar totaal gewicht	3.500 kg
platformafmetingen	1,40 x 0,70 m
capaciteit	250 kg
wielbasis	3665 mm
rotatiebereik	2 x 225°
rijbewijs	B

ACCESSOIRES

BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------

HOOGWERKER OP BESTELWAGEN 26 M TELESCOPISCH

BESTELCODE 03.70.04




TECHNISCHE GEGEVENS

werkhoopte	26,00 m
platformhoopte	24,00 m
maximale reikwijdte	17,00 m
toegestane helling	5°
totale hoopte	3,00 m
totale lengte	7,9 m
zwenkhoek van de jib	185°
toelaatbaar totaal gewicht	3.500 kg
platformafmetingen	1,40 x 0,70 m
capaciteit	250 kg
wielbasis	3665 mm
rotatiebereik	2 x 225°
rijbewijs	B

ACCESSOIRES

BESTELCODE

valbeveiliging	03.90.03
----------------	----------



VALBEVEILIGING

BESTELCODE 03.90.03

BESTELCODE 03.90.04

BESTELCODE 03.90.06

Standaard te gebruiken vanaf 6 meter.

Wanneer er op hoogte gewerkt wordt, dient er rekening gehouden te worden met mogelijke gevaren. Als valbescherming draagt men dit eenvoudig en efficiënt harnas met D-ring.



KLIMMATERIAAL





LADDERS	26
METSERSTELLING	27
LEUNINGHOUDER MET KANTELVOET	27
BOUWSCHRAGEN	28
KAMERSTEIGER	28
ROLSTEIGER UNI-75	28
ROLSTEIGER UNI-150	29

TRAPLADDER BT 5

BESTELCODE 06.03.01



De ASC bordestrappen zijn zeer robuust, sterk en toch licht in gewicht.

- Geen hinderlijke spreidstand banden
- Sporten zijn gefelst en gelast voor extra stabiliteit
- Breed platform en anti-slip profiel
- Robuuste trapvoeten
- Handig gereedschapsbakje bovenin de leuning

LADDER

BESTELCODE 06.03.02



De multifunctionele alles in één ladder en trap.

Ideaal voor werk als monteur, installateur, loodgieter, schilder en in de industrie.

- Rechte ladder
- Dubbele trap
- Voor ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact

3-DELIGE LADDER MET STABILISATIEBALK

BESTELCODE 06.03.03



Veilige, industriële ladders in diverse uitvoeringen. De uitschuifbare ladders zijn steeds voorzien van gevelrollen en zijn voor grotere hoogtes voorzien van een optrektouw. Tot 10 m uitschuifbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	38 kg
ingeschoven lengte	4,25 m
uitgeschoven lengte	10,25 m
maximale werkhoogte	10,40 m

3-DELIGE LADDER

BESTELCODE: 06.03.04




Veilige, industriële ladders in diverse uitvoeringen. De uitschuifbare ladders zijn steeds voorzien van gevelrollen en zijn voor grotere hoogtes voorzien van een optrektouw. Tot 10 m uitschuifbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	38 kg
ingeschoven lengte	4,25 m
uitgeschoven lengte	10,25 m
maximale werkhogte	10,40 m

METSERSTELLING

BESTELCODE 06.06.03

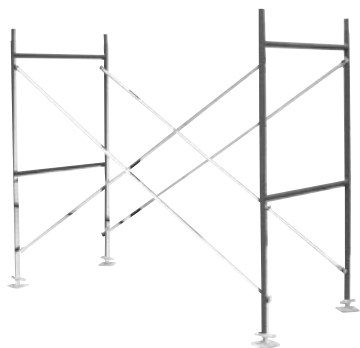

Stapelbare elementen om het opmeten van gevels tot in de spits te vergemakkelijken. Hoogte gaat per 2 meter. Iedere meter kan men een balklaag leggen. Deze metserstelling wordt samengesteld uit zijwanden en kruisen.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte	2 m
breedte	1 m
afstand tussen 2 wanden	2,5 m
aantal sporten	2/element

ACCESSOIRES

BESTELCODE

kruis lengte 3 m	06.06.03.03
balk (3/vloer)	06.06.03.06

Accessoires

06.06.03.09

- voetspindel 2,5 m	06.06.03.12
- voetstuk (2/element)	06.06.03.15

AANDACHT**LET OP!**

PLATFORMHOOGTE = VLOERHOOGTE VANAF GROND
WERKHOOGTE = 2 M HOGER DAN DE PLATFORMHOOGTE

SAFETY FIRST**VEILIGHEID EERST**

Bij moment van verplichting zijn onze steigers steeds uitgerust met stabilisatoren, rustvloeren en kantplanken.

LEUNINGHOUDER MET KANTELVOET

BESTELCODE 06.06.06



Deze universele leuninghouder is inzetbaar bij zowat iedere situatie. De kantelbare voetplaat maakt het mogelijk om deze op een trap te plaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

volgens Belgische normen	
hoogte	1,1 m
max. draaihoogte	0,75 m
aantal plankhouders	2
regelbaar met 1 schroef	

BOUWSCHRAGEN

BESTELCODE 06.06.15



Om metselen op hoogte mogelijk te maken.
Uitgerust met draaibare steunen.

TECHNISCHE GEGEVENS

min. hoogte	1.100 mm
max. hoogte	1.800 mm
breedte	1.200 mm

KAMERSTEIGER

BESTELCODE 06.09.03



De uitklapbare steiger is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden binnen, aan zowel plafond als wand. In een handomdraai wordt de steiger uitgeklaapt en kan dan nog door iedere deuropening.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	180 cm
breedte	75 cm
hoogte	183 cm
werkvloer	1,2 m ²
max. platformbelasting	12 kN

ALU ROLSTEIGER UNI 75 X 285

BESTELCODE 06.12.03



Door zijn veelzijdigheid is deze aluminium steiger de meest populaire. Met relatief weinig onderdelen wordt in een korte tijd een robuuste en vooral veilige steiger opgebouwd. Deze steiger biedt een maximale platformbelasting van 2 kN/m². Bij gebruik van wielen van 400 kg is de maximale toelaatbare belasting op de steiger 16 kN. De vloer is iedere 25 cm instelbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte platform	75 cm
lengte platform	285 cm
draagvermogen wielen	400 kg


werkhoogte

bestelcode

3,35 m	06.12.03
4,35 m	06.12.06
5,35 m	06.12.09
6,35 m	06.12.12
7,35 m	06.12.15
8,45 m	06.12.18
9,35 m	06.12.21
10,35 m	06.12.24

ALU ROLSTEIGER UNI 150 X 285

BESTELCODE: 06.15.03

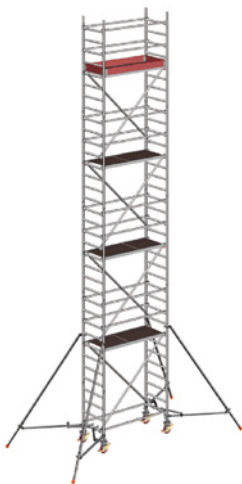

Deze lichtgewicht aluminium rolsteiger biedt door zijn grotere breedte een hogere stabiliteit, vooral bij hogere opbouw. Ook het dubbele werkvlak biedt een groter comfort. De technische gegevens zijn identiek aan deze van de smalle steiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte platform	150 cm
lengte platform	285 cm
draagvermogen wielen	400 kg

werkhoogte	bestelcode
3,35 m	06.15.03
4,35 m	06.15.06
5,35 m	06.15.09
6,35 m	06.15.12
7,35 m	06.15.15
8,35 m	06.15.18
9,35 m	06.15.21
10,35 m	06.15.24
11,35 m	06.15.27
12,35 m	06.15.30
13,35 m	06.15.33

CHECKLIST

ORGANISATIE BOUWPLAATS

Preventie op de bouwplaats start reeds bij de veilige inrichting van het bouwterrein. De volgende checklist helpt u in alle veiligheid te starten:

CHECKLIST

JA

NEEN

- Is de bouwplaats voldoende afgebakend (hekwerk)?
 - Is de afbakening voorzien van de nodige signalisatie (verboden toegang voor onbevoegden, verplichte helm, dragen van veiligheidsschoenen, gebruik lasertoestel, geldende snelheidsbeperkingen, verlichting ...)?
 - Zijn er voldoende toegangswegen?
 - Zijn de toegangswegen toegankelijk (voldoende weerstandbiedend) voor rollend materieel?
 - Zijn de toegangswegen vrij van elke vorm van belemmering (materialen, materieel, ijs, modder, water ...)?
 - Zijn de doorgangen voldoende breed?
 - Werd de passende signalisatie (signalisatieborden, -verlichting, noodvoetpad ...) geplaatst bij de gedeeltelijke of gehele inname van de openbare weg?
 - Werd hiervoor de toestemming gevraagd aan de politiemensen?
 - Werd er een signalisatieplan opgesteld (samen met de politie)?
 - Werd er voldoende ruimte voorzien voor de inplanting van de sociale voorzieningen (refter, kleedruimte, wasgelegenheid en toiletten)?
 - Beantwoorden de sociale voorzieningen aan de voorschriften van de CAO 05.01.'84?
 - Werd de elektrische installatie (verdeelbord, stroomgenerator ...) oordeelkundig ingeplant?
 - Is er een opslagplaats voorzien voor bouwmaterialen (baddingen, stellingmateriaal, paletten, wapeningsnetten, gevaarlijke producten, gasflessen, trek- en duwchoren, enz ...)?
 - Werd een standplaats voorzien voor het rollend materieel?
 - Werd er een plaats voorzien voor de afvalcontainer(s) en/of puinzakken?
- Het maken van een open vuur is verboden!**
- Werd er goed nagedacht over de opstellingsplaats van de kraan, de mortelmolen, silo's en zaagmachines?

HIJS- & HEFTOESTELLEN





VERREIKER	32
-----------	----

TELETRUK	33
----------	----

HEFTRUCK DIESEL	33
-----------------	----

HEFTRUCK ELEKTRISCH	33
---------------------	----

ELEKTRISCHE STAPELAAR	35
-----------------------	----

PALETTENWAGEN	35
---------------	----

BOUWLIFTEN	36
------------	----

HIJSLIEREN	37
------------	----

DAKDEKKERSLIFT	38
----------------	----

PANNENBOY	38
-----------	----

VERHUISLIFTEN	38
---------------	----

PANEELLIFT	40
------------	----

WERKPLAATSKRAAN	40
-----------------	----

HIJSHAKEN	40
-----------	----

MONTAGELIFTEN	41
---------------	----

KRACHTARMLIFTEN	42
-----------------	----

MACHINEHEFFER	42
---------------	----


POTKRIKKEN	43
------------	----

KETTINGTAKELS	44
---------------	----

HEFTOESTELLEN	46
---------------	----

VERREIKER 9,5 METER

BESTELCODE 09.01.06



Ruw terrein verreiker met telescopische arm (bereik tot 9 m). Voorzien van load indicatie systeem en kantelbare bovenbouw. 4-wielaandrijving voor gebruik op ruw en oneffen terrein.


TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	3,5 ton
maximale hefhoogte	9,5 m
horizontale reikwijdte	6,52 m
servo stuurbekrachtiging	2 of 4 wielbesturing en krabsturing
lengte	5,38 m
breedte	2,36 m
hoogte	2,5 m
rijnsnelheid	25 km/u
gewicht	8.215 kg

grondverzetbak 1 m ³	09.01.06.A2
---------------------------------	-------------

VERREIKER 14 M

BESTELCODE 09.01.09



Ruw terrein verreiker met telescopische arm (bereik tot 14 m). Uitgerust met palletvork of een schepbak van 1 m³. Toestel is voorzien van een kantelbare bovenbouw voor het rijden en de opstelling langs hellingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	4 ton
maximale hefhoogte	14 m
horizontale reikwijdte	9,5 m
hydraulische stempels voor laden en lossen	tot 3,5 ton
servo stuurbekrachtiging	2 of 4 wielbesturing en krabsturing
lengte	6,2 m
breedte	2,35 m
hoogte	2,6 m
rijnsnelheid	25 km/u
gewicht	10.850 kg

grondverzetbak 1 m ³	bestelcode 09.01.09.A2
---------------------------------	------------------------

ROTERENDE VERREIKER 25 METER 6 TON

BESTELCODE: 09.08.06



Ruw terrein roterende verreiker met telescopische arm tot 26 meter hoog. Uitgerust met palletvork, werkplatform tot 500 kg (4,5m x 1,2m), jiblier 1,5 ton, lier 6 ton, radiografische afstandsbediening. Voorzien van airconditioning. Schaarstempeling voor betere stabiliteit.

ACCESSOIRES


Werkplatform	
zwenkbaar en uitklapbaar	
(4,5m x 1,2m) 500 kg	09.08.06.A1
Jiblier 1,5 ton	09.08.06.A2
lier 6 ton	09.08.06.A3

TECHNISCHE GEGEVENS

maximale hefhoogte	25 m
maximale horizontale reikwijdte	21,20 m
hefvermogen	6 ton
afstempeling	variabele afstempeling (schaarstempels)
aandrijving en besturing	4 wielaandrijving en besturing, hydrostaat, 2 versnellingen vooruit- en achteruit, 40km/u
tankinhoud diesel	175 liter
tankinhoud Adblue	10 liter
bediening	2 electro-bedieningsjoysticks voor alle hydraulische bewegingen
ventilatie cabine	aiconditioning
bediening buiten cabine	radiografische afstandsbediening
eigen gewicht	18.000 kg
lengte	763 m
breedte	2,51 m
hoogte	3,15 m

TELETRUK

BESTELCODE 09.02.03

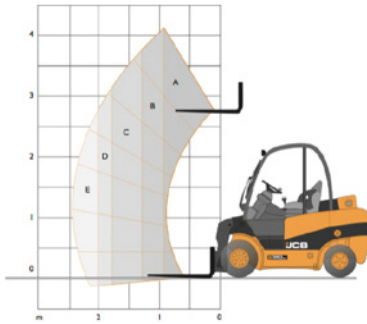

De JCB TELETRUK TLT 35 D 4 X 4 telescopische vorkheftruck is een sterke en veelzijdige machine. Deze industriële vorkheftruck weegt 5.500 kg en is voorzien van vierwielaandrijving. Deze telescopische vorkheftruck zorgt er voor dat u door het grote bereik een vrachtwagen van één kant kunt laden en zo tot 50% laadruimte kunt besparen op krappe terreinen.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. hefvermogen	3,5 ton
hefcapaciteit op 2 m voorwaartse reach	2.000 kg
maximale hefhoogte	4,35 m
maximale voorwaartse reach	2,45 m
brandstof	diesel
draairadius	3,5 m
gewicht	5.500 kg
hoogte	2,2 m
breedte	1,4 m
bodemvrijheid op laagste punt	17,5 cm

HEFTRUCK DIESEL 2,5 TON

BESTELCODE 09.03.03



Laden en lossen van zware lasten in een handomdraai.

TECHNISCHE GEGEVENS

feitelijk hefvermogen	2.310 kg
vorklengte	1,4 m
motor	diesel
sideshift	ja
draairadius	2.240 mm
eigen gewicht	3.900 kg
hefhoogte	3.300 mm en 4.700 mm
dubbel wielen	supplement

HEFTRUCK ELEKTRISCH 1,6 TON WITTE BANDEN

BESTELCODE 09.06.02



Compact laden en lossen van lichtere lasten in magazijnen of gesloten ruimten. Inclusief batterijlader. Toestel is uitgerust met witte non marking banden. Geschikt voor gebruik in onder andere voedingsindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

feitelijk hefvermogen	1600 kg
vorklengte	1200 mm
aandrijvingbatterijen	48 V
sideshift	ja
draairadius	1563 mm
eigen gewicht incl. batt.	2981 kg
hefhoogte	3300 mm
banden	volle banden wit (non marking)
doorrijhoogte	2120 mm

HEFTRUCK ELEKTRISCH 2,5 TON (WITTE BANDEN)

BESTELCODE 09.06.03



Laden en lossen van zware lasten in magazijnen of gesloten ruimten. Inclusief lader.

TECHNISCHE GEGEVENS

feitelijk hefvermogen	2.210 kg
vorklengte	1,2 m
motor	batterijen
sideshift	ja
draairadius	2.030 mm
eigen gewicht	5.200 kg
hefhoogte	5.000 mm
dubbel wielen	supplement

HEFTRUCK ELEKTRISCH 3 TON (WITTE BANDEN)

BESTELCODE 09.06.04



Laden en lossen van zware lasten in magazijnen of gesloten ruimten. Inclusief batterijlader. Toestel is uitgerust met witte non marking banden. Geschikt voor gebruik in voedingsindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

feitelijk hefvermogen	3000 kg
vorklengte	1,2 m
aandrijving	batterijen 80 V
sideshift	ja
draairadius	2.138 mm
eigen gewicht incl. batt.	5.161 kg
hefhoogte	4.700 mm
banden	wit (non marking)

ACCESSOIRES

verlengvorken	09.03 AC
---------------	----------

HEFTRUCK ELEKTRISCH 5 TON (WITTE BANDEN)

BESTELCODE: 09.06.05



Voor het laden en lossen van zware lasten in magazijnen of gesloten ruimten. Inclusief batterijlader. Toestel is uitgerust met witte non marking banden. Voorzien van hydraulisch verstelbaar vorkenbord.

TECHNISCHE GEGEVENS

feitelijk hefvermogen	4780 kg
vorklengte	1,4 m
aandrijving	batterijen 80 V
sideshift	ja
vorkenbord	hydraulisch verstelbaar
draairadius	2660 mm
eigen gewicht incl. batt. en vorkenversteller	7941 kg
hefhoogte	5000 mm
banden	wit (non marking)
doorrijhoogte	2500 mm

VERLENGVORKEN

BESTELCODE 09.03.AC



TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	2,20 m
gewichtsbepierking	

ELEKTRISCHE STAPELAAR

BESTELCODE 09.09.03



INCLUSIEF
BATTERIJLADER

Stapelaar voor het verplaatsen en stapelen van paletten in magazijnen. Inclusief lader.

TECHNISCHE GEGEVENS

laadvermogen	1.000 kg
hefhoogte	3.300 mm
draairadius	1.574 mm
snelheid	5,3 km/u
aandrijving	batterijen

PALETENWAGEN

BESTELCODE 09.12.03



Voor het handmatig verplaatsen van paletten aan de hand van een pompsysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefhoogte	21 cm
hefvermogen	2.000 kg
vorklengte	115 cm
totale breedte	52 cm

PALETTENWAGEN 2 M

BESTELCODE 09.12.06



Voor het handmatig verplaatsen van paletten aan de hand van een pompsysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefhoogte	21 cm
hefvermogen	2.000 kg
vorklengte	200 cm
totale breedte	52 cm

BOUWLIFT 7 M

BESTELCODE: 09.15.03



Voor verticaal transport van bouwmaterialen. Voorzien van afstandbediening. Zet zich automatisch recht.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	300 kg
totale hoogte	7 m
nuttige hoogte	6 m
motor	220 V / 1,9 kW
sturing	220 V afstandsbediening
oppervlakte laadvloer	1,5 m x 1 m
grondafmetingen	2 m x 1,6 m
transportlengte	7,5 m

BOUWLIFT 13 M

BESTELCODE 09.15.06



Door zijn uitschuifbare mast biedt deze bouwlift de mogelijkheid om hoger gelegen platformen te bereiken. Voorzien van afstandbediening. Zet zich automatisch recht.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	300 kg
masthoogte ingeschoven	7,6 m
masthoogte uitgeschoven	13,1 m
max. masthoogte vrijstaand	10 m
verankeren	
1ste maal verankeren op	9 m
2de maal verankeren op	13 m
afmetingen laadvloer	1,14 x 1,5 m
grondafmetingen	4,03 x 1,7 m
transportlengte	7,95 m
breedte	1,93 m
hoogte	2,5 m
gewicht	930 kg
hijssnelheid	14 m/min
motorvermogen	1,5 kW
rijbewijs	B + E

BOUWLIFT 16 M

BESTELCODE 09.15.09



Het transport van deze bouwlift wordt mogelijk gemaakt door zijn uitschuifbare mast. Voorzien van afstandbediening. Zet zich automatisch recht.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	300 kg
masthoogte	8,8 m
masthoogte uitgeschoven	16,1 m
max. masthoogte vrijstaand verankeren	1 m
1 ste maal verankeren op	9 m
2 de maal verankeren op	13 m
3 de maal verankeren op	16 m
afmetingen laadvloer	1,4 m x 1,5 m
grondafmetingen	4,03 m x 1,7 m
transportlengte	9,35 m
breedte	2,15 m
hoogte	2,7 m
gewicht	1.120 kg
hijssnelheid	17 m/min
motorvermogen	1,5 kW
rijbewijs	B + E

SAFETY FIRST**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HIJSEN HEFTOESTELLEN**

Onze hijs- en heftoestellen worden driemaandelijks gekeurd door een erkend keurings-organisme. Ondanks deze keuringen, dienen de toestellen ook gekeurd te worden bij iedere opstelling en/of verplaatsing. Dit dient te gebeuren onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de huurder. Toestellen die op grotere hoogte werken, dienen verplicht driehoeksgewijs verankerd te worden. Zie ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

HIJSLIER OP PORTIEK BESTELCODE 09.18.03

Lier op rolwagen wordt gemonteerd in een bijbehorend bogenstel.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. hijsvermogen	300 kg
kabellengte	25 m
motor	220 V / 1,5 pk

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

kruiwagenketting	09.18.AC
------------------	----------

HIJSLIER OP STEMPEL BESTELCODE 09.18.06

Zwenkbaar toestel, handig om materialen langs buiten op te trekken om ze vervolgens in een oogwenk naar binnen te draaien.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. hijsvermogen	200 kg
kabellengte	25 m
motor	220 V / 1 pk

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

kruiwagenketting	09.18.AC
------------------	----------

DAKDEKKERSLIFT 13 M

BESTELCODE 09.21.03



Deze demonteerbare lift is inzetbaar voor diverse toepassingen, o.a. als pannenlift, chapelift, e.d. Bestaat uit stukken van twee meter en kan voor iedere hoogte rechtgezet worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	150 kg
hefsnelheid	30 m / min
standaardhoogte	13,3 m
voeding	220 V
stuurstroomspanning	42 V
knikstuk	kan op iedere hoogte geplaatst worden
sturing	afstandbediening

ACCESSOIRES

BESTELCODE

plateau (horizontaal verstelbaar) voor pannenlift	09.21.03.A1
--	-------------

PANNENBOY

BESTELCODE 09.21.09



Om het verplaatsen van de pannen over de daklatten op wieltjes te laten verlopen.

VERHUISLIFT 13 M ELEKTRISCH

BESTELCODE 09.24.03



Dit toestel is voor diverse toepassingen inzetbaar, o.a. als verhuislift of als ladderlift. Is gemonteerd op een onderstel voor transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	220 V / 1,3 kW
gewicht	<750 Kg
hefvermogen	200 kg
hef/daalsnelheid	30 m / min
uitschuifbaar	tot 13 m
opstelling	handmatig
transportlengte	5,6 m

SUPPLEMENT

verhuisdeken

VERHUISLIFT 16 M ELEKTRISCH

BESTELCODE 09.24.04



Dit toestel is voor diverse toepassingen inzetbaar, o.a. als verhuislift of als ladderlift. Is gemonteerd op een onderstel voor transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	220 V / 1,3 kW
gewicht	<750 Kg
hefvermogen	200 kg
hef/daalsnelheid	30 m / min
uitschuifbaar	tot 16 m
opstelling	handmatig
transportlengte	6,2 m

SUPPLEMENT

verhuisdeken

VERHUISLIFT 22 M ELEKTRISCH / HYDRAULISCH

BESTELCODE 09.24.06



Ondanks zijn hoog bereik, is deze verhuislift klein in transport, dankzij zijn 3 dubbele uitschuifbare mast. Inclusief draaikrans.

Deze verhuislift laat zich hydraulisch opstellen en bedienen met een benzinemotor.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	benzine
gewicht	1.060 kg
hefvermogen	200 kg
hef / daalsnelheid	30 m / min
uitschuifbaar	tot 22 m
opstelling	elektrisch / hydraulisch
transportlengte	6,9 m
rijbewijs	B+E (uitzondering indien gewicht combinatie <3,5T)

SUPPLEMENT

verhuisdeken

VERHUISLIFT 22 M BENZINE / HYDRAULISCH

BESTELCODE 09.24.07



Ondanks zijn hoog bereik, is deze verhuislift klein in transport, dankzij zijn 3 dubbele uitschuifbare mast. Inclusief draaikrans.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	220 V / 2,2 kW
gewicht	1.060 kg
hefvermogen	200 kg
hef/daalsnelheid	30 m / min
uitschuifbaar	tot 22 m
opstelling	benzine / hydraulisch
transportlengte	7,63
rijbewijs	B+E (uitzondering indien gewicht combinatie <3,5T)

SUPPLEMENT

verhuisdeken

PANEELLIFT

BESTELCODE 09.27.03



Om met 1 persoon gyproc of andere platen tegen plafond of wand te plaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

maximum hefhoogte	4 m
maximum laadvermogen	65 kg
gewicht	46 kg

WERKPLAATSKRAAN

BESTELCODE 09.30.03



Wordt gebruikt voor het laden en lossen van zware lasten op gladde vloer. Ideaal voor de montage van automotoren.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	1.500 kg
max. hijshoogte	230 cm

HIJSHAAK VAST

BESTELCODE 09.31.01



Deze vaste hijshaak is zeer geschikt om met grote precisie boven de gewenste plek te manoeuvreren. Geschikt voor heftruck, teletruk of verreiker.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijscapaciteit	4.000 kg
eigen gewicht	40 kg
montage op vorken	
spreadmaat vorken	720 mm

HIJSHAAK VERSTELBAAR

BESTELCODE 09.31.03




Met deze verstelbare hijshaak bouwt u uw heftruck / verreiker heel eenvoudig om tot een krachtig hijswerktuig. Met verstelbare hoogte en telescopisch verstelbare kraanarm van 700 mm tot 3.700 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijscapaciteit	2.500-700 tot 500-3.700 kg/mm
hoogte verstelbaar horizontaal	0° - 15° - 30° - 45°
lengte verstelbaar per 100 mm	100 tot 3.700 mm
eigen gewicht	218 kg

MONTAGELIFT 3,94 M

BESTELCODE 09.33.02

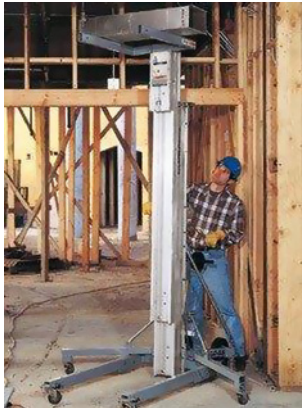

Om op grotere hoogte materialen te plaatsen, zoals luchtkanalen, leidingsystemen, staalconstructies, bouwmaterialen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefcapaciteit	295 kg
max. hefhoogte	3,94 m
afmetingen vork	650 mm x 560 mm
transportmaten	760 x 835 x 2.197 mm
gewicht	102 kg

MONTAGELIFT 5,74 M

BESTELCODE 09.33.03



Om op grotere hoogte materialen te plaatsen zoals luchtkanalen, leidingsystemen, staalconstructies, bouwmaterialen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefcapaciteit	295 kg
max. hefhoogte	5,64 m
afmetingen vork	650 mm x 560 mm
transportmaten	760 x 835 x 2.197 mm
gewicht	139 kg

MONTAGELIFT 7,9 M

BESTELCODE 09.33.04



Om op grotere hoogte materialen te plaatsen zoals luchtkanalen, leidingsystemen, staalconstructies, bouwmaterialen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefcapaciteit	295 kg
max. hefhoogte	7,94 m
afmetingen vork	650 x 560 mm
transportmaten	760 x 835 x 2.197 mm
gewicht	204 kg

KRACHTARMLIFT

BESTELCODE 09.33.06



Werktuig om poutrellen op een gemakkelijke manier te plaatsen. Kan ook gebruikt worden als werkplaatskraan.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte kopstuk	1,1 m tot 3,1 m
draagvermogen	600 kg
afmetingen kopstuk	36 cm x 22 cm x 11,5 cm
afmetingen	1,57 m x 0,73 m x 1,64 m
gewicht	70 kg

MACHINEHEFFER

BESTELCODE 09.36.03



Deze krik is uitgerust met een lip om zware toestellen van de grond te kunnen oplichten.

TECHNISCHE GEGEVENS

teenverplaatsing	25 - 265 mm
hefvermogen	10.000 kg
gewicht	25 kg

POTKRIK 12 TON

BESTELCODE 09.36.06



Krik voor het omhoog vijzelen van zware lasten.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte in	24 cm
hoogte uit	39 cm
vijzel	8 cm

POTKRIK 15 TON

BESTELCODE 09.36.09



Vaste hydraulische krik voor het omhoog vijzelen van zware lasten.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte in	25 cm
hoogte uit	36 cm
vijzel	8 cm

POTKRIK 30 TON

BESTELCODE 09.36.12



Hydraulische krik voor het omhoog vijzelen van zware lasten.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte in	24 cm
hoogte uit	39 cm
vijzel	7,5 cm

TIRFOR

BESTELCODE 09.39.03



Takel met uitschuifbare hefboom.

TECHNISCHE GEGEVENS

trekkracht	3,2 ton
staaldraad inclusief	20 m

HIJSKETTING 1-SPRONG DUBBELE HAAK

BESTELCODE 09.42.01



Hijsketting voorzien van een dubbele haak.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	2,5 m
max. hijsgewicht voorzien van dubbele haak	4 ton

HANDKETTINGTAKEL 0,5 TON

BESTELCODE 09.42.03



Takel uitgerust met een lastketting en een bedieningsketting.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijshoogte	3 m
gewicht incl. ketting	8,5 kg

HANDKETTINGTAKEL 1 TON

BESTELCODE 09.42.06



Takel met dubbele ketting, een lastketting voor de last boven te brengen en een bedieningsketting.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijshoogte	3 m
gewicht incl. ketting	12 kg

HANDKETINGTAKEL 3 TON

BESTELCODE 09.42.09



Takel met dubbele ketting.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijshoogte	5 m
gewicht incl. ketting	26 kg

HANDKETINGTAKEL 3 TON

BESTELCODE 09.42.12



Takel met dubbele kettingen met een hefbereik van 10 m.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijshoogte	10 m
gewicht incl. ketting	35 kg

HANDKETINGTAKEL 5 TON

BESTELCODE 09.42.15



Kettingtakel met lastketting en bedieningsketting voor de zwaardere lasten.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijshoogte	5 m
gewicht incl. ketting	45 kg

HANDKETINGTAKEL 10 TON

BESTELCODE 09.42.18



Takel om extra zware lasten te heffen tot een hoogte van 10 meter.

TECHNISCHE GEGEVENS

hijshoogte	10 m
gewicht incl. ketting	95 kg

LOOPKAT 3 TON

BESTELCODE 09.45.03



Handbediende loopwagen om aan een balk te bevestigen en zo de last aan de takel te kunnen verplaatsen. Door aan het kettingmechanisme te trekken komt de loopkat in beweging.

TECHNISCHE GEGEVENS

toegelaten last	3.000 kg
gewicht	25 kg

LOOPKAT 10 TON

BESTELCODE 09.45.06



Deze zwaardere loopwagen wordt bevestigd aan een balk om zeer zware lasten op hoogte te brengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

toegelaten last	10.000 kg
gewicht	50 kg

GLASHEFFER

BESTELCODE 09.48.03



Zuignappen om vensters en andere gladde oppervlakken te verplaatsen.

DIGITALE ZUIGNAP 200 MM

BESTELCODE 09.48.05

**NIEUW!**

Om materiaal zoals tegels, glas, laminaat, melamine en HPL makkelijk vast te nemen, werkt zelfs op keramische parkettegels met diepe structuur. Zuigt zich automatisch vast tot max. draagvermogen en stopt om het te transporteren materiaal niet te beschadigen. Wanneer de druk daalt tot 130kg, springt de vacuümpomp automatisch op. Zuigt zich niet vast op luchtdoorlatende of zeer grove materialen zoals MDF en klinkers. Geleverd in stevige koffer.

TECHNISCHE GEGEVENS

diameter	200 mm
draaggewicht	130 kg
batterij	Geïntegreerde batterij, op te laden met meegeleverde USB-kabel

BOORDSTEENTANG ENKEL

BESTELCODE 09.54.03



Het hulpmiddel om borduren snel en gemakkelijk op te pakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

klembereik	10 - 36 cm
hefvermogen	150 kg
eenvoudige breedteverstelling	

BOORDSTEENTANG DUBBEL

BESTELCODE 09.54.06



Met deze klem kan u perfect boordstenen langs de richtkoord plaatsen. Tevens geschikt om aan de kraan te hangen.

TECHNISCHE GEGEVENS

klembereik	100 cm
hefvermogen	250 kg

BANDENKLEM

BESTELCODE 09.54.07



De bandenklem is een mechanische tang voor het grijpen van parallelle, vlakke en niet kegelvormige betonnen elementen, zoals banden, traptreden en stoepranden met een grijpbreedte van 0-400 mm en een maximaal toegestaan gewicht van 600 kg.

De klem weegt slechts 15 kg, verder is EXG Maxi met behulp van hijsoog/band te bevestigen aan een minikraan of minigraver. De bandenklem werkt mechanisch en kan in principe worden bediend door één persoon.

Aangezien de klem is voorzien van twee handvaten, ook geschikt voor handmatige bediening met twee personen.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefvermogen	600 kg
klembereik	0-400 mm
max. klemhoogte	215 mm
grijper breedte	235 mm
gewicht	15 kg

TEGELDONKEY

BESTELCODE 09.57.01



Deze tegeldonkey is te bedienen door meerdere personen tegelijk. Zo kan u alles alleen verplaatsen, maar ook met 2 of zelfs 3 personen.

De GT-donkey is zeer eenvoudig op te bergen en te vervoeren. Zo kan u de stuurdelen naar beneden klappen, de haak in het frame vergrendelen en het voetpedaal omhoog zetten waardoor dit tilhulpmiddel weinig ruimte inneemt.

TECHNISCHE GEGEVENS

hefcapaciteit	150 kg
hoogte	1.410 mm
maximale breedte	950 mm
spoorbreedte	620 mm
gewicht	33 kg
instelbare maten	60 - 80 - 100 cm

TEGELHEFFER VACUÛM 140 KG

BESTELCODE 09.5703



Door middel van een elektrische vacuÛmpomp kunnen tegels geheven worden tot 80 of 140 kg afhankelijk van de gekozen bodemplaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

compressor	1.500 W - 230 V
eigen gewicht	20 - 25 kg

TEGELHEFFER VACUÛM BENZINE 1 TON

BESTELCODE: 09.5706



VacuÛm hijsunit op benzinemotor. Met dit toestel kunt u o.a. beton-elementen en tegels tot 1 ton nauwkeurig en snel verplaatsen door middel van een hijskraan of graafmachine. Toestel geeft een geluidssignaal bij een te laag vacuÛmniveau.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	benzine
max. hefcapaciteit	1.000 kg
eigen gewicht	85 kg
afmetingen l x b x h	600 x 600 x 1.000 mm
max. hefhoogte	1,5 m

SUPPLEMENTEN

VacuÛm zuignap 600 x 600 mm (max. 1000 kg)
09.5706.A1
VacuÛm zuignap 900x 120 mm (max. 265 kg)
09.5706.A2
VacuÛm zuignap 400 x 300 mm (max. 250 kg)
09.5706.A3

SAFETY FIRST

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Let op lage doorgangen, zoals deuren, poorten, productieleidingen, e.d.
- Controleer of de hoogwerker uitsluitend op een stevige, vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen
- Gebruik het werkplatform nooit als kraan
- Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften voor de machine te bedienen

HANDLEIDING

De toestellen zijn voorzien van een handleiding en een driemaandelijke keuring.

SAFETY FIRST

PREVENTIEMAATREGELEN

De meest gebruikte heftoestellen op een bouwplaats impliceren specifieke risico's. Daarom onderscheiden wij de volgende risico's:

RISICO'S	PREVENTIEMAATREGELEN
Vuur vatten	Gebruik door opgeleid en bevoegd personeel. Niet roken, geen vonken.
Botsing	Veilige afstand bewaren, snelheidsbeperking respecteren.
Aanrijding persoon	Enkel werken op plaatsen in zicht van de bestuurder, machine uitrusten met een optisch of geluidssignaal.
Val van materialen	Zich niet onder de last begeven.
Kantelen van machines	Voldoende afstand tot uitgraving, ROPS-beveiliging.
Knellen van personen	Zich niet opstellen achter een machine of voertuig.
Stof, lawaai, trillingen	Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Intoxicatie	Post vatten achter de uitlaat van machine of voertuig vermijden.

EXTRA DRAAIUREN?

BELANGRIJK

De huurprijs van de groepen is berekend op 8 draaiuren per dag of 40 draaiuren per week. De extra draaiuren worden achteraf verrekend.

- 1ste post wordt verhuurd aan 100 % van de dagprijs/respectievelijke weekprijs
- 2de post wordt verhuurd aan 75 % van de dagprijs/respectievelijke weekprijs
- 3de post wordt verhuurd aan 50 % van de dagprijs/respectievelijke weekprijs

SNELLE LEVERING

Het gehuurde materiaal kan ook geleverd worden op de werf of bij uw thuis. Mits een kleine vergoeding bent u verlost van: verloren werkuren, dure transportmiddelen ...

GRONDBEWERKING





WIELDUMPER	54
KNIKLADERS	54
MINIGRAVERS	57
MIDIGRAVERS	59
TILTROTATOR	61
TRANSPORTBANDEN	62
TRILPLATEN	62
TRILSTAMPERS	63
TRILWALSEN	64
RIJPLATEN	65

WIELDUMPER 1,5 TON

BESTELCODE 15.03.03



Voor het transport van diverse materialen op ruw terrein. Voorzien van draaikiepladbak, die u toelaat heel nauwkeurig te storten, zelfs bij heel beperkte bewegingsruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	3.220 x 1.305 x 2.550 mm
laadvermogen	1.500 kg
eigen gewicht	1.261 kg
bakinhoud vlak	650 l
bakinhoud met kop	800 l
uitkiephoogte max.	680 mm
brandstof	diesel
rijnsnelheid	16 km/u
knikhoek	33°
pendelhoek	15°

KNIKLADER AVANT 528

BESTELCODE 15.03.11



Deze compacte kniklader kan ook in kleinere ruimtes perfect zijn werk doen. Het aan- en afvoeren van grond, bouwafval, kiezel, e.d. is geen probleem voor deze kleine maar krachtige machine.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	2550 x 1200 x 1985 mm
gewicht	1420 kg
hefvermogen	950 kg
brandstof	diesel
snellheid tot	12 km/u
draaicirkel binnen / buiten	995 / 2050 mm
hefhoogte	2790 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

kinkerklem	15.03.12.A1
palletvork	15.03.12.A2
overtopfrees Avant kniklader	15.03.12.A3
rotoreg met zaaiunit Avant kniklader	15.03.12.A5
duwborstel vorkgemonteerd	15.03.12.A4
mestvork XL voor Avant kniklader	15.03.12.A6

KNIKLADER AVANT 635

BESTELCODE 15.03.12



Deze machine is onmisbaar bij het nivelleren van grond bijklinkerwerken of gazon. Ook voor het aan- en afvoeren van grond, bouwafval, kiezel, e.d. Dit toestel knikt op de wielen en laat geen sporen na. Keuze tussen tracking banden of gras-klinkerbanden.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	2.557 x 1.300 x 2.096 mm
gewicht	1.100 kg + accessoires
hefvermogen	1.100 kg (zie gebruiksaanwijzing)
brandstof	mazout
inhoud tank	30 l
snellheid tot	17 km/u
draaicirkel binnen/buiten	900/2.190 mm
hefhoogte	2.820 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

klinkerklem	15.03.12.A1
palletvork	15.03.12.A2
overtopfrees Avant kniklader	15.03.12.A3
duwborstel vorkgemonteerd	15.03.12.A4
rotoreg met zaaiunit Avant kniklader	15.03.12.A5
mestvork voor Avant kniklader	15.03.12.A6

KNIKLADER AVANT 755i

BESTELCODE 15.03.13



Deze krachtige kniklader is onmisbaar bij het nivelleren van grond, bij klinkerwerken of gazon. Ook voor het aan- en afvoeren van grond, bouwafval, kiezel, etc. Dit toestel knikt op de wielen en laat geen sporen na.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	3.080 x 1.350 x 2.060 mm
gewicht	2.030 kg
hefvermogen	1.400 kg
brandstof	mazout
snelheid tot	15 km/u
draaicirkel binnen / buiten	1.240 / 2.780 mm
hefhoogte	3.080 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

klinkerklem	15.03.12.A1
palletvork	15.03.12.A2
overtopfrees Avant kniklader	15.03.12.A3
duwborstel vorkgemonteerd	15.03.12.A4
rotoleg met zaaiunit Avant kniklader	15.03.12.A5
mestvork voor Avant kniklader	15.03.12.A6

KNIKLADER AVANT 860i

BESTELCODE 15.03.15



De Avant 860i is de grootste en de sterkste van alle Avant broers. Heeft het hoogste hefhoogte en het hoogste hefvermogen. Deze krachtpatser is uniek in zijn soort.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	3395 x 1490 x 2200 mm
gewicht	2540 kg
hefvermogen	1900 kg
brandstof	diesel
snelheid tot	30 km / h
draaicirkel binnen / buiten	1370 / 2990 mm
hefhoogte	3500 mm
inhoud grondbak	460 l

ACCESSOIRES

BESTELCODE

klinkerklem	15.03.12.A1
palletvork	15.03.12.A2
overtopfrees Avant kniklader	15.03.12.A3
rotoleg met zaaiunit Avant kniklader	15.03.12.A5
duwborstel vorkgemonteerd	15.03.12.A4
mestvork XL voor Avant kniklader	15.03.12.A6

KLINKERKLEM

BESTELCODE 15.03.12.A1



Deze klem, gemonteerd op de avant 635, geeft u de mogelijkheid om grotere hoeveelheden klinkers te kunnen aanvoeren.

PALLETVORK

BESTELCODE 15.03.12.A2



Deze palletvork wordt op een avant 635 geplaatst om lasten makkelijk te kunnen verplaatsen.

OVERTOPFREES AVANT KNIKLADER

BESTELCODE 15.03.12.A3



De overtopfrees freest de grond en begraaft eventuele stenen en andere objecten tot een diepte van 150 mm. In één passage bekomt men een gefreesde en licht aangedrukte toplaag. De werkdiepte is trapsgewijs instelbaar via de kruimelrol aan de achterzijde.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	130 cm
-------------	--------

ROTOREG MET ZAAIUNIT AVANT KNIKLADER

BESTELCODE 15.03.12.A5



De rotoleg is een uitstekende egaliseerder voor plaatsen waar de grond perfect egaal moet zijn. Het bewerkt alleen de toplaag en zorgt voor de perfecte afwerking die nodig is voor het inzaaien. De werkdiepte is instelbaar via de kruimelrol. Inclusief zaaunit.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	135 cm
-------------	--------

DUWBORSTEL VORKGEMONTEERD

BESTELCODE 15.03.12.A4



Onze duwborstel is een industriële borstel die snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden op de vorken knikladers, heftrucks De borstel is uitermate geschikt voor een efficiëntere verzameling van afval of voor het verspreiden van zand op pas gelegde klinkers.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	120 cm
-------------	--------

MESTVORK XL VOOR AVANT KNIKLADER

BESTELCODE 15.03.12.A6



Met deze mestvork XL kan je tot 30% meer transporteren. Met de open constructie van de grijper wordt het zicht niet gehinderd wanneer deze omhoog staat. Sterke duurzame constructie met twee cilinders en gesmede vastgeschroefde pinnen.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	110 cm
gewicht	190 kg

BORSTEL MET OPVANGBAK VOOR AVANT

BESTELCODE 15.03.12.A7



Deze krachtige borstel met opvangbak geeft een uitstekend veegresultaat, ook bij sneeuw.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte recht / schuin	135 cm / 127 cm
totale werkbreedte	166 cm
borsteldiameter	60 cm
benodigde hydrauliek	160 bar / >25 l/min
gewicht incl. opvangbak	378 kg
inhoud opvangbak	191 liter
capaciteit	10.800 m ² /u

MICROGRAVER 1 TON

BESTELCODE 15.09.01



Ideaal bij kleine doorgangen. Compact, krachtig en wendbaar. Uitgerust met een rupsketting om op moeilijk berijdbaar terrein te werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	2.682 x 700 x 1.550 mm (transportpositie)
graafdiepte	1.690 mm
gewicht	950 kg
brandstof	diesel
bakken van	200 – 400 – 600 mm
max. storthoogte	1.980 mm

MINIGRAVER 1,8 TON

BESTELCODE 15.09.03



Minigraver 1,8 ton. Uitgerust met een rupsketting om op moeilijk berijdbaar terrein te werken. Ideaal voor het graven van grachten, sleuven, putten, enz...

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	3862 x 996 x 2328 mm (transportpositie)
graafdiepte	2665 mm
gewicht	1816 kg
brandstof	diesel
bakken van	200 – 400 – 1000 mm
max. storthoogte	2637 mm

ACCESSOIRES

grondboor voor minigraver 1,6 ton	15.09.03.A1
-----------------------------------	-------------

SUPPLEMENTEN

boor dia 300 mm	15.09.03.A1.30
-----------------	----------------

GRONDBOOR VOOR MINIGRAVER 1,6 TON

BESTELCODE 15.09.03.A1



Onmisbaar bij het plaatsen van grote hoeveelheden hekwerk. Ook voor de tuinaanlegger, bouw, land- en tuinbouw is dit een tijdbesparend accessoire.

TECHNISCHE GEGEVENS

machineklasse	1,6 - 2,5 ton
max. druk	300 bar
oliehoeveelheid	115 l/min
gewicht	60 kg

SUPPLEMENTEN

boor dia 300 mm	15.09.03.A1.30
-----------------	----------------

MINIGRAVER 2,7 TON

BESTELCODE 15.09.06



Ideaal voor het graven van grachten, sleuven, putten, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	4.220 x 1.550 x 2.470 mm (transportpositie)
graafdiepte	2.783 mm
gewicht	2.700 kg
brandstof	diesel
bakken van	250 - 500 - 1.200 mm
max. storthoogte	3.088 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

puin- en zeefbak	15.09.06.A2
------------------	-------------

KANTELBAK
2,7 TON MINIGRAVER

BESTELCODE 15.09.06.A1



Deze kantelbak is ideaal voor het aanleggen van o.a. taluds.

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte	1100 mm
---------	---------

PUIN- EN
ZEEFBK CW 05

BESTELCODE 15.09.06.A2



Met deze puin- en zeefbak kan je makkelijk grond en stenen onderscheiden. Door met de puinbak te scheppen zal de grond gezeefd worden en zullen de stenen overblijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte	500 mm
---------	--------

SLOOP EN SORTEERGRIJPER CW 05

BESTELCODE 15.09.06.A3



Met deze sloop- en sorteergrijper kunt u gemakkelijk struiken of bomen uittrekken of muren slopen.

TECHNISCHE GEGEVENS

spread geopend	750 mm
hoogte	700 mm
inhoud	70 l
sluitkracht	15 kN
machineklasse	1,2 - 3 ton
massa	140 kg
schaalbreedte	450 mm

MINIGRAVER 3,6 TON

BESTELCODE 15.09.09



Om het zwaardere werk makkelijker aan te kunnen dan de kleinere broers.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	4.851 x 1.750 x 2.482 mm (transportpositie)
graafdiepte	3.483 mm
gewicht	3.574 kg
brandstof	diesel
bakken van	300 - 600 - 1.200 mm
max. storthoogte	3.500 mm

MIDIGRAVER 6 TON

BESTELCODE 15.09.12



Bij grotere graafwerken dienen zwaardere machines gebruikt te worden. Minigraver 6 ton. Voorzien van hydraulische snelwissel CW 10.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	5490 x 1950 x 2560 mm (transportpositie)
graafdiepte	4080 mm
gewicht	5600 kg
brandstof	diesel
bakken van	300 - 500 - 1500 mm
max. storthoogte	4456 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

sloop- en sorteergrijper 6 ton	15.09.12.A1
puin- en zeefbak 6 ton	15.09.12.A2
tiltrotator CW 10	15.09.15.A1

MIDIGRAVER 8,5 TON

BESTELCODE 15.09.14



Deze krachtige midigraver is de 2e grootste broer van de midigravers. Bij grotere graafwerken voelt deze krachtpatser zich opperbester. Deze machine is universeel inzetbaar. Voorzien van hydraulische snelwissel CW 10.

TECHNISCHE GEGEVENS

I x b x h	6435 x 2300 x 2706 mm (transportpositie)
graafdiepte	4372 mm
gewicht	8600 kg
brandstof	diesel
bakken van	300 - 500 - 1500 mm
max. storthoogte	5395 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

sloop- en sorteergrijper	15.09.12.A1
puin- en zeefbak	15.09.12.A2

MIDIGRAVER 10 TON

BESTELCODE 15.09.15



Deze krachtpatser is de grootste broer van de midigravers. Bij grotere graafwerken dienen zwaardere machines gebruikt te worden. Deze graafmachine is universeel inzetbaar. Voorzien van hydraulische snelwissel CW 10.

TECHNISCHE GEGEVENS

I x b x h	6860 x 2300 x 2706 mm (transportpositie)
graafdiepte	4571 mm
gewicht	9733 kg
brandstof	diesel
bakken van	300 - 500 - 1500 mm
max. storthoogte	5490 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

sloop- en sorteergrijper	15.09.12.A1
puin- en zeefbak	15.09.12.A2

SLOOP- EN SORTEERGRIJPER CW 10

BESTELCODE 15.09.12.A1



Met deze krachtige sloop- en sorteergrijper kunt u gemakkelijk struiken of bomen uittrekken of muren slopen.

TECHNISCHE GEGEVENS

spreid geopend	1.400 mm
hoogte	950 mm
inhoud	150 l
sluitkracht	23 kN
machineklasse	4.0 - 6.0 ton
massa	350 kg
schaalbreedte	600 mm

PUIN- EN ZEEFBAK CW 10

BESTELCODE 15.09.12.A2



Met deze puin- en zeefbak kan je makkelijk grond en stenen onderscheiden. Door met de puinbak te scheppen zal de grond gezift worden en zullen de stenen overblijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte	800 mm
inhoud	249 l
gewicht	135 kg
ophanging	cw 10

VERDICHTINGSWIEL CW 10

BESTELCODE: 15.09.12.A3



Verdichtingswiel CW 10.

TECHNISCHE GEGEVENS

ophanging	CW10
diameter wiel	600 mm
totale breedte	330 mm

TILTROTATOR

BESTELCODE 15.09.15.A1




Deze tiltrotator is voorzien van een DC2 proportioneel besturingssysteem voor een traploze besturing. Tiltrotator is enkel te huur in combinatie met een machine van INTERRENT, niet los te huur.

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte	523 mm
lengte	561 mm
opbouwhoogte	425 mm
kantelhoek	2 x 45°
gewicht	287 kg

PALLETVORK CW 10

BESTELCODE 15.09.15.A2

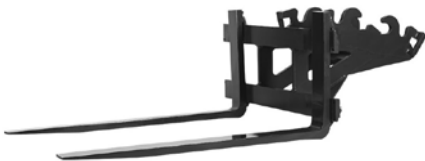

Palletvork voor aan te sluiten op tiltrotator CW10.

TECHNISCHE GEGEVENS

vorklengte	1200 mm
breedte frame	1100 mm

TRANSPORTBAND 3 M - 230 V

BESTELCODE 57.03.12



De transportband van 3 meter dient voor het transporteren van onder andere zand, kiezel, afval...
In serie schakelbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	3 meter
gewicht	73 kg
draagvermogen	100 kg (totaal)
breedte band	40 cm
vermogen	370 W

ACCESSOIRES

BESTELCODE

grote vultrechter	57.03.12.A1
kleine vultrechter	57.03.12.A2
steunvoet	57.03.12.A5
wielenset	57.03.12.A4
verbindingkabel	57.03.12.A3

TRANSPORTBAND 4,5 M - 230 V

BESTELCODE 57.03.13



De transportband van 4,5 m dient voor het transporteren van onder andere zand, kiezel, afval...
In serie schakelbaar.
Het model van 4,5 meter is uitermate geschikt voor werken in kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	4,5 meter
gewicht	103 kg
draagvermogen	100 kg (totaal)
breedte band	40 cm
vermogen	500 W

ACCESSOIRES

BESTELCODE

grote vultrechter	57.03.12.A1
kleine vultrechter	57.03.12.A2
steunvoet	57.03.12.A5
wielenset	57.03.12.A4
verbindingkabel	57.03.12.A3

TRILPLAAT 80 KG

BESTELCODE 15.12.03



Compact en gemakkelijk hanteerbaar en uitgerust met een 5,5pk benzinemotor. Voor het aandammen van zand en tevens voor het gelijk trillen van klinkers en kasseien.

INCLUSIEF
WIELENSSET

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	86 kg
werkbreedte	50 cm
slagkracht	15 kN

ACCESSOIRES

BESTELCODE

wielenset	gratis
rubberen mat	15.12.12

TRILPLAAT 180 KG

BESTELCODE 15.12.06



Voor- en achteruit lopende trilplaat uitgerust met een 5,4 kW diesel motor. Voor het dieper verdichten van grond en aantrillen van kasseien.

INCLUSIEF
WIELENSET

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	181 kg
werkbreedte	50 cm
slagkracht	30 kN

ACCESSOIRES

wielenset	gratis
-----------	--------

TRILPLAAT 450 KG

BESTELCODE 15.12.09



Voor- en achteruitlopende trilplaat uitgerust met een Hatz motor voor het echt zware werk.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	450 kg
werkbreedte	550 / 710 mm
slagkracht	60 kN
elektrisch gestart	

TRILSTAMPER

BESTELCODE 15.15.03



De ideale machine voor het verdichten van kleine oppervlakten, sleuven, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	57 kg
breedte	250 mm
slagkracht	100 kN
aantal slagen	800/min
tweetakt brandstof	

TANDEMTRILWALS

BESTELCODE 15.18.01



TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	753 kg
drumbreedte	650 mm
drumdiameter	420 mm
brandstof	mazout
capaciteit	2.613 m³/u
centrale kracht	2.925 lb
elektrisch gestart	

ZITTRILWALS 1,6 TON

BESTELCODE 15.18.03



De wegwals met zijdelingse vrijloop is ontworpen voor hoge productiviteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De combinatie van statische gewichten, centrifugaalkrachten en amplitudes maken deze trilwals ideaal voor zowel aarde- als asfalttoepassingen en voor het rollen van de onderlaag of de afwerkingslaag.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	1.823 kg
breedte rol	900 mm
totale breedte (excentrische rol)	1.005 mm
slagkracht per rol	9,2 tot 18 kN (proportioneel instelbaar)
roldiameter	580 mm
voorzien van verlichting en zwaailamp	

ZITTRILWALS 2,6 TON

BESTELCODE 15.18.04



Deze zittrilwals van 2,6 ton is ontworpen voor een hoge productiviteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De combinatie van statische gewichten, centrifugaalkrachten en amplitudes maken deze trilwals ideaal voor zowel aarde- als asfalttoepassingen en voor het rollen van de onderlaag of de afwerkingslaag.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	2560 kg
breedte stalen rollen	1200 mm
diameter rollen	700 mm
afmetingen l x b	2490 x 1295 mm
draaicirkel	2375 mm (binnenste)
frequentie	50 Hz tot 66 Hz
amplitude	0,51 mm
impact	10, tot 10,9 kg/cm
klimvermogen	40° / 30% (met vibratie) of 22° / 40% (zonder vibratie)
voorzien van verlichting en zwaailamp	

ZITTRILWALS 4,6 TON

BESTELCODE: 15.18.05



Deze 4,6 ton zittrilwals heeft een eenvoudige, intuïtieve bediening, ergonomisch stuurplatform. Met deze wals heb je een uitstekend zicht op de rolrand, machine en bouwplaats.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	4695 kg
breedte stalen rollen	1380 mm
diameter rollen	898 mm
afmetingen l x b x h	2896 x 1506 x 2,720 mm
draaicirkel	2650 mm
frequentie	51 Hz tot 60 Hz
amplitude	0,51 / 0,31 mm
centrifugaalkracht voor en achter	64 / 39 kN
voorzien van ledverlichting en zwaailamp	

SLEUVENWALS

BESTELCODE 15.18.06



Trilwals met afstandsbediening. Kan zowel voor- als achteruit rijden en heeft een klimvermogen van 50 %. De rollen zijn voorzien van schapenpootjes.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	1.595 kg
breedte	850 of 650 mm
slagkracht	72/35 kN
roldiameter	520 mm

RIJPLATEN

BESTELCODE 60.15.03



Deze rijplaten zijn voor het beschermen van de ondergrond. Voor tuinen, bouwterreinen, industrie, evenementen, verhuis, e.d. De rijplaat is uiterst sterk (plooit mee), roest of rot niet en is eenvoudig te reinigen. Voorzien van 4 handvaten. Maakt geen schade aan uw gras, geen indrukking van banden of rupsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	300 cm
breedte	100 cm
dikte	2 cm
handvaten	4 stuks
gewicht	58 kg
max. draaggewicht	48 ton

MEETINSTRUMENTEN





BUITENLASERS	68
--------------	----

ACCESSOIRES LASERS	68
--------------------	----

INTERIEUR-LASER	69
-----------------	----

RIOOLLASER	70
------------	----

WATERPASINSTRUMENT	70
--------------------	----

THEODOLIET	70
------------	----

LEIDINGDETECTOR	70
-----------------	----

METAALDETECTOR	71
----------------	----

LEIDING- EN KABELDETECTOR	71
---------------------------	----

GELUIDSMETER	71
--------------	----

VOCHTMETER	71
------------	----

PLAFONDSTATIEF	71
----------------	----

HORIZONTALE LASER

BESTELCODE 12.03.02

**GEO FENNELV FL1**

Dit spatwaterdichte toestel zet zich automatisch waterpas.

TECHNISCHE GEGEVENS

laserklasse	2
gewicht	2,6 kg
radius	> 200 m
nauwkeurigheid	5 mm / 50 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

klemstatief	12.AC.06.03
meetlat smal	12.AC.06.01

BUITENLASER HORIZONTAAL

BESTELCODE 12.03.03



Voor het horizontaal uitzetten van uw bouwprojecten. Dit toestel zet zich volautomatisch waterpas en is volledig waterdicht.

Geleverd met handontvanger.

TECHNISCHE GEGEVENS

laserklasse	3 A
gewicht	2,8 kg
radius	200 m
nauwkeurigheid	5 mm / 100 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

klemstatief	12.AC.06.03
meetlat smal	12.AC.06.01

BUITENLASER % HELLING

BESTELCODE 12.03.09

**% DUBBEL AFSCHOT -LASER**

Volautomatisch nivellerende laser met % digitale afschot instelmogelijkheden. De laser is zeer robuust en eenvoudig te bedienen.

TECHNISCHE GEGEVENS

laserklasse	2
gewicht	4,1 kg
bereik	> 600 m
nauwkeurigheid	2,5 mm / 50 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

klemstatief	12.AC.06.03
meetlat smal	12.AC.06.01

MEETLAT SMAL

BESTELCODE 12.AC.06.01

Voor het bevestigen van de ontvanger.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte	instelbaar 1,3 tot 2,4 m
--------	--------------------------

MEETLAT BREED

BESTELCODE 12.AC.06.02



Toepasbaar bij het
waterpasinstrument.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte	instelbaar 1,22 tot 5 m
--------	-------------------------

KLEMSTATIEF

BESTELCODE 12.AC.06.03



Met uitschuifbare poten.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte	instelbaar 1 tot 1,5 m
--------	------------------------

INTERIEUR-LASER 3D

BESTELCODE 12.06.03



Met de horizontale lijn en de beide
verticale lijnen projecteert de laser
haakse hoeken. Het kan met behulp
van een klemstatief op iedere hoogte
geplaatst worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	0,8 kg
laserklasse	2
nauwkeurigheid	3 mm / 10 m
werkbereik	20 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

klemstatief	12.AC.06.03
-------------	-------------

MULTIFUNCTIONELE LASER

BESTELCODE 12.06.06



Deze robuuste en multifunctionele laser
is voorzien van alle opties. Voor zowel
binnen- als buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	3,5 kg
laserklasse	2
nauwkeurigheid	1 mm / 10 m
werkbereik	250 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

plafondstatief	12.90.06
klemstatief	12.AC.06.03

RIOOLLASER

BESTELCODE 12.09.03



De ideale hulp om uw riolering onder de juiste hellingshoek te leggen. Wordt in de buizen geplaatst. Het toestel is stof- en waterdicht. Wordt geleverd met afstandsbediening en richtscherm.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	4,2 kg
zelfnivellering	-15 % / +35 %
nauwkeurigheid	0,002 %

WATERPASINSTRUMENT

BESTELCODE 12.12.03



Eenvoudig toestel om met behulp van een meetlat hoogtes uit te zetten.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	2 kg
kijker vergroting	26 x
beeldveld op 100 m	3,5 m
nauwkeurigheid	8 / 2 mm

SUPPLEMENT

BESTELCODE

klemstatief	12.AC.06.03
meetlat smal	12.AC.06.01

THEODOLIET

BESTELCODE 12.15.03



Door aflezing met het LCD display is de kans dat er een fout gemaakt wordt zeer gering. De ingebouwde verlichting zorgt er voor een betere uitlezing.

TECHNISCHE GEGEVENS

beeldvergroting	30 x
afleesnauwkeurigheid	4 mgon

SUPPLEMENT

BESTELCODE

klemstatief	12.AC.06.03
-------------	-------------

LEIDINGDETECTOR

BESTELCODE 12.18.03



Voor het opsporen van elektrische- en waterleidingen. Kan ook gebruikt worden om het waterpasniveau uit te zetten op de muur.

METAALDETECTOR

BESTELCODE 12.19.01



Voor het opsporen van metalen voorwerpen. Gevoeligheid is instelbaar.

LEIDING- EN KABELDETECTOR

BESTELCODE: 12.20.01



Voor het detecteren van ondergrondse nutsleidingen en kabels, alsook afvoerbuizen.
Detecteert tot 3 meter diepte.
De zender (supplement) is hiervoor vereist.

GELUIDSMETER

BESTELCODE 12.21.03



Dit digitaal toestel kan ingezet worden voor nauwkeurige geluidsmetingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

snelle en langzame metingen

bereik

Lo 35-100 dB – Hi 65-130 dB

soort muziek

algemeen lawaai

VOCHTMETER

BESTELCODE 12.24.03



Meet snel en nauwkeurig de vochtwaarde op, zowel in de muur als op de vloer. Ook dieptemeting is mogelijk.

PLAFONDSTATIEF

BESTELCODE 12.90.06



Met opdraaibare middenzuil en uitschuifbare poten.

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte

instelbaar 1 tot 3,40 m

DIVERS AANNEMERS- MATERIAAL





METSERSTELLING	74
----------------	----

BOUWSCHRAGEN	74
--------------	----

STEMPELS	75
----------	----

METSERSPROFIELEN	76
------------------	----

STORTKOKERS	76
-------------	----

KNIPSCHAAR BETONIJZER	77
-----------------------	----


BALKKLEMMEN	77
-------------	----

ASFALTBRANDER	77
---------------	----



METSERSTELLING

BESTELCODE 06.06.03

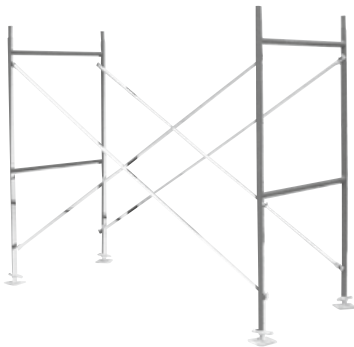

Stapelbare elementen om het opmeten van gevels tot in de spits te vergemakkelijken. Hoogte gaat per 2 meter. Iedere meter kan men een balklaag leggen. Deze metserstelling wordt samengesteld uit zijwanden en kruisen.

TECHNISCHE GEGEVENS ZIJWAND

hoogte	2 m
breedte	1 m
afstand tussen 2 wanden	2,5 m
aantal sporten	2/element

ACCESSOIRES

BESTELCODE

kruis lengte 3 m	06.06.03.03
balk (3/vloer)	06.06.03.06

Accessoires

06.06.03.09

- voetspindel 2,5 m	06.06.03.12
- voetstuk (2/element)	06.06.03.15

BOUWSCHRAGEN

BESTELCODE 06.06.15




Om metselen op hoogte mogelijk te maken. Uitgerust met draaibare steunen.

TECHNISCHE GEGEVENS

min. hoogte	1.100 mm
max. hoogte	1.800 mm
breedte	1.200 mm

STEMPELS 1-1,80

BESTELCODE 09.51.03

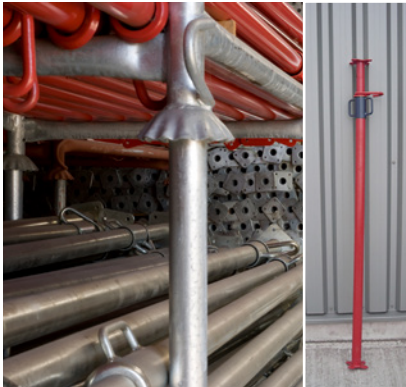

Voor het ondersteunen van vloeren en muren bij verbouwing en nieuwbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS

min. lengte	1 m
max. lengte	1,80 m
draagvermogen	750 kg

STEMPELS 1,60 - 2,90

BESTELCODE 09.51.06




Voor het ondersteunen van vloeren en muren bij verbouwing en nieuwbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS

min. lengte	1,60 m
max. lengte	2,90 m
draagvermogen	750 kg

STEMPELS 2 - 3,60

BESTELCODE 09.51.09

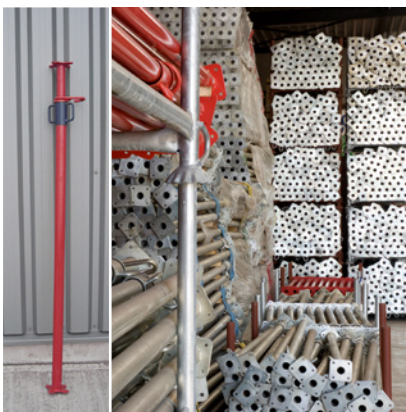

Voor het ondersteunen van vloeren en muren bij verbouwing en nieuwbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS

min. lengte	2 m
max. lengte	3,60 m
draagvermogen	750 kg

STEMPELS 3 - 5

BESTELCODE 09.51.12



Voor het ondersteunen van vloeren en muren bij verbouwing en nieuwbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS

min. lengte	3 m
max. lengte	5 m
draagvermogen	750 kg

METSERSPROFIELEN

BESTELCODE 12.27.03.01



Handig hulpje bij het metsen van muren.

STORTKOKERS

BESTELCODE 18.24.03



Voor het eenvoudig en probleemloos afvoeren van bouwpuin, dakbedekking, zand, grind, enz. Deze kunststof kokerelementen kunnen per meter gehuurd worden, zijn licht en kunnen met de hand omhoog getrokken worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	110 cm/ Ø 50 cm
gewicht	7,5 kg

BESTELCODE

storttrechter	18.24.AC.01
stortkoker	18.24.AC.02
raambevestiging	18.24.AC.04

KNIPSCHAAR BETONIJZER

BESTELCODE 18.30.03



Wanneer de betonnetten snel bijgeknipt dienen te worden.

BALKKLEMMEN

BESTELCODE 24.12.03



Om bekisting op de plaats te houden.

TECHNISCHE GEGEVENS

spanlengte	60 cm
spanbreedte	50 cm

ASFALTBRANDER

BESTELCODE 54.12.03



Voor het vastbranden van asfalt op daken.

ACCESSOIRES

gas

BOREN EN BREKEN





BOORMACHINES	80
--------------	----

BOOR- EN BREEKHAMERS	81
----------------------	----

BREEKHAMERS ELEKTRISCH	81
------------------------	----

BREEKHAMER BENZINE	83
--------------------	----

PIKEURS OP LUCHT	84
------------------	----

LANGE BEITELHAMER	84
-------------------	----

DIAMANTBOORINSTALLATIES	86
-------------------------	----

ACCESSOIRES	87
-------------	----

ACCU KLOPBOORMACHINE

BESTELCODE 18.03.03



Compacte klopboormachine op accu, ideaal wanneer er geen stroom voorhanden is.

TECHNISCHE GEGEVENS

links en rechts draaiend	
veiligheidsslipkoppeling	
traploos regelbaar toerental	
capaciteit in beton	20 mm
capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	21 mm
slagenergie	1,8 joule
gewicht	3,7 kg
batterij	24 V
koppeling	SDS+

ACCESSOIRES

extra accu	gratis
boren en bitsen	supplement

KLOPBOORMACHINE

BESTELCODE 18.03.06



Slagboormachine om te boren in hout, metaal, steen of beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in beton	24 mm
capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	32 mm
vermogen	620 W
aandraaimoment	25 Nm
gewicht	2,3 kg
koppeling	SDS+
rechts en links draaiend	

ACCESSOIRES

boren en bitsen	supplement
-----------------	------------

KLOPBOORMACHINE MET AFZUIGING

BESTELCODE 18.03.09



Slagboormachine met afzuiging om stofvrij te boren in hout, metaal, steen of beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in beton	24 mm
capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	32 mm
vermogen	620 W
aandraaimoment	25 Nm
gewicht	2,3 kg
koppeling	SDS+
rechts en links draaiend	

ACCESSOIRES

boren	supplement
boorhouder	supplement
bitsen	supplement

HAAKSE BOORMACHINE

BESTELCODE 18.03.12



Om te boren en schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

links en rechts draaiend	
traploos regelbaar toerental	
gewicht	1,5 kg
boorhouder	tot 10 mm
aandraaimoment	12 Nm
vermogen	500 W
capaciteit in staal	10 mm
capaciteit in hout	22 mm

ACCESSOIRES

boren en bitsen	supplement
-----------------	------------

LUCHTBIKHAMER

BESTELCODE 18.06.03



Voor het afbikken van cement, roest e.d. Tevens geschikt voor het uitbeitelen van voegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal slagen	300
luchtverbruik	280 l/min
werkdruk	6 kg
gewicht	1,6 kg
rechts en links draaiend	

BOOR- EN BREEKHAMER 6,6 KG

BESTELCODE 18.09.03



De ideale machine voor het boren van grote gaten in beton en steen. Ook voor het lichte pikeurwerk in steen of beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

koppeling	SDS-MAX
vermogen	950 W / 8 joule
slipkoppeling	
gewicht	6,6 kg
capaciteit in beton	40 mm

ACCESSOIRES

boren	supplement
beitels (punt-plat-breed)	supplement

BOOR- EN BREEKHAMER 10 KG

BESTELCODE 18.09.06



Zwaardere uitvoering dan de vorige machine.

TECHNISCHE GEGEVENS

koppeling	SDS-MAX
vermogen	1.400 W / 18 joule
veiligheidsslipkoppeling	
gewicht	9,8 kg
capaciteit in beton	50 mm

ACCESSOIRES

boren	supplement
beitels (punt-plat-breed)	supplement

BREEKHAMER 3,2 KG

BESTELCODE 18.12.03



Lichte machine voor het snel en makkelijk verwijderen van bezetsel, kalk, e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

koppeling	SDS+
vermogen	500 W / 4 joule
instelbare beitelstand	8 standen
gewicht	3,2 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

BREEKHAMER 10,5 KG

BESTELCODE 18.12.09



Voor het lichte pikeurwerk, zoals baksteen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

koppeling	SDS-MAX
vermogen	1.300 W / 26 joule
gewicht	10,5 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

BREEKHAMER 18 KG

BESTELCODE 18.12.12



Pikeur geschikt voor het lichte betonwerk. Niet geschikt om grote oppervlakten op te breken.

TECHNISCHE GEGEVENS

koppeling	zeskantig 30 mm
vermogen	1.240 W / 42 joule
gewicht	18,5 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

BREEKHAMER 32 KG

BESTELCODE 18.12.15



Kan gebruikt worden voor de minder grote oppervlakten van beton of asfalt.

TECHNISCHE GEGEVENS

koppeling	zeskantig 32 mm
vermogen	1.450 W / 55 joule
instelbare beitelstand	8 standen
gewicht	32 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

BENZINE BREEKHAMER

BESTELCODE 18.15.03



Voor het zwaardere werk, wanneer er geen elektriciteit voorhanden is.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	2,7 pk
gewicht	24 kg
motor	tweetakt
brandstof	tweetakt

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

PIKEUR OP LUCHT 1,6 KG

BESTELCODE 18.21.03



Luchthamer voor het heel lichte breekwerk zoals het uitkappen van voegen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal slagen	300/min
luchtverbruik	280 l/min
werkdruk	6 kg
gewicht	1,6 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

LANGE BEITELHAMER 122 CM

BESTELCODE 18.21.04



Afbikhamer om tegels, afwerkvloeren, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	122 cm
gewicht	3,7 kg
slagkracht	15,55 J/slag
luchtverbruik	126 l/min
max. luchtdruk	6,3 bar
slagen per minuut	2200

SUPPLEMENTEN

beitels (breed recht - breed gebogen)	supplement
afsteekmes	supplement

PIKEUR OP LUCHT 6 KG

BESTELCODE 18.21.06



Luchthamer voor het lichte breekwerk, zoals wandtegels, steen, bezetwerk, e.d

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal slagen	2.460/min
slaglengte	75 mm
luchtverbruik	0,7 m³/min
werkdruk	6 kg
gewicht	6 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

PIKEUR OP LUCHT 11 KG

BESTELCODE 18.21.09



Luchthamer voor het middelzware breekwerk zoals muren, lichte beton e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal slagen	1.380/min
slaglengte	135 mm
luchtverbruik	1,1 m ³ /min
werkdruk	6 kg
gewicht	11 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

PIKEUR OP LUCHT 23 KG

BESTELCODE 18.21.12



Luchthamer voor het zwaardere breekwerk zoals het opbreken van betonnen vloeren en muren, e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal slagen	1.140/min
slaglengte	154 mm
luchtverbruik	1,2 m ³ /min
werkdruk	6 kg
gewicht	23 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

PIKEUR OP LUCHT 32 KG

BESTELCODE 18.21.15



Luchthamer voor het zwaardere breekwerk zoals het opbreken van betonnen vloeren en funderingen, e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal slagen	1.080/min
slaglengte	163 mm
luchtverbruik	1,7 m ³ /min
werkdruk	6 kg
gewicht	28,5 kg

ACCESSOIRES

beitels (punt-plat-breed)	supplement
---------------------------	------------

DIAMANTBOORINSTALLATIE DROOG UIT DE HAND

BESTELCODE 18.2703



Handboormachine **droogboorinstallatie**.
Enkel om te boren in abrasief materiaal.
Niet voor beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	1.800 W / 8,2 A / 220 V
toerental	1.000 - 3.800 t/min
gewicht	6,5 kg
max. boordiameter	132 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

boren	per 0,1 mm min. 0,2 mm
supplement statief	18.27AC.01

DIAMANTBOORINSTALLATIE NAT UIT DE HAND

BESTELCODE 18.2706



Handboormachine **natboorinstallatie**
boort zowel in (gewapend) beton als in
baksteen.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	1.600 W / 7,5 A / 220 V
toerental	580 - 1.400 - 2.900 t/min
gewicht	5,9 kg
max. boordiameter	uit de hand 15 - 60 mm op statief 15 - 130 mm

ACCESSOIRES

BESTELCODE

boren	per 0,1 mm min. 0,2 mm
supplement statief	18.27AC.01

DIAMANT-NAT-BOORINSTALLATIE OP STATIEF

BESTELCODE 18.2712



Natboorinstallatie voor beton, baksteen,
asfalt, natuursteen e.d.
Wordt aangewend voor grotere
diameters, of om nauwkeuriger en
makkelijker te boren. Het statief wordt
verankerd op de vloer of aan de muur.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	2.400 W / 230 V		
toerental	300 - 640 - 960 t/min		
max. boordiameter	250 mm		
RPM	300	640	960
Ø	120/250	60/120	30/70

SUPPLEMENT

BESTELCODE

plafondstempel	18.2721
drukvat	18.2718
slagankers	aan te kopen
boren	per 0,1 mm min. 0,2 mm

DIAMANT-NAT-BOORINSTALLATIE OP STATIEF

BESTELCODE 18.2715



Natboorinstallatie voor beton, baksteen, asfalt, natuursteen e.d.
Wordt aangewend voor grotere diameters of om nauwkeuriger en makkelijker te boren. Het statief wordt verankerd op de vloer of aan de muur.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	3.000 W / 230 V		
toerental	230 - 480 - 720 t/min		
max. boordiameter	350 mm		
RPM	230	480	720
Ø	165/350	80/160	55/105

SUPPLEMENT

BESTELCODE

plafondstempel	18.2721
drukvat	18.2718
slagankers	aan te kopen
boren	per 0,1 mm min. 0,2 mm

DRUKVAT VOOR KERNBOR

BESTELCODE 18.2718



Met dit druvvat beschikt u overal over watertoevoer. Zo maakt u ook op bouwterreinen zonder wateraansluiting snedes zonder stofontwikkeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	10 l
--------	------

PLAFONDSTEMPEL

BESTELCODE 18.2721



Met deze stempel heeft u de mogelijkheid om de kernboorstatieven vast te zetten, zonder dat u boringen dient te maken voor het plaatsen van een slaganker.

LUCHTBEWERKING





LUCHTCOMPRESSOREN ELEKTRISCH	90
MOBIELE COMPRESSOREN	90
ACCESSOIRES	92
VENTILATOREN	92

ELEKTRISCHE LUCHTCOMPRESSOR 350 L/MIN

BESTELCODE 39.03.06



Voor het aandrijven van verfpistolen, blaaspistolen, bandenvulmeter, persluchtmachines zoals nagel- en nietpistolen, boormachines e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

aanzuigvolume	350 l/min
max. druk	10 kg
ketelinhoud	40 l
voeding	230 V / 1.900 W
gewicht	56 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

luchtdarm lengte 10 m	39.03.AC.01
-----------------------	-------------

ELEKTRISCHE LUCHTCOMPRESSOR 450 L/MIN

BESTELCODE 39.03.09



Wanneer meer debiet en ketelinhoud nodig zijn, bijvoorbeeld bij spuitwerk, worden deze zwaardere uitvoeringen gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

aanzuigvolume	450 l/min
max. druk	10 kg
ketelinhoud	40 l
voeding	230 V / 2.200 W
gewicht	64 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

luchtdarm lengte 10 m	39.03.AC.01
-----------------------	-------------

MOBIELE COMPRESSOR 2,6 M³

BESTELCODE 39.06.06



TECHNISCHE GEGEVENS

effectief debiet	2,6 m ³
werkdruk	7 kg
brandstofreservoir	30 l
l x b x h	3.122 x 1.260 x 1.200 mm
bedrijfgewicht	520 kg

INCLUSIEF OLIER

ACCESSOIRES

BESTELCODE

waterafscheider	39.06.18
luchtdarm 10 m	39.06.AC.01
luchtdarm 20 m	39.06.AC.02
olier	39.06.21
blaaspijpen	39.12.03

MOBIELE COMPRESSOR 4,2 M³

BESTELCODE 39.06.10



TECHNISCHE GEGEVENS

effectief debiet	4,2 m ³ /min
werkdruk	7 bar
brandstofreservoir	80 l
l x b x h	3.430 x 1.440 x 1.350 mm
bedrijfsgewicht	730 kg

INCLUSIEF OLIER

MOBIELE COMPRESSOR 8 M³

BESTELCODE 39.06.12



TECHNISCHE GEGEVENS

effectief debiet	8,1 / 7,6 m ³
werkdruk	7/10 kg
brandstofreservoir	140 l
l x b x h	4.615 x 1.790 x 1.525 mm
bedrijfsgewicht	1.620 kg
nakoeler	ingebouwd
waterafscheider	ingebouwd
re-heater	ingebouwd

ACCESSOIRES

BESTELCODE

waterafscheider	39.06.18
luchtdarm 10 m	39.06.AC.01
luchtdarm 20 m	39.06.AC.02
olier	39.06.21
blaaspijpen	39.12.03

MOBIELE COMPRESSOR 10 M³

BESTELCODE 39.06.15



TECHNISCHE GEGEVENS

effectief debiet	11,5m ³ /min bij 10 bar 10,7m ³ bij 12 bar 9,7m ³ /min bij 14 bar
werkdruk	traploos instelbaar van 6 tot 14 bar
brandstofreservoir	170 l diesel, 10 l AdBlue
l x b x h	4520 x 1900 x 1770
bedrijfsgewicht	2.100 kg

MET NAKOELER EN
CENTRIFUGAAL
SEPARATOR!

ACCESSOIRES

BESTELCODE

waterafscheider	39.06.18
luchtdarm 10 m	39.06.AC.01
luchtdarm 20 m	39.06.AC.02
olier	39.06.21
blaaspijpen	39.12.03

BLAASPISTOOL

BESTELCODE 39.12.06



Om moeilijk te bereiken plaatsen zuiver te blazen.

LUCHTAFZUIGER

BESTELCODE 39.18.03



Kan gebruikt worden voor het aanvoeren van verse lucht of afvoeren van vervuilde lucht zoals lasdampen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 0,75 kW
toerental	2.800 t/min
Ø aanzuigmond	150 mm
max. debiet	tot 1.600 m³/u
Ø blaasmond	150 mm
gewicht	22,5 kg
afmetingen	615 x 510 x 390 mm

SUPPLEMENT

BESTELCODE

luchtdarmen 5 m

39.18.03.A1

VENTILATOR TFFV305

BESTELCODE 42.21.03



Turbo radiaal ventilator, speciaal voor tapijtdroging en waterschade in het algemeen.

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomverbruik	5,2 A / 220 V
vermogen opgenomen	1,2 kW
l x b x h	545 x 515 x 490 mm
gewicht	18,5 kg
luchtopbrengst	2.050/2.850/3.500 m³/u

VENTILATOR TFW4500

BESTELCODE 42.21.06



Voor een nog snellere droging is het aangeraden bij iedere bouwdroger een ventilator te plaatsen, die de ontvochtigingscapaciteit en daarmee de droogtijd significant beïnvloed. Door de sterkere luchtstroming langs de materiaaloppervlakte vindt er een snellere verdamping plaats wat het droogproces versneld. Voorzien van drie standen. Bescherm u en uw werkkrachten van stof door deze krachtige ventilator.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. luchtdruk	80 Pa
volume	2.000 - 3.000 - 4.500 m ³
vermogen	230 V / 0,32 kW / 1,1 A

ACCESSOIRES**BESTELCODE**

luchtfilterzak	42.21.06.A1
lucht slang 10 m	42.21.06.A2

SAFETY FIRST

OPGEPAST!

Richt het luchtpistool of lucht aangedreven toestellen nooit op uzelf, op andere personen of op dieren. Laat dit toestel nooit onbeheerd achter.



STEENBEWERKING





SLEUVENZAAGMACHINE	96
--------------------	----

HANDMUURZAGEN	96
---------------	----

TEGELZAAGMACHINES	96
-------------------	----

STEENZAAGTAFELS	97
-----------------	----

LINTZAAGTAFEL	98
---------------	----

TEGELSNIJDERS	98
---------------	----

KNIPMACHINES	99
--------------	----

STEENKUISMACHINE	100
------------------	-----

SLEUVENZAAGMACHINE

BESTELCODE 21.03.03



Voor het uitslijpen van sleuven in baksteen of beton voor het plaatsen van elektriciteits- of waterleidingen. Met een stofzuiger werkt u nagenoeg stofvrij. Werkt met twee diamantschijven naast elkaar waarvan de breedte en de diepte afzonderlijk instelbaar zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal schijven	2
Ø schijven	150 mm
instelbare zaagdiepte	1-50 mm
instelbare zaagbreedte	7-50 mm
voeding	230 V / 2.000 W
toerental	4.900 t/m
gewicht	6,5 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

diamantschijf	per 0,1 mm/schijf min. 0,2 mm
stofzuiger	48.15.03

DUO HANDMUURZAAG

BESTELCODE 21.03.06



Deze zaag is een handig hulpmiddel voor het zagen in muren, betonwanden en vloeren. DUO = zowel met waterkoeling als met stofafzuiging. Het hoeft geen betoog dat de waterkoeling de diamantschijf minder hard laat slijten.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
vermogen	2.100 W
instelbare zaagdiepte	0-140 mm
diameter zaag	350 mm
gewicht	10,8 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

diamantschijf	per 0,1 mm/schijf min. 0,2 mm
stofzuiger	48.15.03

TEGELZAAGMACHINE TOT 123 CM

BESTELCODE 21.03.10



Deze tegelzaagmachine maakt een zuivere snede, kan binnenshuis gebruikt worden, ook in bemeubelde plaatsen. De zwenkkop gecombineerd met de brug zorgt perfecte sleuven of vensters met een hoogwaardige afwerking en zonder andere gereedschappen te moeten gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 1,3 Kw
dia. zaagblad	125 mm
max. zaaglengte	123 cm
gewicht	40 kg
afmetingen	1700 x 580 x 450 mm

SUPPLEMENT

diamantzaag	per 0,1 mm - min. 0,2 mm
-------------	--------------------------

STEENZAAGMACHINE AFKORTZAAG

BESTELCODE: 21.03.14



Compacte steenzaagmachine.
Stofzuigeraansluiting van 35mm met extra rubberse tule.
Verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling van 0 tot 45°.
Met snel span-inrichting om het materiaal te klemmen.
Transportvergrendeling in scharnier om de machine makkelijk te dragen.

TECHNISCHE GEGEVENS

zaagdiameter	350 mm
motor	2,8 kW / 230 V
maximale snijlengte	25 cm

SUPPLEMENT

diamantzaag	per 0,1 mm - min 0,2 mm
-------------	-------------------------

STEENZAAGTAFEL X-COUP

BESTELCODE 21.03.15



Universele zaagmachine voor alle soorten steen, beton, dakpannen etc. met verstelbare materiaalaanslag.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 2,3 kW
verstelbare zaagdiepte	0 - 10 cm
max. zaaglengte	85 cm
zaagdiameter	350 mm

SUPPLEMENT

diamantzaag	per 0,1 mm - min. 0,2 mm
-------------	--------------------------

STEENZAAGTAFEL >1 METER

BESTELCODE 21.03.21



Deze machine is een robuuste zaagmachine voor alle materialen tot 100 mm dikte.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
afmetingen	1.650 x 1.030 x 1.550 mm
gewicht	125 kg
Ø zaagblad	350 mm
max. zaagdiepte	100 mm
zaaglengte	1.200 mm

SUPPLEMENT

diamantzaag	per 0,1 mm - min. 0,2 mm
-------------	--------------------------

STEENZAAGTAFEL NORTON

BESTELCODE 21.03.24



Deze machine is een robuuste zaagmachine voor alle materialen tot 195 mm dikte.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	380 V / 4 kW
l x b x h	1.480 x 610 x 1.550 mm
gewicht	165 kg
Ø zaagblad	500 mm
max. zaagdiepte	195 mm
max. zaaglengte	500 mm

SUPPLEMENT

diamantzaag	per 0,1 mm - min. 0,2 mm
-------------	--------------------------

LINTZAAGTAFEL FALKENSTEIN

BESTELCODE 21.04.03




Voor het zagen van snelbouwblokken en Ytong-blokken.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
totale hoogte	180 cm
gewicht	140 kg
max. zaaghoogte	430 mm
max. zaaglengte	700 mm
max. zaagbreedte	480 mm

TEGELSNIJDER 750 MM

BESTELCODE 21.06.06

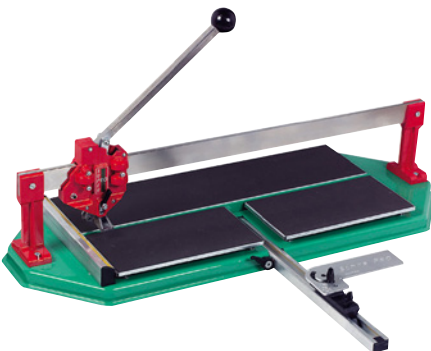

Snijdt en breekt de grotere tegels op de juiste maat.

TECHNISCHE GEGEVENS

snijlengte	750 mm
snijdikte	5-19 mm
gewicht	19 kg

TEGELSNIJDER 900 MM

BESTELCODE 21.06.07



Snijdt en breekt de grotere tegels op de juiste maat.

TECHNISCHE GEGEVENS

snijlengte	900 mm
snijdikte	max. 19 mm
max. tegel diagonaal	630 x 630 mm
gewicht	22 kg

STEENKNIPPER

BESTELCODE 21.06.09



Toestel voor het knippen van klinkers, stenen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

kniphoogte	10-120 mm
kniplengte	30 cm

DALLENKNIPPER

BESTELCODE 21.06.12



Voor het grotere knipwerk, zoals dalen e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

kniphoogte	10-120 mm
kniplengte	43 cm

STEENKUISMACHINE

BESTELCODE 21.09.03



Verwijdert cementresten zonder de baksteen te beschadigen en/of te breken.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
l x b x h	63 x 70 x 92 cm
gewicht	70 kg

WIST
U DAT ...

REINIGING

- Proper duurt het langst.
- Het is voor Interrent een zaak om een propere machine mee te geven. Mogen wij u vragen om de toestellen terug te brengen in dezelfde zorgvuldigheid en goede staat als deze werden meegegeven. Wij begrijpen volkomen dat de machine gebruikt wordt naargelang de omstandigheden, maar vaak doet het zich voor dat de machines vol modder, slijk of stof terugkomen.
- Onze medewerkers hebben geen angst om hun handen vuil te maken, maar omdat iedereen graag met proper materiaal werkt zijn we verplicht om extra kosten aan te rekenen in het geval van misbruik.



CHECKLIST

PREVENTIEMAATREGELEN STEENZAAGMACHINE

De steenzaagmachine moet met alle omzichtigheid bediend worden o.w.v. het zeer grote risico op ernstige verwondingen (snijwonden, amputatie van vingers en/of handen). De volgende preventiemaatregelen dienen toegepast te worden:

PREVENTIEMAATREGELEN	JA	NEEN
• Bediening door opgeleid en bekwaam personeel.		
• Een beschermkap aan boven- en onderzijde van het zaagblad.		
• Zaagblad aangepast aan- en afgesteld op het te verzagen materiaal en de machine.		
• Goede staat van het zaagblad (zonder scheuren of afgebroken tanden).		
• Exact afgesteld spouwmes.		
• Duwhout ter beschikking.		
• Te verzagen hout is vrij van nagels en cement.		
• Reglementaire elektrische uitrusting en bediening.		
• Dragen van nauwsluitende kledij (vooral de mouwen).		
• Dragen van een veiligheidsbril (wegvliegende deeltjes).		
• Dragen van een veiligheidshelm (wegvliegende deeltjes).		
• Orde en netheid rondom de machine (struikelgevaar, gevaar voor brand).		
• Minimumspanningsschakelaar binnen handbereik.		

BETONBEWERKING





TRILBALKEN 104

HANDSTOK-TRILNAALDEN 104

TRILNAALDEN 104

BETONTROFFELS 105

VLOERENFREES 106

VOEGENZAAGMACHINES 106

DOORSLIJPERS BENZINE 107

HAAKSE SLIJPERS 108

DOORSLIJPER ELEKTRISCH 108

POLISHER 109

DIAMANTSLIJPMACHINES 109

BETONSLIJPER 109

BETONSCHUURMACHINES 110

MIXERS 110

BETONSTORTKUBEL 111

BETONMOLENS 111

TRILBALK

BESTELCODE 24.06.03



Voor het verdichten en egaliseren van vers gestort beton.



TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	23 kg
brandstof	viertakt
werkbreedte	2 m

HANDSTOK-TRILNAALD

BESTELCODE 24.09.06



Gegarandeerd een snelle en nauwkeurige verdichting van vrijwel alle beton samenstellingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

BESTELCODE

elektromotor	2.300 W
trilfles 38 mm / 2 m	24.09.03
trilfles 38 mm / 3 m	24.09.06
trilfles 25 mm / 3 m	24.09.09

HOOGFREQUENT-TRILNAALD

BESTELCODE 24.09.15



Gegarandeerd een snelle en nauwkeurige verdichting van vrijwel alle beton samenstellingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

secund. Sp.	42 V
gewicht	27 kg
trilfles	36 mm
trilslang	5 m

MECHANISCHE BETONTROFFEL 60 CM

BESTELCODE 24.15.03



Deze troffel wordt ook vaak "kantafwerker" genoemd omdat hij de beton afwerkt tot tegen de kant.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	60 cm
aantal bladen	6
motorvermogen	5,5 pk / benzine

SUPPLEMENT

slijtage van spanen

MECHANISCHE BETONTROFFEL 90 CM

BESTELCODE 24.15.06



Wordt gebruikt voor het glad afwerken van vloeren in woningbouw en het monolithisch afwerken van bedrijfsploeren, waardoor een spiegelglad oppervlak verkregen wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	90 cm
aantal bladen	4
motorvermogen	5,5 pk / benzine

SUPPLEMENT

slijtage van spanen

MECHANISCHE BETONTROFFEL 120 CM

BESTELCODE 24.15.09



Wanneer er grotere oppervlakten dienen afgewerkt te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	120 cm
aantal bladen	4
motorvermogen	11 pk / benzine

SUPPLEMENT

slijtage van spanen

VLOERENFREES

BESTELCODE 24.18.03



Om een niveauverschil weg te werken in chape of in een betonvloer. Ook geschikt voor het opruwen van beton en voor het verwijderen van oude oppervlaktelagen zoals epoxy e.d.

SLUITAGE ROLLEN
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
motor	3 pk
werkbreedte	20 cm
afmetingen	99,4 x 47 x 108 cm

VOEGENZAAGMACHINE ASFALT EN BETON 450 MM

BESTELCODE 24.21.03



Een betrouwbare, prestatiegerichte machine voor het zagen van vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

benzinemotor	13 pk
zaagdiameter	450 mm
gewicht	120 kg
max. zaagdiepte	165 mm
zaagdiepte instelbaar	

SUPPLEMENT

zaagbladen OB
zaagbladen JB

VOEGENZAAGMACHINE ASFALT EN BETON 600 MM

BESTELCODE 24.21.04



Een betrouwbare, prestatiegerichte machine voor het zagen van vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

benzinemotor	20 pk
zaagdiameter	600 mm
gewicht	233 kg
max. zaagdiepte	220 mm
zaagdiepte	instelbaar

SUPPLEMENT

zaagbladen OB
zaagbladen JB

DOORSLIJPER BENZINE 350 MM

BESTELCODE 24.21.06



Voor het zagen van beton, asfalt, borduurstenen, rioolbuizen enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	5 kW
cilinderinhoud	98,50 cm ³
gewicht	11,6 kg
maximale zaagdiepte	125 mm
zaagdiameter	350 mm
brandstof	tweetakt

SUPPLEMENT

zaagbladen OB
zaagbladen JB

DOORSLIJPER BENZINE 400 MM

BESTELCODE 24.21.08



Doorslijper benzine met een diameter van 400 mm voor het zagen van beton, boordurstenen, rioolbuizen, muren, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	5 kW
cilinderinhoud	98,50 cm ³
gewicht	12,7 kg
maximale zaagdiepte	145 mm
zaagdiameter	400 mm
brandstof	tweetakt

SUPPLEMENT

zaagbladen OB
zaagbladen JB

SLIJPWAGEN VOOR DOORSLIJPER BENZINE

BESTELCODE 24.21.07



Het gebruik van een slijpwagen is zinvol waar langere en/of exacte snedes gemaakt moeten worden.

De doorslijper kan door middel van een snelspansysteem op de slijpwagen gemonteerd worden.

Met de comfortdiepteverstelling kan gemakkelijk vanaf de handgreep de snijdiepte ingesteld worden.

HAAKSE SLIJPER 125 MM

BESTELCODE 24.21.09



Voor afbramen van metaal, doorslijpen van steen of metaal.

TECHNISCHE GEGEVENS

diameter slijpschijf	125 mm
vermogen	1.500 W
gewicht	2 kg
geluidsniveau	84 dB

SUPPLEMENT

zaagbladen

HAAKSE SLIJPER 230 MM

BESTELCODE 24.21.12



Voor het afbramen van metaal, het doorslijpen van steen of metaal.

TECHNISCHE GEGEVENS

diameter slijpschijf	230 mm
vermogen	2.200 W
gewicht	4,3 kg

ACCESSOIRES

stofafzuiging
zaagbladen

DOORSLIJPER ELEKTRISCH 300 MM

BESTELCODE 24.21.15



Zagen en/of slijpen van metselwerk, beton, metaal of zanderige materialen.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V
vermogen	2.400 W
zaagdiameter	300 mm
zaagdiepte	100 mm
gewicht	11 kg
stofzuigerslangen	

SUPPLEMENT

zaagbladen

POLISHER - NAT

BESTELCODE 24.24.02



Deze machine is super handig voor het bewerken van beton en natuursteen. Ideaal voor kleinere oppervlakten en voor het afwerken van de kanten.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	230 V / 9,3 A
slijpkop	100 mm tot 150 mm
gewicht	3 kg
snelheid	1.200 - 3.700 rpm
wataraanluiting	Gardena

ACCESSOIRES

diverse schuur- diamantpadden

DIAMANTSLIJPMACHINE

BESTELCODE 24.24.03



Voor het afschuren van te hoog gestorte beton of chape of voor het vlakslijpen van ruw gestorte beton of natuursteen vloeren. Werkt met 3 diamantkoppen op een satelliet schijf. De fijnheid van schuren wordt bepaald door de gebruikte korrel. Men kan dit vergelijken met een parketschuurmachine, maar dan voor beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V
vermogen	4 pk

ACCESSOIRES

schuurpadden	
slijpkoppen diamant	per 0,1 mm, raptors schuursatellieten

BETONSLIJPER

BESTELCODE 24.24.06



Voor het stofarm verwijderen van bekisting- en betonresten en voor het egaliseren van vloeren en wanden. De machine is voorzien van spindelblokkering.

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht	4,5 kg
vermogen	1.400 W
slijpkop	125 mm
aansluiting stofzuigerslang	32 mm

ACCESSOIRES

slijpkop diamant abrasief	per 0,1 mm
slijpkop diamant beton	per 0,1 mm
stofzuiger	48.15.03

BETONSCHUURMACHINE GRINDER DUBBEL

BESTELCODE 24.24.12



Uitvoering met dubbele schijf. Voor het vlak schuren en reinigen van betonvloeren of verwijderen van tapijrestanten, lijm, verf enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

aantal schijven	2
spanning	230 V
vermogen	2 pk
gewicht	101 kg
aansluiting stofzuiger	ja
aantal schuurblokken	6
werkbreedte	560 mm

ACCESSOIRES

grinderstenen	diverse korrels
---------------	-----------------

MIXER

BESTELCODE 24.27.06



Lichte machine voor het mixen van tegellijm, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
vermogen	750 W
maximale mengcapaciteit	50 kg
maximale kuipinhoud	65 l

HANDMIXER HD13

BESTELCODE 24.27.09



Voor het mengen van diverse speciën.

ACCESSOIRES

mengarm

BESTELCODE

24.27.09.A1

BETONSTORTKUBEL 500 L

BESTELCODE 24.27.25



Deze betonstortkubel is ideaal voor het storten van funderingen, wanden en vloeren. Ook voor het storten van beton op hoogte is deze betonstortkubel zeer geschikt. U kunt op elke werkplek veilig aan de slag dankzij het stabiele onderstel.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit	500 l
capaciteit	1.300 kg
eigen gewicht	100 kg
afmetingen l x b x h	1.250 mm x 1.050 m x 950 mm
uitvoering	staand, zijlossing met schuif

BETONMOLEN ELEKTRISCH 145 L

BESTELCODE 24.27.15



Voor het draaien van kleinere hoeveelheden beton, chape, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
motor	0,7 kW
tankinhoud	145 l
gewicht	60 kg

BETONMOLEN ELEKTRISCH 185 L

BESTELCODE 24.27.18



Voor het draaien van kleinere hoeveelheden beton, chape, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
motor	0,9 kW
tankinhoud	185 l
gewicht	100 kg

BETONMOLEN ELEKTRISCH 350 L

BESTELCODE 24.27.21



Voor het draaien van grotere hoeveelheden beton, chape e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
motor	1,5 kW
tankinhoud	350 L
voorzien van dissel voor trekhaak	

DIAMANT

PROBLEMEN OPLOSSEN

NEEM CONTACT OP MET ONZE SPECIALISTEN

OVERVERHITTE BOOR

- verhoog de koeling
- verminder de draaisnelheid, laat de boor om de 2 minuten afkoelen.
- bij zéér abrasieve materialen zoals baksteen, zandsteen of kalkzandsteen kiest u best voor een met stelliet beschermd stamblad.

OVERDREVEN SLIJTAG

- de draaisnelheid verhogen
- het waterdebiet vergroten

DE SCHIJF SNIJDT NIET

- verminder de draaisnelheid
- een te hoog waterdebiet veroorzaakt aquaplaning en vermindert het waterdebiet
- controleer de toestand van de segmenten. Bij gesatineerde segmenten, opruwen met een blok argex of een ander abrasief materiaal

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- draag veiligheidsbril en -schoenen
- werk nooit zonder afdekkap
- goede bevestiging van de boren
- respecteer de draairichting van de schijf
- blokkeer het te bewerken materiaal
- boor steeds recht
- laat gereedschap regelmatig afkoelen
- oefen geen druk uit op de machine



REALISATIE VAN EEN GEPOLIERDE BETONVLOER

(dit is een overzicht van de handelingen, doch geen gebruiksaanwijzing)

ONDERGROND

Een industriële betonvloer is samengesteld uit stortbeton van een bepaalde kwaliteit (omschreven in het TV nr. 204), een bewapening en eventueel kunststofvezels. De vloeren worden op een glijfolie in PVC of PE geplaatst op een stabiele en steenvrije ondergrond, die voor waterdichtheid zorgt.

STORTEN

Meestal wordt er stortklare beton via een betonmixer ter plaatse gebracht.

NIVELLEREN

De vloeibare beton wordt genivelleerd door middel van een lasertoestel verspreid d.m.v. een hark. Een hoogfrequente trilbalk wordt gebruikt om de genivelleerde beton te verdichten. De beton moet nu drogen tot hij beloopbaar is, doch nog plastisch aan de bovenzijde. Vervolgens dient het overtollige water verwijderd te worden, om kleine barsten in de toplaag te voorkomen.

VOORDRAAIEN

De cementrijke massa, die door het verdichten aan bovenzijde ontstaan is, dient d.m.v. een poliermachine voorzien met voorwerkplaten, tot een papperige massa egaal verspreid te worden, waarop geen water meer te bespeuren valt.

INSTROOIEN

Een mengsel van cement en kwarts en eventueel kleurstof, wordt handmatig verspreid over de nog natte vloer. Het cement zorgt voor een optimale hechting en uitharding van de toplaag. Het mengsel wordt met de poliermachine, voorzien van de voorwerkplaten, vermengd met de aanwezige papperige massa. Na een verdere droging, wordt er opnieuw gedraaid met de poliermachine, voorzien van andere platen, om de bovenzijde van de vloer vlakker en vlakker te draaien, en om de sporen van de diverse bewerkingen meer en meer uit te wissen. Het uitzicht wordt egalier, doch verre van glad en glanzend, maar er zijn geen gaten of oneffenheden meer te bespeuren.

POLIEREN

Het echte polierwerk wordt begonnen na verdere uitdroging. Het gepolierde effect van de vloer wordt geleidelijk bereikt door de steeds zwaardere belaste platen op de toplaag.

KANTENWERK

Gezien niet iedere machine tot tegen de kant komt, worden deze telkens in de verschillende fasen manueel bewerkt met een polierspaan totdat men ongeveer hetzelfde effect krijgt. Let op: manueel werk is nooit hetzelfde als het machinewerk.

CURING

Om het risico te voorkomen op spontane barsten en scheuren, wordt het uithardingsproces vertraagd door het betonoppervlak te behandelen met een "curing-compound", zodat het niet te snel uitdroogt.

INZAGEN

Om het barstenpatroon op voorhand te leiden, wordt de betonvloer, na 24 u, ingezaagd met krimpvoegen op 25% tot 30 %. Indien er een krimp ontstaat, zal de vloer barsten op de zwakste plaats, nl. in de krimpvoegen.

REINIGING

Het is voor INTERRENT een eer om u telkens een propere machine mee te geven. Mogen wij u vragen om de toestellen terug te brengen in de staat van properheid zoals deze werden meegegeven. Wij begrijpen volkomen dat de machine gebruikt wordt naargelang de omstandigheden, maar vaak doet het zich voor dat de machine vol modder, slijk, stof, enz. terugkomt. We zijn genoodzaakt om u deze extra kosten van reiniging te moeten aanrekenen.

METAALBEWERKING





SCHROBZAAG	116
PIJPSNIJDER	116
BUIZENPLOOISET	116
DRAADSNIJDERS	116
· HAND	116
· ELEKTRISCH	117
WERKBANK	117
BEVRIEZINGSSET	117
MAGNEETFREES	118
METAALZAAG	118
KNABELSCHAAR	118

SCHROBZAAG

BESTELCODE 2703.21



Kan uitgerust worden met een metaalzaag, houtzaag of met een gipszaag. Men kan zagen op plaatsen waar een vaste zaag niet bij kan.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in buizen	115 mm
capaciteit in hout	100 mm
capaciteit in staal	13 mm
opgenomen vermogen	720 W
slaglengte	30 mm
gewicht	3,2 kg

ACCESSOIRES

zaagbladen

PIJPSNIJDER

BESTELCODE 30.03.03



Geschikt voor buizen met een diameter tot 2 duim.

BUIZENPLOOISET

BESTELCODE 30.03.06



TOEBEHOREN VAN 3/8" TOT 5/4" INBEGREPEN

De hydraulische buigpomp buigt alle gebruikelijke stalen buizen. Ze is uitgerust met een glijdende bovenplaat die u toelaat bochten kort op elkaar in eender welk vlak te verwezenlijken.

HANDSET DRAADSNIJDEURS

BESTELCODE 30.03.09



Voor het aanbrengen van schroefdraad op buizen van 1/2 tot 2 duim.

SUPPLEMENT

snijkoppen

ACCESSOIRES

draadsnijolie

ELEKTRISCHE DRAADSNIJDERS

BESTELCODE 30.03.12



Voor het aanbrengen van schroefdraad op buizen van 1/2 tot 2 duim.

SUPPLEMENT

snijkoppen

ACCESSOIRES

draadsnijolie

WERKBANK

BESTELCODE 30.03.15



Draagbare pionier-werkbank met openstaande pijpklem.

BEVRIEZINGSSET HN2

BESTELCODE 30.03.18



Voor het bevroren van waterleidingen bij plaatselijke werkzaamheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

te bevroren buizen van 15, 22, 28, 35, 42, 49 en 54 mm doorsnede

MAGNEETFREES

BESTELCODE 30.06.03



Voor het frezen van gaten in metalen platen of kolommen.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit (diepte)	30/55 mm
boordiameter met metaalboren	1-13 mm
boordiameter met metaalfrezen	13-32 mm
vermogen	720 mm
trekkracht magneet	12.000 Nm
gewicht	11,7 kg

ACCESSOIRES

magneetfrezen
draadsnijolie

METAALZAAG

BESTELCODE 30.09.03



Om buizen en kokers snel en eenvoudig te kunnen zagen. Voor metaal, koper en kunststoffen.
Kan ook in verstek gezet worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

diameter zaagblad	305 mm
capaciteit 90 ° pijp	115 mm
capaciteit 90 ° vormstaal	100 x 100 mm / 125 x 75 mm
capaciteit 45 ° pijp	76 mm
capaciteit 45 ° vormstaal	75 x 75 mm / 75 x 100 mm
opgenomen vermogen	1.450 W
geluidsniveau	87 dB
l x b x h	520 x 365 x 585 mm
gewicht	19 kg

SUPPLEMENT

slijtage zaag

KNABELSCHAAR

BESTELCODE 30.09.06



Om snel en gemakkelijk metalen golfplaten enz. te knippen.

TECHNISCHE GEGEVENS CN16

max. capaciteit tot	
200 N/mm ²	2,3 mm
400 N/mm ²	1,6 mm
600 N/mm ²	1,2 mm
opgenomen vermogen	400 W
spoorbreedte	5 mm
kleine radius	40 mm
geluidsniveau	80 dB
gewicht	1,7 kg



HOUTBEWERKING





ZAAGMACHINES	122
--------------	-----

FREZEN EN SCHAVEN	124
-------------------	-----

SCHUURMACHINES	124
----------------	-----

STOFZUIGER	127
------------	-----

HANDCIRKELZAAGMACHINE

BESTELCODE 27.03.03



Handig voor het afkorten van houten balken of voor het zagen van platen.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 1.750 W
Ø zaagblad	235 mm
zaagdiepte	86 mm
zaagdiepte in verstek	65 mm
gewicht	7,1 kg
toerental onbelast	5.000 tpm

AFKORTZAAG TAFELMODEL

BESTELCODE 27.03.06



Voor het afkorten van vloerplanken, ook in verstek.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	9,5 A
verstek	57 ° R - 47 ° L

TAFELCIRKELZAAGMACHINE

BESTELCODE 27.03.09



Voor het afkorten van parketvloerplanken. Met geleiding. Kan in dubbel verstek zagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 920 W
Ø zaagblad	30 mm
zaagcapaciteit	65 x 305 mm
verstek 45 °	65 x 220 mm
kantel 45 °	45 x 305 mm
dubbel verstek	45 x 220 mm
gewicht	22 kg
toerental onbelast	5.000 tpm

COMBINATIEZAAGTAFEL

BESTELCODE 27.03.15



Combineert de precisie van de moderne afkortzagen met de kracht en de capaciteit van de hedendaagse tafelzagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 2.000 W
zaagblad snelheid	4.000 / 3.000 tpm
Ø zaagblad	305 mm
afschuincapaciteit	48 °
gewicht	40 kg

DECOUPEERZAAG

BESTELCODE 27.03.18



Zeer wendbare zaagmachine met tal van toepassingsmogelijkheden bij metaal, hout, e.d.

ZAGEN WORDEN
APART VERKOCHT

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 570 W
capaciteit in hout	100 mm
capaciteit in metaal	10 mm
kleinste radius	25 mm
slaglengte	26 mm
gewicht	2,4 kg

SCHROBZAAG

BESTELCODE 27.03.21



Kan uitgerust worden met een houtzaag, ijzerzaag of een gipszaag. Men kan zagen op plaatsen waar een vaste zaag niet bij kan.

ZAGEN WORDEN
APART VERKOCHT

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in buizen	115 mm
capaciteit in hout	100 mm
capaciteit in metaal	13 mm
opgenomen vermogen	720 W
slaglengte	30 mm
gewicht	3,2 kg

ACCESSOIRES

zaagbladen

SCHAAFMACHINE

BESTELCODE 2706.06



Voor het op maat schaven van planken, balken, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

schaafbreedte	92 mm
spinning diepte	25 mm
spaandikte	3 mm
voeding	220 V / 900 W
toerental onbelast	12.000 tpm
totale lengte	415 mm
gewicht	4 kg

VLAKSCHUURMACHINE

BESTELCODE 2706.09



Voor grote oppervlakken zoals deuren, lijsten enz. Eenvoudig snelwisselsysteem voor schuurpapier.

TECHNISCHE GEGEVENS

schuurzool	114 x 228 mm
voeding	220 V / 300 W
toerental onbelast	10.000 tpm
aantal schuurbewegingen	20.000 min ⁻¹
gewicht	2,8 kg
met stofafzuiging	415 mm

BANDSCHUURMACHINE

BESTELCODE 2706.12



Het grovere schuurwerk vormt hiermee geen probleem.

TECHNISCHE GEGEVENS

schuurband	110 x 620 mm
voeding	220 V / 950 W
totale lengte	392 mm
gewicht	7,8 kg
bandsnelheid	300 m/min
met stofafzuiging	

SUPPLEMENT

schuurbanden	korrel: 40 - 60 - 80 - 100
--------------	----------------------------

HOEKSCHUURMACHINE

BESTELCODE 27.06.15



Voor het schuren van hout tot in de hoeken.

SUPPLEMENT

schuurpapier

korrel: 24 - 40 - 60 - 80 - 100

SCHUURMACHINE GIPSPLAAT

BESTELCODE 27.06.18



De roterende schuurschijf is voorzien van een kniegewricht zodat ze onder alle omstandigheden vlak op de wand of plafond staat.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V
vermogen	400 W – 230 V
gewicht	3,6 kg
lengte	1.580 mm
Ø schijf	225 mm

SUPPLEMENT

schuurvellen
stofzuiger

BESTELCODE

korrel: 40 - 80 - 150 - 220
48.15.12

WALSSCHUURMACHINE DEVA HANDY

BESTELCODE 27.09.04



Deze semiprofessionele schuurder biedt dezelfde voordelen als zijn grotere broer.

TECHNISCHE GEGEVENS

schuurbanden	suppl.: 24 - 40 - 60 - 80 - 100
--------------	---------------------------------

SUPPLEMENT

stofzakken

ROTERENDE SCHUURMACHINE

BESTELCODE 27.09.06



Voor het licht opschuren van parket en planken vloeren en het afwerken ervan.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	220 V / 1.000 W
toerental	150 tpm
gewicht	32 kg
Ø schijf	400 mm
schuurschijven	suppl.: 24 - 40 - 60 - 80 - 100
stofafzuiging	mits supplement stofzuiger

SUPPLEMENT

BESTELCODE

schuurschijven	
schrobpaddes	
stofzuiger	27.09.06.A1

KANTENSCHUURMACHINE

BESTELCODE 27.09.12



Krachtige machine om te schuren langs plinten en kleinere vloeroppervlakten (WC, badkamer, traptreden, enz.). Is uitermate geschikt om te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder radiatoren, trappen, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	220 V / 2 pk
toerental	3.000 tpm
gewicht	24,7 kg
Ø schijf	180 mm
schuurvellen	suppl.: 24 - 40 - 60 - 80 - 100

HANDSCHUURMACHINE

BESTELCODE 48.03.03



Roterende machine voor het ontkrassen, bijschuren, polieren en boenen van stenen vloeren, trappen, schouwen, plinten, hoeken, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 800 W met scheidingstransformator
Ø schuurschijven	150 mm

SUPPLEMENT

schuurschijven

STOFZUIGER VOOR WANDSCHUURDER

BESTELCODE 48.15.04



Speciaal ontworpen om heel fijn bouwstof op te zuigen. Ideaal bij schuurwerken van gyproc, slijpschijven, e.d.

Diverse accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 1200 W
luchtdebiet	266 m ³ / h
inhoud	35 l
gewicht	16 kg
afmetingen	540 x 390 x 635 mm

ACCESSOIRES

diverse accessoires

SUPPLEMENTEN

stofzak



BEVESTIGINGS- MATERIAAL





ACCU KLOPBOORMACHINE	130
----------------------	-----

BOORMACHINES	130
--------------	-----

SCHROEFMACHINE	131
----------------	-----

NIETPISTOLEN	131
--------------	-----

NAGELPISTOLEN	132
---------------	-----

BLINDNAGELTANG	133
----------------	-----

SLAGMOERAANZETTERS	134
--------------------	-----

SLAGSCHROEFAUTOMATEN	135
----------------------	-----

ACCU KLOPBOORMACHINE

BESTELCODE 18.03.03



Compacte klopboormachine met batterij, ideaal wanneer er geen stroom voorhanden is.

TECHNISCHE GEGEVENS

links en rechts draaiend	
veiligheidsslipkoppeling	
traploos regelbaar toerental	
capaciteit in beton	20 mm
capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	21 mm
slagenergie	1,8 joule
gewicht	3,7 kg
batterij	24 V
koppeling	SDS+

ACCESSOIRES

extra accu	gratis
boren en bitsen	supplement

KLOPBOORMACHINE

BESTELCODE 18.03.06



Slagboormachine om te boren in hout, metaal, steen of beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in beton	24 mm
capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	32 mm
vermogen	620 W
aandraaimoment	25 Nm
gewicht	2,3 kg
koppeling	SDS+

SUPPLEMENTEN

boren en bitsen	supplement
-----------------	------------

KLOPBOORMACHINE MET AFZUIGING

BESTELCODE 18.03.09



Slagboormachine om te boren in hout, metaal, steen of beton, wanneer stof een probleem is.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in beton	24 mm
capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	32 mm
vermogen	620 W
aandraaimoment	25 Nm
gewicht	2,3 kg
koppeling	SDS+
rechts en links draaiend	

SUPPLEMENTEN

boren	supplement
boorhouder	supplement
bitsen	supplement

HAAKSE BOORMACHINE

BESTELCODE 18.03.12



Boren en schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

links en rechts draaiend	
traploos regelbaar toerental	
gewicht	1,5 kg
boorhouder	tot 10 mm
aandraaimoment	12 Nm
vermogen	500 W
capaciteit in staal	10 mm
capaciteit in hout	22 mm

SUPPLEMENT

boren en bitsen supplement

ACCU SCHROEFMACHINE

BESTELCODE 54.03.04



Om zonder snoer makkelijk schroeven in te drijven of om te boren.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in staal	13 mm
capaciteit in hout	27 mm
aandraaimoment	24 Nm
gewicht	2,1 kg
batterij	14,4 V
schroeven	6 mm

ACCESSOIRES

extra accu

SUPPLEMENT

boren en bitsen supplement

NIETPISTOOL

BESTELCODE 54.06.03



Pneumatisch niettoestel met een groot toepassingsbereik, o.a. voor het vastnieten van meubelbekleding.

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	214 x 146 x 44 mm
gewicht	0,9 kg
werkdruk	4 à 5 kg
luchtverbruik	0,3 l/slag
nieten l x b	4 tot 14 mm x 12,3 mm

NIETPISTOOL

BESTELCODE 54.06.06



Pneumatisch niettoestel met smalle nieten.

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	200 x 249 x 59 mm
gewicht	1,27 kg
werkdruk	4 à 5 kg
luchtverbruik	0,6 l/slag
nieten l x b	12 tot 35 mm x 5,9 mm

MINI BRAD-NAGELPISTOOL

BESTELCODE 54.06.09



Pneumatisch mini brad-nagelpistool. Ideaal om materialen vast te schieten met nagels zonder kop, o.a. voor deuromlijstingen, vloer of wandbekleding.

NAGELS
ZONDER KOPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	200 x 264 x 59 mm
gewicht	1,1 kg
laadvermogen	100 mini brads
luchtverbruik	0,5 l/slag
werkdruk	4 - 7 kg
nagellengte	12 tot 35 mm
kopbreedte	2 mm of 1,26 mm

BRAD-NAGELPISTOOL (FN50)

BESTELCODE 54.06.12



Pneumatisch brad-nagelpistool. Ideaal om materialen vast te schieten met nagels zonder kop, o.a. voor deuromlijstingen, vloer of wandbekleding.

NAGELS
ZONDER KOPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	356 x 72 x 254 mm
gewicht	1,9 kg
werkdruk	4,9 à 7 kg
laadvermogen	150 brads
luchtverbruik	1 l/slag
nagellengte	31,7 tot 64 mm
kopbreedte	2,9 mm

BRAD-NAGELPISTOOL (FN 60)

BESTELCODE 54.06.15



Iets zwaardere uitvoering dan zijn voorganger.

NAGELS
ZONDER KOPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	356 x 72 x 276 mm
gewicht	2,1 kg
werkdruk	4,9 à 7 kg
laadvermogen	150 nagels
luchtverbruik	1,1 l/slag
nagellengte	31,7 tot 64 mm
kopbreedte	2,9 mm

NAGELPISTOOL

BESTELCODE 54.06.21



Pneumatisch nagelpistool voor het grotere werk. Ideaal om daklatten te schieten.

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen	490 x 110 x 340 mm
gewicht	4,1 kg
werkdruk	4,9 à 7 kg
drijfdiepte	instelbaar
laadvermogen	75 nagels
luchtverbruik	2,2 l/slag
nagellengte	50 mm tot 90 mm
nagelkop	7 mm

NAGELPISTOOL OP GAS BESTELCODE 54.06.27



Draadloos nagelpistool dat werkt met drijfgas.

TECHNISCHE GEGEVENS

l x b x h	457 x 102 x 395 mm
capaciteit gaspatroon	tot 1.000 st.
capaciteit batterij	tot 3.000 st.
gewicht	3,7 kg (leeg)

SUPPLEMENT

gaspatronen
nagels

BLINDNAGELTANG

BESTELCODE 54.06.30



Waar snelle en krachtige bevestigingen nodig zijn biedt deze tang de oplossing.

TECHNISCHE GEGEVENS

rivetten	2,4 - 6,4 mm
nuts	4 - 10 mm

SUPPLEMENT

rivetten
nuts

SLAGMOERAANZETTER 1/2"

BESTELCODE 54.09.03



Ideaal om de moeren van auto wielen aan of los te draaien en andere soortgelijke werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

aansluiting	1/2 duim
werkdruk	6 kg
luchtverbruik	360 l/min
koppel	ca 375 Nm
gewicht	2,5 kg

SLAGMOERAANZETTER 3/4"

BESTELCODE 54.09.06



Ideaal om moeren van bestelwagen wielen vast of los te draaien en andere soortgelijke werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

aansluiting	3/4 duim
werkdruk	6 kg
luchtverbruik	450 l/min
koppel	ca 1.220 Nm
gewicht	5,6 kg

SLAGMOERAANZETTER 2"

BESTELCODE 54.09.09



Ideaal om moeren van vrachtwagen wielen los of vast te draaien en andere soortgelijke werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

aansluiting	2 duim
werkdruk	6 kg
luchtverbruik	560 l/min
koppel	ca 1.220 Nm
gewicht	5,7 kg

SNOERLOZE SLAGSCHROEFAUTOMAAT

BESTELCODE 54.09.12



Plaatsen en losschroeven van kleine bouten en moeren is kinderspel met deze machine.

TECHNISCHE GEGEVENS

links- en rechts draaiend	
traploos toerental	
aandraaimoment	147 Nm
gewicht	2,5 kg
batterij	14,4 V
koppeling	1/2"
bouten	M 8 - M 16

SLAGSCHROEFAUTOMAAT

BESTELCODE 54.09.15



Voor het monteren van wielen en alle stalen schroefverbindingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
bouten en moeren	M 12 - M 16
aandraaimoment	300 Nm
gewicht	2,9 kg
koppeling	1/2"

SUPPLEMENT

schroefkoppen

**SAFETY
FIRST****PREVENTIEMAATREGELEN NAGELPISTOOL****RISICO'S**

- Wegslingerende deeltjes van het te nagelen materiaal.
- Ongewenst schot bij het laden of onbewaakt achterlaten van het pistool.
- Volledige doorboring van het te nagelen materiaal door het gebruik van te zware patronen/nagels met risico voor andere werknemers.
- Het buitenwerking stellen van de veiligheidscomponenten.
- Het speels gebruiken van het pistool.
- Het losschieten van de drukslang.

PREVENTIEMAATREGELEN

- Enkel te gebruiken door bevoegd personeel met een minimum leeftijd van 18 jaar.
- Stabiele en beschermde werkpost voor de bediener met aangepaste veiligheidsbril en veiligheidshelm.
- Patronen/nagels aangepast aan het werk en het te nagelen materiaal.
- Bij het herladen of reinigen het pistool naar de grond richten.
- Het pistool nooit onbewaakt achterlaten of richten naar personen.
- Altijd veilig opbergen.
- De koppelstukken correct en stevig aan elkaar bevestigen.
- De luchttoevoer afsluiten vóór het ontkoppelen.

SCHILDEREN EN BEHANGEN





SCHUURMACHINE	138
STOFZUIGER WANDSCHUURDER	138
BEHANGAFSTOMER	138
BEHANGPRIKKER	139
VERFSTRIPPER	139
HANDKALKSCHUURMACHINE	139
LIJNTREKKER	140
SPIJTPISTOLEN	140
SPIJTMACHINES	140
ZANDSTRALEN	141

SCHUURMACHINE GIPSPLAAT

BESTELCODE 27.06.18



De roterende schuur schijf is voorzien van een kniegewricht zodat ze onder alle omstandigheden vlak op de wand of plafond staat.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V
vermogen	400 W – 230 V
gewicht	3,6 kg
lengte	1.580 mm
Ø schijf	225 mm

SUPPLEMENT

BESTELCODE

schuurvellen	korrel: 40 - 80 - 150 - 220
stofzuiger	48.15.12

STOFZUIGER VOOR WANDSCHUURDER

BESTELCODE: 48.15.04



Speciaal ontworpen om heel fijn bouwstof op te zuigen. Ideaal bij schuurwerken van gyproc, slijpschijven, e.d. Diverse accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 1200 W
luchtdebiet	266 m ³ / h
inhoud	35 l
gewicht	16 kg
afmetingen	540 x 390 x 635 mm

ACCESSOIRES

diverse accessoires

SUPPLEMENTEN

stofzak

BEHANGAFSTOMER

BESTELCODE 51.03.03



Het oude behang kan op een gemakkelijke manier verwijderd worden.

BEHANGPRIKKER

BESTELCODE 51.03.06



Om het behang te perforeren, zodat het afstomen vergemakkelijkt wordt.

VERFSTRIPPER HETE LUCHT

BESTELCODE 51.06.03



Solide hete luchtpistolen voor continu professioneel gebruik. Met variabele temperatuurcontrole voor veelzijdige toepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	2.000 W
temperatuur	50-600 °C
luchtstroom	650 l/min
gewicht	0,85 kg

HANDKALKSCHUURMACHINE

BESTELCODE 51.06.06



Machine voor het verwijderen van kalk- en verflagen. Tevens geschikt voor het opruwen van betonnen vloeren om een nieuwe hechtlaag te bekomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	150 mm
vermogen	1.200 W / 230 V
max. toerental	4.000 tpm

SUPPLEMENT

stermesjes	49 st/set
------------	-----------

LIJNENTREKKER

BESTELCODE 51.06.09



Een eenvoudige en voordelige methode voor het aangeven van parkeerplaatsen, gevarenczones, rij- en transportwegen, e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

traploos instelbare streepbreedtes van 30 tot 100 mm
diverse kleuren in spuitbussen
handgreep voor spuitbusbediening

SPUITPISTOOL MET BEKER

BESTELCODE 51.09.03



Industriële verfspuit met onderbreker. Voor lakken, vernis, enz. te spuiten. Te gebruiken met compressor.

INCLUSIEF
SPUITKOP

TECHNISCHE GEGEVENS

verschillende spuitkoppen verkrijgbaar, inbegrepen in de huurprijs

beker inhoud	1 l
luchtverbruik	200 - 350 l/min

SUPPLEMENT

compressor

LATEX VERFSPIJT

BESTELCODE 51.09.06



Verfspuit met drukketel, voor het spuiten van verf op grotere oppervlakten.

INCLUSIEF
SPUITKOP

TECHNISCHE GEGEVENS

ketel inhoud	8 l
luchtverbruik	250 l/min
werkdruk	5 bar

AIRLESS VERFSPUIT

BESTELCODE 51.09.09



Nevelarme spuitinstallatie. Bijzonder geschikt voor het spuiten van latex op muren en plafonds. Ook geschikt voor het spuiten van dakverf.

INCLUSIEF
SPUITKOP

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	230 V / 560 W
max. druk	200 bar
spuitkoppen	07 / 11 / 19

ZANDSTRAALPOT

BESTELCODE 51.12.03



Wordt gebruikt voor het lichte werk. Te gebruiken met kleine compressor.

TECHNISCHE GEGEVENS

volume	300 ml
gewicht	500 g

ZANDSTRAALKETEL 25 L

BESTELCODE 51.12.06



Voor het zandstralen van kleine oppervlakten. Te gebruiken met schroefcompressor en koeldroger.

GEZICHTS
BESCHERMING
MEEGELEVERD

TECHNISCHE GEGEVENS

max. werkdruk	8 bar
max. bedrijfstemperatuur	+50 °C
min. bedrijfstemperatuur	+2 °C
volume	25 l
Ø	300 mm
hoogte	1.100 mm

ACCESSOIRES

adempluchfilter
straalhelm met luchttoevoer



WIST U DAT ...

VOOR HET BEKOMEN VAN EEN PERFECT GLAD OPPERVLAK

- Gebruik de spuitopening die opgegeven wordt door de fabrikant van de verf
- Spuit de verf niet te dik. Anders verhoogt u de kans op 'aflopers'
- Spuit u meerdere dunne lagen over elkaar, telkens met tussenposes van 5 minuten, verminderd dit de kans op aflopen maar krijgt u sneller een 'sinaasappelhuid' als effect.

DE COMPRESSOR

- Beschikt over een reservoir dat voldoende groot is om een voorraad gecomprimeerde lucht te stockeren, zodat de afgifte ervan zéér regelmatig kan verlopen
- Een compressor zuigt omgevingslucht aan om deze vervolgens te comprimeren
- De gecomprimeerde lucht wordt perslucht genoemd
- De samengeperste lucht wordt gebruikt o.a. om onderdelen schoon te blazen, om banden op te pompen, om motoren, machines en gereedschappen mee aan te drijven en om te schilderen
- Heeft een drukmeter die de druk meet van de lucht die wordt afgeleverd
- De betere verfpistolen verbruiken ongeveer 200 à 300 liter per minuut (l/min).

HET SPUITPISTOOL

- Wordt gebruikt om kleinere oppervlakten te behandelen
- Laat toe de meest onbereikbare plaatsen goed te schilderen
- Droogt de verf zeer snel omdat ze gelijkmatig wordt verneveld.

AIRLESS

- Efficiënt behandelen van oppervlakten met coatings van middelfijne tot grove kwaliteit.

HIGH VOLUME, LOW PRESSURE SPUITINSTALLATIES

- De verf wordt onder lage druk gespoten (400 g) met een groot volume lucht. Hierdoor ontstaat minder overspray en gaat minder verf verloren.

STROOM-, LICHT- EN LASTECHNIEK





STROOMGROEPEN BENZINE	146
STROOMGROEPEN DIESEL	147
MOBIELE LICHTMAST	150
MAZOUTTANKS	150
STEKKERDOOS	151
VERDEELKASTEN	152
VERLENGKABELS	153
LASSEN	154
VERLICHTING	155

STROOMGROEP 4 KVA

BESTELCODE 36.03.09



Benzine aangedreven stroombron.

TECHNISCHE GEGEVENS

productie	4 kVA
nominaal vermogen	3,6 kW
elektrische stroom	16 A
brandstoftank	19 l
verbruik/uur	2 l
gewicht	80 kg
brandstof	benzine

STROOMGROEP 6 KVA

BESTELCODE 36.03.15



Benzine aangedreven stroombron.

TECHNISCHE GEGEVENS

productie	220 V / 6 kVA
nominaal vermogen	5,4 kW
elektrische stroom	24 A
brandstoftank	19 l
verbruik/uur	2,4 l
gewicht	95 kg
brandstof	benzine

STROOMGROEP 7 KVA

BESTELCODE 36.03.21



Benzine aangedreven stroombron.

TECHNISCHE GEGEVENS

productie	220 V / 380 V / 6,5 kVA
nominaal vermogen	5,2 kW
elektrische stroom	18 A / 230 V - 8 A / 380 V
brandstoftank	19 l
verbruik/uur	2,4 l
gewicht	107 kg
brandstof	benzine

STROOMGROEP 20 KVA

BESTELCODE 36.03.24



Diesel aangedreven traagdraaiende (1.500 t) stroomgroep met gedempt geluid, daar waar grotere vermogens nodig zijn. Geeft onmiddellijk de gevraagde stroom zonder het toerental op te drijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

alternator	50 Hz - 3 x 400 V / 20 kVA
elektrische stroom	27 A / 230 V - 22 A / 3 x 400 V
brandstoftank	80 l
autonomie	16 u
gewicht	700 kg
brandstof	mazout
l x b x h	198 x 74 x 100 cm
verbruik/uur	5 l

STROOMGROEP 44 KVA

BESTELCODE 36.03.31



Diesel aangedreven traagdraaiende (1.500 t/min) stroomgroep met gedempt geluid, waar grotere vermogens nodig zijn. Geeft onmiddellijk de gevraagde stroom zonder het toerental op te drijven. Toestel is voorzien met een tank van 263 liter!

TECHNISCHE GEGEVENS

alternator	50 Hz - 3 x 400V / 1 x 230V / 44 kVA
elektrische stroom	61 A / 230 V - 46 A / 400 V
brandstoftank	263 L
autonomie bij 75%	34,2 uur
autonomie bij 100%	26,3 uur
gewicht incl. volle brandstoftank	1455 kg
brandstof	diesel
l x b x h	209 x 101 x 147 cm
verbruik bij 75%	7,7 liter/uur
verbruik bij 100%	10 liter/uur

STROOMGROEP 60 KVA

BESTELCODE 36.03.33



Diesel aangedreven traag draaiende (1.500 t/min) stroomgroep met gedempt geluid. Voor feesten, evenementen, industrie, bouwerven, noodvoorzieningen,.... Toestel is voorzien met een tank van 520 liter!

Aansluiting voor externe brandstoftank is voorzien. Voorzien van aansluitingen 1x230V / 1x16A / 1x32A / 1x63A / 1x125A / "powersafe" vermogensconnectoren.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen (kVa)	60 kVA
vermogen (A)	87 A continue
gewicht	2159 kg
brandstof	diesel
brandstoftank	520 liter
l x b x h	285 x 110 x 206 cm
verbruik bij 75% last	12,5 liter / uur
verbruik bij 100% last	16,7 liter / uur
autonomie bij 75% last	41,6 uur
autonomie bij 100% last	31,1 uur
geluidsniveau	62 dB(A) op 7 m
EU-Emissie norm	Transition engine IIIa

STROOMGROEP 80 KVA

BESTELCODE 36.03.36



Diesel aangedreven traagdraaiende (1.500 t) stroomgroep met gedempt geluid, daar waar grotere vermogens nodig zijn. Geeft onmiddellijk de gevraagde stroom zonder het toerental op te drijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

alternator	50 Hz - 3 x 400 V / 80 kVA
elektrische stroom	116 A / 3 x 400 V
brandstoftank	168 l
autonomie	10 u
gewicht	1.854 kg
brandstof	mazout
l x b x h	2.940 x 1.100 x 1.500 cm
verbruik/uur	16,8 l

STROOMGROEP 100 KVA

BESTELCODE 36.03.39



Diesel aangedreven traagdraaiende (1.500 t) stroomgroep met gedempt geluid, daar waar grotere vermogens nodig zijn. Geeft onmiddellijk de gevraagde stroom zonder het toerental op te drijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

alternator	50 Hz - 3 x 400 V / 100 kVA
elektrische stroom	160 A
brandstoftank	230 l
verbruik 100 % vollast	25 l/u
gewicht	1.990 kg
l x b x h	2.850 x 1.100 x 1.500 cm
brandstof	mazout
autonomie bij vollast	9 u

STROOMGROEP 150 KVA

BESTELCODE 36.03.41



Diesel aangedreven traagdraaiende (1.500 t/min) stroomgroep met gedempt geluid. Voor feesten, evenementen, industrie, bouwerven, noodvoorzieningen, ziekenhuizen Toestel is voorzien met en tank van 910 liter! Aansluiting voor externe brandstoftank is voorzien. Voorzien van aansluitingen 1x230V / 1x16A / 1x32A / 1x64A / 1x125A / "powersafe" vermogensconnectoren

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen (kVA)	150 kVA
vermogen (A)	217 A continu
gewicht	3377 kg
brandstof	diesel
brandstoftank	910 liter
l x b x h	3300 x 1200 x 2200 mm
verbruik bij 75% last	28 liter / uur
verbruik bij 100% last	33,9 liter / uur
autonomie bij 75% last	32,5 uur
autonomie bij 100% last	26,8 uur
geluidsniveau	72 dB(A) op 7 meter
EU-Emissie norm	Stage IIIa

STROOMGROEP 180 KVA

BESTELCODE: 36.03.42



Diesel aangedreven traag draaiende (1.500 t/min) stroomgroep met gedempt geluid. Voor feesten, evenementen, industrie, bouwerven, noodvoorzieningen, ziekenhuizen,.....
Toestel is voorzien met een tank van 500 liter!
Aansluiting externe brandstof is voorzien. Voorzien van aansluitingen 1x230V / 1x16A / 1x32A / 1 x 64A / 1x125A / "powersafe" vermogensconnectoren.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen (kVA)	180 kVA
vermogen (A)	260 A continu
gewicht	3350 kg
brandstof	diesel
brandstoftank	500 liter
l x b x h	3600 x 1230 x 2300 mm
verbruik bij 75% last	31 liter / uur
verbruik bij 100% last	37,8 liter / uur
autonomie bij 75% last	16,1 uur
autonomie bij 100% last	13,2 uur
geluidsniveau	72 dB(A) op 7 meter
EU-Emissie norm	Non emission IIIa

ACCESSOIRES

Stroomgroep 180 kVA	36.03.42
---------------------	----------

STROOMGROEP 200 KVA

BESTELCODE: 36.03.43



NIEUW!

Diesel aangedreven traag draaiende (1.500 t/min) stroomgroep met gedempt geluid. Voor feesten, evenementen, industrie, bouwerven, noodvoorzieningen, ziekenhuizen,.....
Toestel is voorzien van een tank van 580 liter!
Aansluiting externe brandstof is voorzien.
Voorzien van aansluitingen 2x230V / 2x32A / 1x63A / 1x125A / vermogensconnectoren.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen (kVA)	200 kVA
vermogen (A)	288 A continu
gewicht	3045 kg
brandstof	diesel
l x b x h	4000 x 1190 x 2100 mm
verbruik bij 100% last	48,1 l / u
verbruik bij 70% last	29,7 l / u
verbruik bij 50% last	21,3 l / u
Adblue tank capaciteit	43 l
Adblue verbruik bij 100% last	4,3 l / u
Adblue verbruik bij 80% last	3,44 l / u
motor	stage V
autonomie bij 100% last	14 u
autonomie bij 70% last	20 u
geluidsniveau	66 dB(A) op 7 meter

AD BLUE POMPINSTALLATIE

BESTELCODE: 33.06.07.01



NIEUW!

Bijzonderheden:

- Pistool met weggrijp-breekbeveiliging
- Gemonteerd op grondplaat

Toepassingsgebied:

- Voor het verpompen van AdBlue®

Voordelen:

- Voorkomt schade aan de pomp
- Gemakkelijk op IBC vat te monteren

TECHNISCHE GEGEVENS

nominaal debiet	32 l/min
bestaat uit	houder, pomp, pistool met automatische afslag, slang 6 meter, zuigslang 1,5 m
nominale spanning	0-230 V
medium AdBlue®	
draaddiameter van aansluiting zuigzijde:	3/4 Inch
totale lengte	490 mm
totale breedte	390 mm
hoogte	310 mm
gewicht	16 kg

ACCESSOIRES

IBC-container voor AdBlue	33.06.07.IBC
---------------------------	--------------

LICHTMAST 9 M KUBUS

BESTELCODE: 36.04.02



NIEUW!

Hydraulische lichtmast voorzien van instelbare kantelbare lampen tot 8,5 m hoogte. Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de machine. Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor een eenvoudige en veilige verplaatsing. Plug & play, Op kleur gecodeerde kabels en connectoren. Gecertificeerd tot windsnelheden tot 110 km/u

TECHNISCHE GEGEVENS

lampen	4 x 320 W (Led)
max. masthoogte	8,5 m
generatorvermogen	1000 W
verbruik	0,55 l / uur
afmetingen ingeschoven	1200 x 1200 x 2560 mm
afmetingen uitgeschoven	2520 x 2520 x 8500 mm
gewicht (zonder brandstof)	1030 kg
brandstof	diesel
tankinhoud	220 l
draaiuren	400 u
geluidsniveau op 7 m	65 dBA
bereik	5000 m ²

MOBIELE LICHTMAST

BESTELCODE 36.04.03



Hydraulische lichtmast. Ideaal voor verlichting op terreinen waar geen stroom voorzien is. De lichtmast is 340° draaibaar. Tot windsnelheden van 80 km/u. Lampen zijn afzonderlijk te bedienen. Voorzien van geïntegreerde vonkenvanger; heftruckpockets; centraal hijsoog; externe stroomvoorziening; tijdschakelaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

lampen	4 x 320 W (Led)
max. masthoogte	8,50 m
generatorvermogen	1.000 W
verbruik	0,55 l/u
afmetingen	2.540 x 1.550 x 2.420 mm
gewicht	932 kg
brandstof	diesel
bereik	5.000 m ²

MAZOUTTANK 450 L

BESTELCODE 36.03.45



Dit extern reservoir voor o.a. dieselmotoren, beschikt over een elektrisch aangedreven pomp met pistool en teller. Handig voor het bijvullen van andere toestellen. Mag gebruikt worden voor het transporteren van mazout, zonder ADR-vergunning.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	450 l
uitvoering	dubbelwandig
voorzien van	inhoudsmeter
aansluiting voor	tankautomaat

MAZOUTTANK 1000 L

BESTELCODE 36.03.40



Wordt aangesloten op de stroomgroepen als externe brandstofvoorraad. Voorkomt het dagelijks bijtanken van de groepen bij langdurig gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	1000 l
afmetingen (lxbxh)	1250 x 1000 x 1000 mm
uitvoering	dubbelwandig
voorzien van	inhoudsmeter
voorzien van	aansluiting voor tankautomaat
voorzien van	Vlarem keuring
voorzien van	sloffen voor heftruck
voorzien van	hijssogen 15 mm, 4 stuks, geschikt om te hijsen in gevulde toestand

MAZOUTTANK 2300 L

BESTELCODE 36.03.42



Wordt aangesloten op de stroomgroepen als externe brandstofvoorraad. Voorkomt dagelijks bijtanken van de groepen bij langdurig gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	2300 L
afmetingen (lxbxh)	2500 x 1000 x 1000 mm
uitvoering	dubbelwandig
voorzien van	inhoudsmeter
voorzien van	aansluiting voor tankautomaat
voorzien van	Vlaremkeuring
voorzien van	sloffen voor heftruck
voorzien van	hijssogen 15 mm, 4 stuks, geschikt om te hijsen

STEKKERDOOS 5X 230 V

BESTELCODE 36.06.01



5-voudige professionele stekkerdoos. Gebruik voor buitenshuis zoals bouwplaatsen, tuin, etc. Spatwaterbestendig

TECHNISCHE GEGEVENS

type aansluiting	5x Schuko
spanning	230 V
stroomsterkte	16 A
lengte kabel	2 meter

WERFKAST STROOM-VERDEELKAST

BESTELCODE 36.06.02



Werkkast op voet voor opstartende werf.
Te voorzien met teller.

TECHNISCHE GEGEVENS	
watervaste en schokbestendige kast	
aansluiting rechtstreeks met kabelschoen	
met doorlus voorzien in aangebouwde contactdoos	
stopcontacten	1 x 380 V / 32 A
	1 x 380 V / 16 A
	2 x 220 V

STROOM-VERDEELKAST 32 A

BESTELCODE 36.06.03



Draag- en stapelbare verdeelkast 32 A,
volgummi behuizing en deksel met
springslot. Om de stroomverdeling over
verschillende apparaten vlot te laten
verlopen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
ingang	1 x 32 A
uitgang	1 x 32 A - 400 V - 3P + N + T - IP44
	1 x 16 A - 400 V - 3P + N + T - IP44
	4 x 16 A - 230 V - 2P + BA - IP44
beveiliging	1 x verliesstroomschakelaar
	40 A - 30 mA - 4P type A
	1 x automaat 4P 32 AC 6 kA
	1 x automaat 4P 16 AC 6 kA
	1 x automaat 2P 16 AC 6 kA

STROOM-VERDEELKAST 63 A

BESTELCODE 36.06.04



Draag- en stapelbare verdeelkast 63 A,
volgummi behuizing en deksel met springslot.
Om de stroomverdeling over verschillende
apparaten vlot te laten verlopen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
ingang	1 x 63 A
uitgang	2 x 32 A
beveiliging	2 x automaat 4P 32 AC 6 kA

STROOM-VERDEELKAST 32 A

BESTELCODE 36.06.05



Draag- en stapelbare verdeelkast 32 A, volgummi behuizing en deksel met springslot. Om de stroomverdeling over verschillende apparaten vlot te laten verlopen.

TECHNISCHE GEGEVENS

ingang	1 x 32 A
uitgang	1 x 32 A
	1 x 16 A
	6 x 16 A 230 V 2P + BA IP44

STROOM-VERDEELKAST 125 A

BESTELCODE: 36.06.06



Stroom-verdeelkast op statief die gebruikt wordt voor een hoofdverdeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

ingang	1 x 125 A
uitgang	2 x 63 A
	3 x 32 A
	2 x 16 A
	6 x 16 A / 230 V 2P

VERLENGKABEL

Diverse verlengkabels beschikbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS	BESTELCODE 36.06.06
spanning	230 V
cu-opp.	3 x 2,5 mm ²
samenstelling	2P + T
lengte	25 m

TECHNISCHE GEGEVENS	BESTELCODE 36.06.09
spanning	230 V
cu-opp.	3 x 4 mm ²
samenstelling	2P + T
lengte	25 m

TECHNISCHE GEGEVENS	BESTELCODE 36.06.12
spanning	400 V
elektrische stroom	16 A
samenstelling	4P + T
lengte	20 m

TECHNISCHE GEGEVENS	BESTELCODE 36.06.15
spanning	400 V
elektrische stroom	32 A
samenstelling	4P + T
lengte	20 m

TECHNISCHE GEGEVENS	BESTELCODE 36.06.18
spanning	400 V
elektrische stroom	63 A
samenstelling	4P + T
lengte	15 m

TECHNISCHE GEGEVENS	BESTELCODE 36.06.19
spanning	400 V
elektrische stroom	125 A
samenstelling	4P + T
lengte	10 m

LASPOST 220 V

BESTELCODE 36.09.03



Ideaal voor het uitvoeren van kleine en lichte laswerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V
type	moderna 170
las vermogen	55 A - 160 A
dikte lasbaget	2-4 mm

SUPPLEMENT

laskap

LASGROEP 170 A

BESTELCODE 36.09.06



Deze wisselstroom-lasposten worden aangedreven door een benzinemotor en werken autonoom. Zo is er steeds voldoende stroom voorhanden om het apparaat optimaal te kunnen benutten.

LASKABELS
INBEGREPENINCLUSIEF ALLE
LASAGGREGATEN
LASTANGSET
+ AARDKABEL

TECHNISCHE GEGEVENS

wisselstroom

A max.	130 AC
A continu	100 AC
max. Ø elektrode	3,25
alternator	230 V / 3,5 kVA
brandstoftank	6 l
autonomie	3 u
afmetingen	83 x 51 x 55 cm
gewicht	70 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

lasbril	
lasverlengkabel	36.09.AC.04

LASGROEP 200 A

BESTELCODE 36.09.09



Deze wisselstroom-lasposten worden aangedreven door een benzinemotor en werken autonoom. Zo is er steeds voldoende stroom voorhanden om het apparaat optimaal te kunnen benutten.

LASKABELS
INBEGREPENINCLUSIEF ALLE
LASAGGREGATEN
LASTANGSET
+ AARDKABEL

TECHNISCHE GEGEVENS

wisselstroom

A max.	200 AC
A continu	150 AC
max. Ø elektrode	4
alternator	230 V / 6 kVA
brandstoftank	6,5 l
autonomie	2,7 u
afmetingen	83 x 55 x 60 cm
gewicht	85 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

lasbril	
lasverlengkabel	36.09.AC.04

LASGROEP 200 A

BESTELCODE 36.09.12



Met deze gelijkstroom-lasposten kan men lassen, wanneer er geen stroom voorhanden is, omwille van de benzinemotor die voor de nodige energie zorgt.

LASKABELS
INBEGREPEN

INCLUSIEF ALLE
LASAGGREGATEN
LASTANGSET
+AARDKABEL

TECHNISCHE GEGEVENS**gelijkstroom**

A max.	200 DC
A continu	150 DC
max. Ø elektrode	4
alternator	230 V / 3,5 kVA
	3 x 400 / 6,5 kVA
brandstoftank	6,5 l
autonomie	2,7 u
afmetingen	83 x 55 x 60 cm
gewicht	100 kg

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

lasbril	
lasverlengkabel	36.09.AC.04

HALOGEENSLOT 500 W OP STAANDERS

BESTELCODE 36.12.06

**TECHNISCHE GEGEVENS**

uitschuifbaar tot 3 m	
spot	500 W



SAFETY FIRST

ONZE GENERATOREN WERKEN IN ALLE STILTE.

Ze voldoen aan de actuele Europese richtlijn (OND 2000/4 Ec) zodat ze geschikt zijn voor nachtelijk gebruik in geluidskritische omgevingen zoals bijvoorbeeld woonwijken. Grotere vermogens op aanvraag.

GOED OM WETEN

HET VERSCHIL TUSSEN KVA EN WATT

De fabrikant geeft de maximum stroom op in VA (volt x ampere), omdat hij niet weet hoe de generator of transformator belast gaat worden door de gebruiker. Een enkele keer komt men soms wel het vermogen tegen, maar dan wordt daarbij ook de cos (faseverschuiving) opgegeven, die maximaal mag optreden (meestal $\geq 0,8$).

VA = schijnbaar vermogen = spanning x stroom (in VoltAmpere)

WATT = werkelijk vermogen = spanning x stroom x cos (in Watt)

EXTRA DRAAIUREN?

BELANGRIJK

De huurprijs van de groepen is berekend op 8 draaiuren per dag of 40 draaiuren per week. De extra draaiuren worden achteraf verrekend.

- 1ste post wordt verhuurd aan 100 % van de dagprijs/respectievelijke weekprijs
- 2de post wordt verhuurd aan 75 % van de dagprijs/respectievelijke weekprijs
- 3de post wordt verhuurd aan 50 % van de dagprijs/respectievelijke weekprijs

WATER- BEWERKING





WATERBEDPOMP	160
--------------	-----

DOMPELPOMPEN	160
--------------	-----

VLAKZUIGER	161
------------	-----

HYDROFOORGROEP	161
----------------	-----

WATERPOMPEN	161
-------------	-----

MODDERPOMP	162
------------	-----

WATERZUIGER	162
-------------	-----

MAZOUTPOMP	163
------------	-----

RIOOLAFSLUITERS	163
-----------------	-----



WATERBEDPOMP

BESTELCODE: 33.03.25



Waterbedpomp om waterbed leeg te zuigen. Voorzien van aanzuigslang die past op ieder waterbed.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen (V/W)	750 W / 220 V
max. vloeistoftemperatuur	35° C
aanzuigslang	inclusief

SUPPLEMENT

BESTELCODE

waterdarm (persdarm)	33.12.AC.01
----------------------	-------------

DOMPELPOMP VERONTREINIGD WATER 18,6 M³/U

BESTELCODE 33.03.13



De lichte, draagbare dompelpompen uit de PS-serie kunnen vuil water en vaste stoffen tot een doorsnede van 6 mm pompen. Ze zijn ontwikkeld voor gebruik in de hoog- en dieptebouw, voor gemeentewerkzaamheden en voor de landbouw. Daarbij zijn ze extreem sterk en eenvoudig in gebruik.

10 M PERSDARM
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 1.150 W
max. debiet	18,6 m ³ /u
max. opvoer	15 m
vaste stof Ø	6 mm maximaal
gewicht	13,2 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

supplement vlotter	33.03.AC.03
persdarm 10 m	33.03.AC.06
persdarm 20 m	33.03.AC.07

DOMPELPOMP VERONTREINIGD WATER 48 M³/U

BESTELCODE 33.03.20



De driefasen-dompelpompen uit de PS-serie kunnen afvalwater en vaste stoffen tot een doorsnede van 8,5 mm pompen. Ze worden gekenmerkt door een hoog slagvolume en een grote opvoerhoogte en zijn daardoor ideaal voor toepassingen waarbij het belangrijk is de bouwplaats snel en betrouwbaar droog te leggen.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	400 V / 5,5 A
max. debiet	48 m ³ /u
max. opvoer	20,4 m
vaste stof Ø	8,5 mm maximaal
gewicht	32 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

supplement vlotter	33.03.AC.03
persdarm 10 m	33.03.AC.06
persdarm 20 m	33.03.AC.07

VLAKZUIGER 10 M²/U

BESTELCODE 33.03.21



Ideaal om gedurende lange tijd te pompen bij laag niveau. Enkel voor licht verontreinigd water. Deze pomp wordt gebruikt als kelder- of bouwnijverheidspomp.

10 M PERSDARM
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 450 W
max. debiet	10 m ³ /u
max. opvoer	11 m
gewicht	12 kg

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

supplement vlotter	33.03.AC.03
--------------------	-------------

HYDROFOORGROEP

BESTELCODE 33.03.24



Waterpomp met vat om water uit een waterput te trekken. Geeft een waterdruk tot 3 kg. Ideaal om een waterkraan op aan te sluiten. Kan ook gebruikt worden op plaatsen waar de waterdruk verhoogd dient te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ketel	24 l
voeding	230 V / 500 W
debiet	10 - 45 l/min

WATERPOMP 42 M³ VERONTREINIGD WATER

BESTELCODE 33.03.33



Voor het verpompen van grote hoeveelheden water. O.a. voor het leegpompen van bouwputten, zwembaden, kelders. Aangedreven door benzinemotor. 8 M aanzuigdarm inbegrepen.

8 M AANZUIGDARM
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

max. debiet	42 m ³ / h
gewicht	60 kg
voeding	benzine motor
max. aanzuighoogte	7 m
max. opvoerhoogte	35 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

aanzuigdarm	inclusief
persdarm 10 m	33.03.AC.06
persdarm 20 m	33.03.AC.07

WATERPOMP 87 M³ VERONTREINIGD WATER

BESTELCODE 33.03.39



Aangedreven door benzinemotor. Voor het verpompen van grote hoeveelheden water op een snelle manier. 8 M aanzuigdarm inbegrepen.

8 M AANZUIGDARM
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

max. debiet	87 m³/u
gewicht	81 kg
voeding	benzine motor
max. aanzuighoogte	7 m
max. opvoerhoogte	31 m

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

aanzuigdarm	inclusief
persdarm 10 m	33.03.AC.06
persdarm 20 m	33.03.AC.07

MODDERPOMP

BESTELCODE 33.03.42



Zelfaanzuigende pomp, aangedreven door een benzinemotor, geschikt om modder enz. te verpompen, beerputten te ruimen etc.

8 M AANZUIGDARM
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

max. debiet	20 m³/u
max. aanzuighoogte	7,5 m
max. opvoerhoogte	7,5 m
gewicht	73 kg
brandstof	benzine
vaste bestanddelen tot	45 mm

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

aanzuigdarm	inclusief
persdarm 10 m	33.03.AC.06
persdarm 20 m	33.03.AC.07

WATERZUIGER MET AFVOERPOMP

BESTELCODE 33.03.45



Machine ontworpen om de laatste resten water op de vloer volledig weg te nemen. Dweilen is overbodig. De volle vergaarbak wordt automatisch geledigd via een ingebouwde pomp naar een afvoerslang.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 2 x 1.100 W
luchtdebiet	360 m³/u
inhoud	77 l
filter	300 mm
gewicht	30 kg
afmetingen	570 x 650 x 1.000 mm
vermogen pomp	400 W
pompvermogen	220 l/min

MAZOUTPOMP

BESTELCODE 33.06.03



Pomp ontworpen voor het verpompen van mazout.

5 M AANZUIGDARM
+ 5 M PERSDARM
INBEGREPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

debiet	0,6- 4,2 m ³ /u
voeding	220 V

RIOOLAFSLUITERS



Met deze rioolafsluiters kunt u op een eenvoudige en effectieve wijze rioleringen, leidingen of putten repareren, aanleggen of reinigen.

RIOOLAFSLUITER 100 - 200 MM 33.21.03

gewicht	2,5 kg
max. vuldruk	3 bar
lengte	350 mm
minimale Ø	100 mm
maximale Ø	200 mm

RIOOLAFSLUITER 150 - 250 MM 33.21.06

gewicht	3 kg
max. vuldruk	3 bar
lengte	300 mm
minimale Ø	150 mm
maximale Ø	250 mm

RIOOLAFSLUITER 200 - 400 MM 33.21.09

gewicht	6 kg
max. vuldruk	3 bar
lengte	550 mm
minimale Ø	200 mm
maximale Ø	400 mm

RIOOLAFSLUITER 300 - 600 MM 33.21.12

gewicht	10 kg
max. vuldruk	3 bar
lengte	680 mm
minimale Ø	300 mm
maximale Ø	600 mm

RIOOLAFSLUITERS 500-1000 MM 33.21.15

gewicht	30 kg
max. vuldruk	2,5 bar
lengte	1320 mm
minimale diameter	500 mm
maximale diameter	1000 mm

WIST U DAT ...

MEN WATER VANAF 7 METER DIEP MOEILIK OF NIET MEER KAN OPZUIGEN

De atmosferische druk op zeeniveau is ongeveer 101.325 Pa. Als we vanaf de oppervlakte een vloeistof willen opzuigen, moeten we een vacuüm maken. Hiermee krijgen we een onderdruk die hooguit gelijk is aan de atmosferische druk.

De hoogte van de kolom vloeistof die wij op deze manier kunnen pompen, is afhankelijk van de soortelijke massa van die vloeistof en de lokale luchtdruk. Theoretisch kunnen we water vanaf de oppervlakte tot maximaal 10 meter hoogte opzuigen.

EVEN EEN KORTE VOORBEELDBEREKENING:

De dampspanning op 20 °C is ongeveer 0,023 atm = 2.330 Pa (Pa = N/m²)

Het drukverschil met de buitenlucht is dan:

$101.325 - 2.330 = 98.995 \text{ Pa}$ dus 98.995 N/m^2

1 m^3 weegt $1.000 \text{ kg} = 1.000 \times 9,81 = 9.810 \text{ N}$

dus de maximale oppomphoogte is $98.995 / 9.810 = 10,1 \text{ m}$

Omdat geen enkele pomp 100 % efficiënt is, blijft dit voor water beperkt tot ca. 8 m

ZORG ER DUS VOOR DAT DE AANZUIGDARM GEEN ENKEL GAATJE VERTOONT EN DAT DE AANSLUITING GOED DICHT IS.

Voor modderpompen is de oppomphoogte kleiner, gezien het soortelijk gewicht van modder hoger is dan deze van water.

TIP

VERMIJD WATER TOT AAN DE LIPPEN DOORLAATBAARHEID VASTE DELEN

Het belangrijkste aspect van een vuilwaterpomp is de doorlaatbaarheid van vaste delen. Wanneer de pompinlaat wordt geblokkeerd door het te grote vaste deel kan de pomp drooglopen en uiteindelijk overhit raken. Hou er daarom bij de keuze van een vuilwaterpomp rekening mee dat deze om kan gaan met het grootste vaste deel in het te verpompen vuil water.



HOGEDRUK- REINIGERS





HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER	168
-----------------------------	-----

· ELEKTRISCH	168
--------------	-----

· BENZINE	168
-----------	-----

HOGEDRUKREINIGER WARM WATER	168
-----------------------------	-----

RIOOLRATTEN	169
-------------	-----

ONTSTOPPERS	169
-------------	-----

HOGEDRUKREINIGER 130 BAR ELEKTRISCH

BESTELCODE 33.12.03



Voor het reinigen van daken, opritten, muren, machines, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkdruk	20-130 bar
debiet	3-8 l/min
voeding	220 V
gewicht	30 kg
automatisch start-stop systeem	

SUPPLEMENT

BESTELCODE

sputlans	inclusief
powerlans	
waterdarm	33.12.AC.01
kraankoppeling	33.12.AC.02
rioolrat 10 m	33.13.03
rioolrat 20 m	33.13.06

HOGEDRUKREINIGER 110 BAR ELEKTRISCH

BESTELCODE 33.12.06



Professioneel toestel met een groter waterdebiet om de snelheid van de reiniging te bevorderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkdruk	20-100 bar
debiet	180-720 l/u
voeding	220 V
gewicht	77 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

sputlans	inclusief
powerlans	
waterdarm	33.12.AC.01
kraankoppeling	33.12.AC.02
verlengdarm	33.12.AC.05
rioolrat 10 m	33.13.03
rioolrat 20 m	33.13.06
rioolrat 50 m	33.13.12

HOGEDRUKREINIGER 200 BAR BENZINE

BESTELCODE 33.12.12



Deze door een benzinemotor aangedreven hogedrukreiniger heeft door zijn groot debiet en hoge druk een groter oppervlaktebereik en is daardoor ook sneller in reinigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	benzine / 9,5 kW
werkdruk	30-200 bar
debiet	240-1.080 l/u
gewicht	95 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

sputlans	inclusief
powerlans	
waterdarm	33.12.AC.01
kraankoppeling	33.12.AC.02
verlengdarm	33.12.AC.05
rioolrat 20 m	33.13.06
rioolrat 50 m	33.13.12

HOGEDRUKREINIGER WARM WATER 140 BAR

BESTELCODE 33.12.19



Speciaal ontworpen om met een minimum aan inspanning een maximum reinigingsresultaat te leveren.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 3,3 kW / mazout
werkdruk	max. 30 - 140 kg bar
wateropbrengst	270 - 540 l/u
gewicht	105 kg
temperatuur	30-140 °C
afmetingen	1.050 x 750 x 900 mm
chemicaliëntank	20 l

RIOOLRAT HOBBY 10 M



BESTELCODE 33.13.03



Deze ontstopper dient aangesloten te worden op een lichte hogedrukreiniger om kleine verstoppingen in leidingen te verhelpen.

RIOOLRAT 20 M



BESTELCODE 33.13.06



Om samen met een zwaardere hogedrukreiniger de verstoppingen in de grotere afvoerleidingen te verhelpen.

RIOOLRAT 50 M



BESTELCODE 33.13.12



Deze wordt aangesloten op een zware hogedrukreiniger om de hardnekkige verstopping in langere afvoerbuizen te verhelpen.

GOOTSTEEN-ONTSTOPPER

BESTELCODE 33.15.03



Om kleine leidingen manueel te ontstoppen m.b.v. een veer.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. Ø buis	50 mm
lengte veer	5 m

ONTSTOPPER OP BOORMACHINE

BESTELCODE 33.15.06



Om manueel grotere leidingen snel te ontstoppen. Het roteren van de veer wordt aangedreven door een elektromotor. De draaiende veer wordt automatisch vooruit geduwd, zelfs in bochten.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. Ø buis	75 mm
lengte veer	10 m

RIOOLVEER HANDONTSTOPPERS

BESTELCODE 33.15.09



De veer wordt manueel rondgedraaid en vooruit geduwd. Ideaal om de grotere buizen te ontstoppen.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. Ø buis	125 mm
lengte veer	10 m

WIST U DAT ...

HOGEDRUKREINIGERS

De druk van het toestel bepaalt de kracht van de reiniging. Het waterdebiet bepaalt de snelheid van reiniging.

KOUD OF WARM WATER?

Een hogedrukreiniger op koud water is ideaal voor een professionele reiniging van auto's, vrachtwagens, boten, machines, gevels en werven. Een hogedrukreiniger op warm water is dan weer gemaakt voor reinigingstaken in de landbouw, bouw, voedingsindustrie, ateliers en garages. Warmwaterreinigers zijn dan weer de meest doeltreffende oplossing wanneer er olie en vet verwijderd moet worden. Met de brandermodule kunt u in combinatie met uw koudwater-hogedrukreiniger heet water creëren voor taken waarbij dit noodzakelijk is.

RIOOLRATTEN

Deze trekken zich vanzelf in de buis door drie achterwaartse waterstralen. Hierdoor wordt tevens de buiswand gereinigd.

ONTSTOPPINGSVEER

Bij het ontstoppen van een toilet gebruikt men vaak de ontstoppingsveer.



Draai de borgmoer van de veer los en duw de veer met de hand zo ver mogelijk de afvoer in, totdat hij niet verder kan.



Houd de trommel met een hand bij het handvat vast en draai met uw andere hand in een rustig tempo aan de slinger. De veer zal al draaiend steeds dieper de afvoer indringen en zich uiteindelijk door de verstopping heen boren. Herhaal deze behandeling een paar keer en controleer steeds het effect, door water in de afvoer te gieten. Let op: meer dan 90° aan bochten bemoeilijkt het reinigen aanzienlijk, en kan zelfs de veer beschadigen.

VLOERBEWERKING





WATERZUIGER	174
-------------	-----

HANDSCHUURMACHINE	174
-------------------	-----

AFSTEEKMACHINE	174
----------------	-----

TAPIJTSTRIPPERS	175
-----------------	-----

VLOERSCHUURMACHINE	175
--------------------	-----

SPONSMACHINE	176
--------------	-----

SCHROBMACHINES	176
----------------	-----

TAPIJTREINIGER	177
----------------	-----

ONKRUIDBORSTEL	177
----------------	-----

KEERMACHINES	178
--------------	-----

STOFZUIGERS	179
-------------	-----

STOOMREINIGER	180
---------------	-----

WATERZUIGER MET AFVOERPOMP

BESTELCODE 33.03.45



De P50 WP is het ideale toestel voor een taai, professionele job. Deze waterzuiger wordt niet enkel voor vijvers en zwembaden gebruikt, maar ook door vaklui voor ruimingswerken na overstromingen. Deze stofzuiger heeft dan ook een stevig stootvast kunststoffen chassis en ketel. Een continue afvoer van afvalwater is mogelijk door de krachtige pomp die meteen in de zuiger uitkomt. Bovendien is de ingebouwde gaasfilterzak makkelijk te ledigen met een stevige rits. De filter zelf beschermt de pomp van grofvuil.

TECHNISCHE GEGEVENS

luchtverplaatsing	252 m ³ /u
vacuüm	230 mbar
inhoud	50 l
vermogen	230 V / 1.300 W
l x b x h	50 x 44 x 65 cm
gewicht	15 kg

HANDSCHUURMACHINE

BESTELCODE 48.03.03



Roterende machine voor het ontkrassen, bijschuren, polieren en boenen van stenen vloeren, trappen, schouwen, plinten, hoeken enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 800 W met scheidingstransformator
Ø schuurschijven	150 mm

SUPPLEMENT

schuurschijven

AFSTEEKMACHINE KLEIN

BESTELCODE 48.03.06



Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk te bedienen voor perfecte resultaten.

LANGE BEITELHAMER 122 CM

BESTELCODE 18.21.04



Afbikhamer om tegels, afwerkvloeren, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	122 cm
gewicht	3,7 kg
slagkracht	15,55 J/slag
luchtverbruik	126 l/min
max. luchtdruk	6,3 bar
slagen per minuut	2200

SUPPLEMENTEN

Beiels (breed recht - breed gebogen)
AfstEEKmes

TAPIJSTRIPPER DURO

BESTELCODE 48.03.09



Machine speciaal ontworpen om tapijt af te steken. Vibrerend mes.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	30 V / 2.000 W
slagen	8.500/min
werkbreedte	210 mm
gewicht	16 kg

SUPPLEMENT

afstEEKmes

VLOERSCHUURMACHINE

BESTELCODE 48.03.15



Deze machine wordt gebruikt voor het verwijderen van lijmachtige substanties op beton, chape ...

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 2.300 W
toerental	6.600 tpm
gewicht	25 kg
schuurschijven	supplement

SPONSMACHINE BERTA

BESTELCODE: 48.06.01



Om na het invoegen alle vloeren, natuursteen en inwasresten perfect op te kuisen. Dit toestel zorgt voor gelijke voegen zonder cementsluiers. Alle voegen worden door de spons effen en glad afgewerkt. De diepte van de voegen is instelbaar. Het toestel vermijdt het uitdrogen van de voegen. Afwerking tot 120 m² per uur.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
gewicht	29 kg
afmetingen l x b x h	660 x 550 x 500 mm

SUPPLEMENT

sponsrol

MONOPAD SCHROBMACHINE

BESTELCODE 48.06.03



Deze machine is ideaal voor het schrobben en boenen van diverse vloeren, tegels, terrassen, enz.

MET WATERTANK

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	230 V / 1.850 W / 2,5 pk
toerental	160 t/min
gewicht	39 kg
Ø schijf	430 mm
l x b x h	620 x 500 x 1.220 mm

SUPPLEMENT

borstel	inbegrepen
inwaspad	supplement
schrobpadden	supplement
zepen	supplement

MINISCHROBMACHINE MET OPZUIG

BESTELCODE 48.06.06



Deze machine is ontworpen om kleinere oppervlakten te schrobben met het gemak van zijn grotere broer. Hij maakt de vloer nat, schrobt en zuigt tegelijkertijd droog. Het vuile water komt in een opvangbak terecht. Tijdens het werken blijft de machine stabiel! De machine kan door iedereen makkelijk bediend worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

borstel	35 cm
waterzuiger	45 cm
rendement	1.300 m ² / h
elektrisch vermogen	230 V
tractie	semi automaat
vuilwatertank	19 l
zuiver watertank	16 l
max. snelheid	3,5 km/u
gewicht	36 kg
afmetingen ingeklapt	74 x 39,5 x 53,5 cm

ACCESSOIRES

borstel	inclusief
padhouder	inclusief
schuurpadden	supplement

SCHROBMACHINE OP BATTERIJEN

BESTELCODE 48.06.12



Krachtige machine met zeer hoge productiviteit, op batterijen, uiterst geschikt voor professioneel en industrieel gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

aandrijving	24 V (2 x 12 V)
werkbreedte borstel / vloermond	550 mm / 815 mm
aantal borstels	1
l x b x h	1.190 x 640 x 1.018 mm
gewicht	68,5 kg
productiviteit	1.925 m ² /u
tankinhoud oplossing/terugwinning	55 l / 60 l
watertemperatuur	max. 50 °C
autonomie	3 uur

ACCESSOIRES

borstels	inclusief
batterijlader	inclusief
zepen	supplement

TAPIJTREINIGER

BESTELCODE 48.09.06



Deze krachtige en compacte tapijtreiniger met een sproeidruk van 4 bar en een sproeivermogen van 0,6 l/min is uitgevoerd met een stootvaste kunststoffen ketel en chassis. De afval- en zuiver watertank kunnen afzonderlijk verwijderd worden. De tapijtreiniger heeft een transparante cover zodat u altijd zicht hebt op het vloeistofniveau van de tanks. Tevens bevat deze tapijtreiniger ook een antischuimtank. Reinigt alle tapijten en stoffen op zetels op basis van een extractiesysteem. Ook ideaal voor het reinigen van autozetels en autointerieur.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	230 V / 1.100 W
werkdruk	4 bar
vacuüm	230 mbar
tankinhoud	6,5 l
l x b x h	29 x 40 x 40,5 cm
gewicht	4,8 kg

HYDRAULISCHE ONKRUIDBORSTEL

BESTELCODE 48.12.03



Verwijdert o.a. aanslag, mos, onkruid en kauwgum van voetpaden, opritten, terrassen ... De staalborstel verwijdert hardnekkig vuil en onkruid. Door de wendbaarheid van de machine komt deze op plaatsen waar grotere machines niet kunnen borstelen. De hoogte van de borstel is regelbaar met het zwenkwiel.

TECHNISCHE GEGEVENS

veegbreedte	70 cm
borstel aandrijving	hydraulisch
draaien borstel	linksom/rechtsom
instelling	verstelbaar onder alle hoeken
motor	5,5 pk / benzine
Ø borstel	70 cm
gewicht	58 kg

STRAATKEERMACHINE

BESTELCODE 48.12.06



Krachtige, zelfrijdende keermachine met opvangbak. Aangedreven door een benzinemotor. Voor het reinigen van straten en pleinen.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	6 pk / benzine
werkbreedte	100 cm
snelheid	2,4 - 4,8 km/u
gewicht	82 kg

DUWBORSTEL VORKGEMONTEERD

BESTELCODE 15.03.12.A4



Onze duwborstel is een industriële borstel die snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden op de vorken knikladers, heftrucks ... De borstel is uitermate geschikt voor een efficiëntere verzameling van afval of voor het verspreiden van zand op pas gelegde klinkers.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	120 cm
-------------	--------

BORSTEL MET OPVANGBAK VOOR AVANT

BESTELCODE 15.03.12.A7



Deze krachtige borstel met opvangbak geeft een uitstekend veegresultaat, ook bij sneeuw.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte recht / schuin	135 cm / 127 cm
totale werkbreedte	166 cm
borsteldiameter	60 cm
benodigde hydrauliek	160 bar / >25 l/min
gewicht incl. opvangbak	378 kg
inhoud opvangbak	191 liter
Capaciteit	10.800 m ² /u

HANDKEERMACHINE

BESTELCODE 48.12.09



Mechanisch aangedreven veger die handmatig wordt voortbewogen en die gebruikt wordt voor het schoonmaken van kleine ruimten zoals showrooms, werkruimten, enz

TECHNISCHE GEGEVENS

aandrijving	manueel
werkbreedte	670 mm
inhoud afvalreservoir	40 l
oppervlaktevermogen	1.500 m²/u

KEERMACHINE OP BATTERIJEN

BESTELCODE 48.12.15



Op batterijen aangedreven veger om grotere oppervlakten te vegen wanneer er geen elektriciteit voor handen is.

TECHNISCHE GEGEVENS

aandrijving	elektriciteit/batterijen 12 V
oppervlaktevermogen	2.450 m²/u
inhoud afvalreservoir	50 l
werkbreedte	700 mm
l x b x h	1.225 x 753 x 903 mm
gewicht	78 kg

INDUSTRIËLE STOFZUIGER EXTRA FILTER

BESTELCODE 48.15.09



Zeer krachtig apparaat met een groot debiet om het verfijnde werk grondig te kunnen uitvoeren. Uitgerust met een krachtige filter.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 3.000 W
onderdruk	2.200 mm H ₂ O
luchtdebiet	510 m³/u
filteroppervlakte	20.000 cm²
inhoud	50 l
gewicht	65 kg

STOFZUIGER VOOR WANDSCHUURDER

BESTELCODE 48.15.04



Speciaal ontworpen om fijn bouwstof op te zuigen. Ideaal bij schuurwerken van gyproc, slijpschijven, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 1.300 W
luchtverplaatsing	212 m³/u
vacuüm	250 mbar
inhoud	28 l

SUPPLEMENT

stofzakken

STOOMREINIGER

BESTELCODE 48.18.03



Deze stoomreiniger is overal inzetbaar en bewijst zijn bekwaamheid op allerlei vloeren, zonder reinigingsmiddel. Gereinigde oppervlakken blijven langer schoon.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	230 V / 2.250 W
gewicht	75 kg
druk	3,2 bar

GOED OM WETEN

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

De industriële stofzuigers van Interrent zijn gemaakt voor het verwijderen van fijn en grof vuil, het reinigen van betonvloeren, stellingen, machines, enz.

De stofzuigers zijn zeer robuust en kenmerken zich door hun degelijkheid.

Dit garandeert een uitzonderlijk lange levensduur.

UITGERUST MET DIVERSE ZUIGMOTOREN EN FILTERS

De industriële stofzuigers zijn in verschillende modellen en maten leverbaar en zijn uitgerust met diverse krachtige zuigmotoren. Naast de standaard teflon gecoate doekfilters bestaan er ook stofzuigers uitgerust met antistatische, hittebestendige en HEPA filters. Hierdoor voldoen ze aan de meest recente milieueisen, waardoor deze ingezet kunnen worden voor het opzuigen van kwartsstof, asbest, hardhoutstof, roet en andere schadelijke stoffen.



TUINBEWERKING





GRONDBOREN	184
SLEUVENGRAVERS	184
GRONDFREZEN	185
ROTOREG	186
TUINWALSEN	188
KETTINGZAGEN	188
VEILIGHEIDSKLEDING	190
HEGGENSCHAREN	191
HOUTKLIEFMACHINES	192
HOUTHAKSELAARS	192
STRONKENFREZEN	193
BOSMAAIER	194
GAZONVERLUCHTERS	194
GAZONBELUCHTERS	195
GAZONZODENSNIDERS	195
GRASMAAIERS	195
STRUIKENMAAIER	196
KANTENSNIJDER	196
BLADZUIGER/-BLAZER	197
MOLLENVERDELGER	197
MESTSTOFFEN-/ZOUTSTROOIERS	197
RUGNEVELSPUIT	198
KRUIWAGENS	198
RIJPLATEN	199

ÉÉNPERSONSGRONDBOOR

BESTELCODE 45.03.03



Voor het boren van eenvoudige gaten in de grond tot het nemen van bodemonsters. Wanneer de boor vast komt te zitten in de grond, wordt er automatisch een rem ingeschakeld via het bovenbeen.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	1,3 kW
brandstof	tweetakt benzine
gewicht	8,2 kg

SUPPLEMENT

grondboor	6 - 9 - 12 - 15 - 20 cm
verlengstuk	45 cm

TWEEPERSONSGRONDBOOR

BESTELCODE 45.03.06



Voor het boren van grotere gaten of het boren in zwaardere grond.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	3 kW
brandstof	tweetakt benzine
gewicht	25,9 kg

SUPPLEMENT

grondboor	12 - 15 - 20 - 28 - 35 cm
verlengstuk	0,50 - 1 m

SLEUVENGRAVER 45 CM

BESTELCODE 45.04.03



Graaft smalle sleuven voor het aanleggen van besproeiingsinstallaties, electriciteitsleidingen in de tuin.

TECHNISCHE GEGEVENS

graafdiepte	tot 45 cm
sleufbreedte	10 cm
gewicht	182 kg
snelheid vooruit	2,7 km/u max.
snelheid achteruit	0,42 km/u max.
totale lengte	181 cm
lxbxh	181 x 78 x 110 cm

SUPPLEMENT

BESTELCODE

oprijramp	57.06.39
-----------	----------

SLEUVENGRAVER 90 CM

BESTELCODE 45.04.06



4 wiel aangedreven sleuvengraafmachine om snel en moeiteloos sleuven te graven tot 10 cm breed en tot 90 cm diep voor de aanleg van kabels, gas- en waterleiding.

TECHNISCHE GEGEVENS

sleufdiepte	tot 90 cm
sleufbreedte	10 cm
gewicht	408 kg
l x b x h	228 x 89 x 117 cm
aandrijving	hydraulisch
motorvermogen	16 pk
rijsnelheid	vooruit: 3,3 km/u achteruit: 1,65 km/u
brandstof	benzine

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

oprijramp	57.06.42
-----------	----------

FRONTFREZEN BENZINE 5 PK

BESTELCODE 45.06.03



Deze traagdraaiende machine is ideaal om kleine oppervlakten om te woelen en om mest onder te frezen.

TECHNISCHE GEGEVENS

motorvermogen	5 pk
standaard werkbreedte	350 - 660 mm
gewicht	63 kg
brandstof	benzine

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

oprijramp	57.06.39
-----------	----------

BAKFREES HYDRAULISCH 9 PK

BESTELCODE 45.06.07



Achterliggende, sneldraaiende en zelftrekkende grondfrees die wordt gebruikt voor licht tot middelzwaar freeswerk. Kan zowel voorwaarts als achterwaarts frezen voor een perfect freesresultaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	9 pk
freesbreedte	48 cm
brandstof	benzine
gewicht	221 kg

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

oprijramp	57.06.39
-----------	----------

BAKFREES HYDRAULISCH 16 PK

BESTELCODE 45.06.15



De snelheid van zowel de frees als de wielen zijn traploos in te stellen. Frees geschikt voor het zware werk. Kan zowel voorwaarts als achterwaarts frezen voor een perfect freesresultaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	16 pk
werkbreedte	51 cm
brandstof	benzine
gewicht	252 kg

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

oprijramp	5706.39
-----------	---------

BODEMCULTIVATOR UIT DE HAND

BESTELCODE 45.06.18



Frezen op moeilijk bereikbare plaatsen is hiermee een lachertje.

TECHNISCHE GEGEVENS

freesbreedte	17 cm
--------------	-------

ROTOREG HYDRAULISCH 13 PK

BESTELCODE 45.07.03



Een ideale machine voor het egaliseren van groene zones. Reeds bewerkte grond wordt "tafelvlak gelegd" en zaaiklaar gemaakt. Egaliseert vooraf bewerkte grond voor het zaaien.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	13 pk
werkbreedte	50 cm
gewicht	250 kg
brandstof	benzine

SUPPLEMENT**BESTELCODE**

oprijramp	5706.39
-----------	---------

BORSTEL MET OPVANGBAK VOOR AVANT

BESTELCODE 15.03.12.A7



Deze krachtige borstel met opvangbak geeft een uitstekend veegresultaat, ook bij sneeuw.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte recht / schuin	135 cm / 127 cm
totale werkbreedte	166 cm
borsteldiameter	60 cm
benodigde hydrauliek	160 bar / >25 l/min
gewicht incl. opvangbak	378 kg
inhoud opvangbak	191 liter
capaciteit	10.800 m ² /u

OVERTOPFREES AVANT KNIKLADER

BESTELCODE 15.03.12.A3



De overtopfrees freest de grond en begraaft eventuele stenen en andere objecten tot een diepte van 150 mm. In één passage bekomt men een gefreesde en licht aangedrukte toplaag. De werkdiepte is trapsgewijs instelbaar via de kruimelrol aan den achterzijde.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	130 cm
-------------	--------

ROTOREG MET ZAAIUNIT AVANT KNIKLADER

BESTELCODE 15.03.12.A5



De rotopeg is een uitstekende egaliseerder voor plaatsen waar de grond perfect egaal moet zijn. Het bewerkt alleen de toplaag en zorgt voor de perfecte afwerking die nodig is voor het inzaaien. De werkdiepte is instelbaar via de kruimelrol. Inclusief zaaiunit.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	135 cm
-------------	--------

MESTVORK XL VOOR AVANT KNIKLADER

BESTELCODE 15.03.12.A6



Met deze mestvork XL kan je tot 30% meer transporteren. Met de open constructie van de grijper wordt het zicht niet gehinderd wanneer deze omhoog staat. Sterke duurzame constructie met twee cilinders en gesmede vastgeschroefde pinnen.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	110 cm
gewicht	190 kg

TUINWALS

BESTELCODE 45.09.06



Lichte tuinwals, met water te vullen om het gewicht te verhogen en also een betere verdichting te krijgen.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	60 x 45 cm
-------------	------------

TUINWALS

BESTELCODE 45.09.12



Middelzware tuinwals, met water te vullen om het gewicht te verhogen en also een betere verdichting te krijgen.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	90 x 45 cm
-------------	------------

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG

BESTELCODE 45.15.03



Voor het lichte werk is een elektrische kettingzaag een uitgelezen werkstuk, vooral omdat er minder lawaaihinder aan te pas komt.

TECHNISCHE GEGEVENS

zwaardlengte	35 cm
opgenomen vermogen	1.140 W
kettingsnelheid	10 m/s
lengte	571 mm
gewicht	5 kg

SUPPLEMENT

kettingolie - veiligheidskledij - ketting

TWEETAKT-BENZINE KETTINGZAAG 30 CM

BESTELCODE 45.15.06



Kleine en lichte kettingzaag voor het in vorm houden van bomen en struiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	1,7 kW
gewicht	3,5 kg
zwaardlengte	28 cm
brandstof	tweetakt benzine

SUPPLEMENT

kettingolie - brandstof - veiligheidskledij - ketting

TWEETAKT-BENZINE KETTINGZAAG 40 CM

BESTELCODE 45.15.09



Zwaardere kettingzaag, voor het zagen van hardhout en het in vorm houden van bomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	4 kW
gewicht	5,9 kg
zwaardlengte	40 cm
brandstof	tweetakt benzine

SUPPLEMENT

kettingolie - brandstof - veiligheidskledij - ketting

TWEETAKT-BENZINE KETTINGZAAG 50 CM

BESTELCODE 45.15.12



Professionele kettingzaag voor het vellen van bomen en het zwaardere werk.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	5,2 kW
gewicht	7,3 kg
zwaardlengte	50 cm
brandstof	tweetakt benzine

SUPPLEMENT

kettingolie - brandstof - veiligheidskledij - ketting

TWEETAKT-BENZINE KETTINGZAAG OP STEEL

BESTELCODE 45.15.15



Met deze motorzaag op steel kan men gewoon vanaf de grond snoeien. De hoogsnoeier snoeit takken tot op maar liefst 5 meter hoogte.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	0,95 kW
gewicht	6,9 kg
snoeihoogte	5 meter
brandstof	tweetakt benzine

SUPPLEMENT

kettingolie - brandstof - veiligheidskledij - ketting

VEILIGHEIDSJAS

BESTELCODE 45.15.60



Een kleine onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben. Deze jas is voorzien van vezels om de zaagketting te blokkeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

maat Medium	45.15.60
maat Large	45.15.63

VEILIGHEIDSBROEK

BESTELCODE 45.15.66



Een kleine onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben. Deze broek is voorzien van vezels om de zaagketting te blokkeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

maat Medium	45.15.66
maat Large	45.15.69

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR

BESTELCODE 45.18.06



Voor het lichte werk is een elektrische heggenchaar een uitgelezen machine.

TECHNISCHE GEGEVENS

schaarlengte	480 mm
opgenomen vermogen	500 W
gewicht	3,1 kg

SUPPLEMENT

slijpwerk

TWEETAKT-BENZINE HEGGENSCHAAR

BESTELCODE 45.18.09



Voor park- en landschapsonderhoud. Deze tweetakt-heggenchaar is ideaal om verschillende soorten hagen te snoeien.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	0,95 kW
gewicht	5,9 kg
snijlengte	60/75 cm
brandstof	tweetakt benzine

SUPPLEMENT

slijpwerk, brandstof

TWEETAKT-BENZINE HEGGENSCHAAR OP STEEL

BESTELCODE 45.18.12



Wordt gebruikt voor hoge en brede heggen. Dankzij de grote reikwijdte kan met deze heggen snoeiers handig en veilig vanaf de grond worden gewerkt.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	0,95 kW
schaarlengte	50 cm
hoek instelbaar	0-90°
gewicht	6,7 kg
snoeihoogte	3,5 m
brandstof	tweetakt benzine

SUPPLEMENT

slijpwerk, brandstof

HOUTKLIEFMACHINE 28 TON

BESTELCODE 45.21.09



Om zwaardere houtblokken te klieven. Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

PERSKRACHT
28 TON

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	8 pk / benzine
max. klieflengte	66 cm
kliefvermogen	28 ton
gewicht	300 kg
afmetingen	234 x 142 x 134 cm

SUPPLEMENT

oprijramp

BESTELCODE

57.06.39

HOUTKLIEFMACHINE 9 TON

BESTELCODE 45.21.12



Om houtblokken te kunnen klieven zonder problemen. Dankzij de elektrische bediening is de machine nagenoeg geruisloos en onderhoudsvrij.

PERSKRACHT
9 TON

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	230 V - 2.200 W
max. klieflengte	54 cm
kliefvermogen	9 ton
gewicht	92 kg
afmetingen	142 x 84 x 65 cm

HOUTHAKSELAAR 8 CM

BESTELCODE 45.24.04



Voor het lichtere hakselwerk toch op een snelle manier te laten verlopen. Ideaal voor snoeihout.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	13 pk / benzine
gewicht	265 kg
l x b x h	1732 x 760 x 1540 mm
max. Ø takken	8 cm
type	zelfrijdend

SUPPLEMENT

slijpwerk
oprijramp

BESTELCODE

supplement
57.06.39

HOUTHAKSELAAR 12 CM

BESTELCODE 45.24.05



Deze houtversnipperaar is geconstrueerd voor het versnipperen van alle vers gesneden houtsoorten.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	18 pk / benzine
max. Ø takken	12 cm
l x b x h	1680 x 720 x 1425 mm
gewicht	194 kg
brandstoftank	20 l

SUPPLEMENT

BESTELCODE

slijpwerk	supplement
oprijramp	5706.39

HOUTHAKSELAAR 13 CM OP RUPSEN

BESTELCODE 45.24.06



Deze ELIET Super Prof Cross Country is DE 4-seizoenen hakselaar voorzien van rupsen. De rupsaandrijving op deze machine maakt het transport van de machine zeer eenvoudig door ALLE terreinen. De machine versnipperd zowel hout als volumineuze pakken groenafval. De invoeropening werd bewust zo breed mogelijk gemaakt, zonder in te boeten op de compacte afmetingen van de machine. Professionals weten dit ten eerste te appreciëren bij de invoer van sterk vertwijgde takken of volumineus snoeiafval.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	18 pk B&S Vanguard Benzine
max. Ø takken	13 cm
motorstartstelsysteem	elektrisch
rendement	6 m ³ snippers per uur
afmetingen l x b x h	2.000 x 835 x 1.450 mm
gewicht	502 kg
tankinhoud	18 l
versnipper technologie	Eliet Hakbijlprincipe
koppeling	elektromagnetisch + remfunctie
aantal hakbewegingen / min	50.000
wielaandrijving	rups
invoeropening	500 x 700 mm
aantal messen	24 stuks
versnipperbreedte	480 mm

SUPPLEMENT

slijpwerk

STRONKENFREES

BESTELCODE 45.24.09



De boomstronken worden door deze machine zonder probleem door een persoon verwijderd.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	13 pk / benzine
gewicht	184 kg
afmetingen	188 x 74 x 138 cm
maximum snijdiepte	15 tot 20 cm
maximum snijhoogte	35 cm

SUPPLEMENT

BESTELCODE

slijpwerk	
oprijramp	5706.39

HYDRAULISCHE STRONKENFREES OP RUPSEN

BESTELCODE 45.24.12



Deze professionele stronkenfrees is ideaal om boomstronken in en boven de grond weg te frezen. Vermaalt de stronk en de wortels tot houtspaanders. Gemakkelijk te verplaatsen op een moeilijk terrein dankzij de hydraulisch aangedreven rupsbanden.

TECHNISCHE GEGEVENS

direct hydraulisch aangedreven snijwiel Ø 49 cm met 16 tanden	
de snijkop maakt een zwaaibeweging van 83 °, 120 cm	
max. snijdiepte	35,5 cm
max. snijhoogte	81,28 cm
aparte bediening van de snijkop met een joystick	
l x b x h	191 x 91 x 130 cm
gewicht	758 kg
motor	31 pk / benzine

SUPPLEMENT

BESTELCODE

slijpwerk	
oprijramp	5706.42

BOSMAAIER

BESTELCODE 45.27.03



Velden maaien en verwijderen van onkruid. Het zijn slechts voorbeelden voor de uitgebreide toepassingen van dit gereedschap.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	1,6 kW
gewicht	6,2 kg
totale lengte	177 cm
blad	grassnijblad / draadspoel
brandstof	tweetakt

SUPPLEMENTEN

slijpwerk	supplement
draadspoel	supplement

GAZONVERLUCHTER

BESTELCODE 45.27.06



Deze machine verwijdt mos en dood gras in uw gazon.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	5,5 pk
brandstof	benzine
diepteregeling	traploos
werkbreedte	50 cm
gewicht	49 kg

GAZONBELUCHTER

BESTELCODE 45.27.07



Wanneer uw grasperk geen water meer door laat is deze machine de ideale oplossing.

EXTRA GEWICHTEN:
INCL. 2 X 16,4 KG

TECHNISCHE GEGEVENS

aandrijving	5,5 pk
werkbreedte	48 cm
werkdiepte	regelbaar tot 51 mm
gewicht	148 kg
l x b x h	1.448 x 775 x 1.372

SUPPLEMENT

BESTELCODE

oprijramp	57.06.39
-----------	----------

GAZONZODENSNIJDER 30 CM

BESTELCODE 45.27.08



De TC07 gazonzodensnijder is de perfecte machine voor het moeiteloos verwijderen van oud gazon voor het frezen of aanleggen van tuinpaden. Het toestel is voorzien van een anti vibratiesysteem en een eenvoudige diepteregeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

snijbreedte	30,5 cm
werkdiepte	20 - 35 mm
motor	5,5 pk / benzine
l x b x h	93 x 46 x 60 cm
gewicht	93 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

oprijramp	57.06.39
-----------	----------

GRASMAAIER

BESTELCODE 45.27.12



Voor het kleine en normale maaiwerk van aangelegde gazon.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	43 cm
opvang	bak
instelbare hoogte motor	5,5 pk / benzine

SUPPLEMENT

slijpwerk

STRUIKENMAAIER

BESTELCODE 45.2718



Voor het grove maaiwerk, zoals onkruid en klein struikgewas op grotere oppervlakten.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	13 pk / benzine
maaibreedte	90 cm
rijsnelheid	7 km/u - 3 versnellingen
wielaandrijving	

SUPPLEMENT

BESTELCODE

slijpwerk	
oprijramp	57.06.39

KANTENSNIJDER

BESTELCODE 45.2721



Gazonkanten worden probleemloos en zuiver afgesneden met als resultaat een mooi afgelijnd grasperk.

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	benzine
werkdiepte	tot 10 cm
gewicht	28 kg

SUPPLEMENT

slijpwerk

BLADZUIGER/-BLAZER

BESTELCODE 45.2724



Krachtige machine om droge blaren op te zuigen of weg te blazen tussen tuinaanleg.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	0,8 kW
gewicht	5,4 kg
luchtdoorzet	625 m³/u
brandstof	tweetakt

SUPPLEMENT

brandstof

MOLLENVERDELGER

BESTELCODE 45.27.25



Een mobiele unit die gebruikt kan worden op grasvelden, in tuinen, boom- of wijngaarden en bij tuinaanleg. De mollenverdelger genereert een sterk gecompriëerd uitlaatgas dat de mollen in hun ondergrondse tunnels verlamt en snel doodt. Als roofvogels, vossen, honden, katten, enz. de dode mollen later opsporen of zelfs opeten, zullen deze dieren niet worden geschaad. (Bij gebruik van giftig aas daarentegen zou secundaire vergiftiging kunnen optreden). De goed uitgebalanceerde technische controle met drukcompensatie zorgt voor een constante gasaanvoer en daardoor een optimaal effect in alle mollengangen. De mollenverdelger is effectief en betrouwbaar!

TECHNISCHE GEGEVENS

motor	6,5 kW
brandstoftank	3,8 l benzine
tankinhoud extra verbranding	10 l
	(2% diesel + 98% benzine)
gewicht	37 kg

INCLUSIEF: IJZEREN
STAAF OM DE DIEPTTE
VAN DE MOLLENGANGEN
TE METEN

OOK GESCHIKT VOOR
WOELRATTEN EN
VELDMUIZEN!

ONKRUIDBRANDER 45 CM

BESTELCODE 45.28.03



Door zijn compactheid is deze brander multifunctioneel inzetbaar en zeer geschikt om rondom obstakels te branden. Tevens is de brander geschikt om kleine oppervlaktes zoals terrassen, opritten, begraafplaatsen,..... te behandelen. De lage brander kap maakt het mogelijk om gemakkelijk onder bankjes te branden. Deze onkruidbrander is goed uitgebalanceerd en daardoor eenvoudig te bedienen. De brander wordt elektrisch ontstoken door middel van een batterijontsteker. Milieuvriendelijk onkruid bestrijden zonder chemische verdelgsmiddelen. Snelle werking.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkbreedte	45 cm
gasverbruik	1,4 - 2,8 kg/u propaangas
ontsteking	batterij

SUPPLEMENT

Gas

MESTSTOFFENSTROOIER

BESTELCODE 45.30.03



Om op een makkelijke en snelle manier gras te zaaien en meststoffen te strooien.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud emmer	10 l
doseerbare meststoffendoorlaat	

RUGNEVELSPUIT

BESTELCODE 45.30.09



Wordt gebruikt voor het verspreiden van bestrijdingsmiddelen. Vloeistoffen worden verneveld tot uiterst kleine druppeltjes.

TECHNISCHE GEGEVENS

vermogen	2,6 kW
brandstoftank	14 l
gewicht	11 kg
brandstof	tweetakt supplement

TUINKRUIWAGEN

BESTELCODE 45.33.03



Geschikt om compost, gras of tuinafval in grote hoeveelheden te vervoeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	170 l
l x b x h	160 x 70 x 92 cm

KRUIWAGEN

BESTELCODE 45.33.06



Geschikt voor zware voorwerpen, zoals stenen, zand, grind enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	80 l
l x b x h	160 x 60 x 90 cm

ELEKTRISCHE KRUWAGEN

BESTELCODE 57.03.06



Met deze kruiwagen kan men meer dan het dubbele verplaatsen in vergelijking met de klassieke kruiwagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	180 l
laadvermogen	500 kg
l x b x h	143 x 78 x 48 cm
gewicht	136 kg
snelheid	max. 5 km/u

SUPPLEMENT

BESTELCODE

oprijramp	5706.39
-----------	---------

RIJPLATEN

BESTELCODE 60.15.03



Deze rijplaten zijn voor het beschermen van de ondergrond. Voor tuinen, bouwterreinen, industrie, evenementen, verhuis, enz. De rijplaat is uiterst sterk en soepel (plooit mee), roest of rot niet en is eenvoudig te reinigen. Voorzien van 4 handvaten. Maakt geen schade aan uw gras, geen indrukking van banden of rupsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	300 cm
breedte	100 cm
dikte	2 cm
handvaten	4 stuks
gewicht	58 kg
max. draaggewicht	48 ton

GOED OM WETEN

ZELF EEN GRASPERK AANLEGGEN?

Niet moeilijk zolang bepaalde zaken gerespecteerd worden.

Vooraf de grondvoorbereiding die het zaaien voorafgaat is van het grootste belang om een goed resultaat te bereiken.

UITGERUST MET DIVERSE ZUIGMOTOREN EN FILTERS

De industriële stofzuigers zijn in verschillende modellen en maten leverbaar en zijn uitgerust met diverse krachtige zuigmotoren. Naast de standaard teflon gecoate doekfilters bestaan er ook stofzuigers uitgerust met antistatische, hittebestendige en HEPA filters. Hierdoor voldoen ze aan de meest recente milieueisen, waardoor deze ingezet kunnen worden voor het opzuigen van kwartsstof, asbest, hardhoutstof, roet en andere schadelijke stoffen.

- zaaien met een droogteperiode in het vooruitzicht is geld en arbeid verloren.
- **voorjaar:** bij vochtig en groeizaam weer **vanaf half april tot eind mei**.
- **najaar:** bij vochtig en groeizaam weer **vanaf half augustus tot eind oktober**.

Benodigheden:

- spade of ploeg om de grond om te spitten
- motorfrees om de grond goed fijn te malen
- tuinvuls om de grond goed aan te drukken
- grashark om de grond te vereffenen
- meststoffenwagentje om meststof en zaad op regelmatige afstand te zaaien.





KLIMAAT- BEWERKING





VERWARMING MAZOUT	204
-------------------	-----

VERWARMING GAS	204
----------------	-----

VERWARMING ELEKTRISCH	206
-----------------------	-----

BOUWDROGERS	207
-------------	-----

AIRCO	207
-------	-----

GEURBESTRIJDERS	208
-----------------	-----

VENTILATOREN	208
--------------	-----

MAZOUT VERWARMING DIRECT GESTOOKT

BESTELCODE 42.03.03



Deze direct gestookte verwarming is inzetbaar in open lucht of goed geventileerde ruimtes, waar warmte nodig is.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / mazout
vermogen	44 kW / 38.000 kcal
verbruik	4 l/u
luchtdebiet	900 m ³ /u
tankinhoud	45 l
afmetingen	1.070 x 520 x 620 mm
gewicht	35 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

thermostaat	42.03.03.A1
-------------	-------------

WARM LUCHTKANON MET SCHOUW 120 KW

BESTELCODE: 42.03.07



Voor het verwarmen van grotere ruimtes, tenten, industriële ruimten, enz. Verschillende mogelijkheden voor uitgangen met flexibels om de warme lucht te verspreiden. Voorzien van 2 wielen en 4 hijsogen.

SUPPLEMENT

BESTELCODE

thermostaat	42.06.09.A1
-------------	-------------

TECHNISCHE GEGEVENS

nominale warmtebelasting	max.121 kW
nominaal verwarmingsvermogen	110 kW
ventilatiecapaciteit	7350 m ³ /u
brandstof	diesel
brandstofverbruik, max.	11,8 l/u
rookgasverlies max.	9%
aansluiting netspanning	230/1-50 V Hz
nominale stroom, max.	6 A
opgenomen vermogen max.	1.300 W
luchtuitlaat diameter	500 mm
rookgasaansluiting	200 mm
lengte totaal	2.100 mm
breedte totaal	920 mm
hoogte totaal	1.350 mm
gewicht met brander	303 kg

TERRASVERWARMING

BESTELCODE 42.06.03



Om een mooie avond op te warmen. Als de temperatuur goed is, komt de stemming er pas echt in.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	propaangas
verbruik	1 kg/uur
vermogen	13 kW
gas	supplement

PIRAMIDE TERRASVERWARMER MET VLAM

BESTELCODE 42.06.04



Deze luxe staande heater is ideaal wanneer u op iedere gewenste plek in uw tuin of op uw terras gezellige warmte wilt. U heeft dus geen elektriciteit nodig om te kunnen genieten van een comfortabele warmte.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	propaangas
verbruik	450 tot 870 gram/uur
vermogen	5 tot 13 kW
hoogte	221 cm
gewicht (leeg)	16 kg

SUPPLEMENT

gas

GASVERWARMING

BESTELCODE 42.06.09



Deze branders, ideaal om tenten en/of werkplaatsen te verwarmen, geven een bijna reukloze en zuivere verbranding. De gastoevoer kan traploos geregeld worden. Deze toestellen kunnen gecombineerd worden met een thermostaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / propaangas
capaciteit	regelbaar 34-58 kW
afmetingen	780 x 370 x 520 mm
gewicht	20 kg

SUPPLEMENT

thermostaat

BESTELCODE

42.06.09.A1

ELEKTRISCHE VERWARMING 3 KW

BESTELCODE 42.09.03



Om ruimtes te verwarmen van 30 tot 50 m³.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 14,3 A
vermogen	3 kW

ELEKTRISCHE RADIATOR

BESTELCODE 42.09.06



Ideaal voor het verwarmen van kantoren of kleine ruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V / 2.000 W
instelling	regelbaar

ELEKTRISCHE VERWARMING 10,5 KW

BESTELCODE 42.09.09



Verplaatsbare elektrische verwarming, robuust, veilig en betrouwbaar. De capaciteit is in drie stappen regelbaar. Geen verliezen, de stroom wordt geheel in warmte omgezet.

TECHNISCHE GEGEVENS

verwarmingscapaciteit	10,5 kW
regelbereik	3 x 3,5 kW
luchtverplaatsing	750 m ³ /u
voeding	3 x 400 V
stroom	14,9 A
afmetingen	675 x 300 x 455 mm
gewicht	20 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

thermostaat	42.06.09.A1
-------------	-------------

ELEKTRISCHE VERWARMING 18 KW

BESTELCODE 42.09.10



Verplaatsbare elektrische verwarming voor het zware werk. Ideale toepassing voor grotere oppervlakten, bouw, industrie,.....

TECHNISCHE GEGEVENS

verwarmingscapaciteit	18 kW
schakelbaar verwarmingsvermogen	3 x 6 kW
ventilatiecapaciteit	1.000 m ³ /u
voeding	3 x 400 V
stroom	27,5 A
afmetingen	740 x 335 x 500 mm
gewicht	27,4 kg

SUPPLEMENT

BESTELCODE

thermostaat	42.06.09.A1
-------------	-------------

MOBIELE ELEKTRISCHE BOILER

BESTELCODE: 42.10.03



De B36 is een kleine maar krachtige en veelzijdige boiler. Doordat deze boiler gemonteerd is op een trolley, is hij makkelijk te verplaatsen en zet u de boiler waar u het wenst. Onderaan het toestel zijn er de vulpunten om het watercircuit te vullen. Via de Geka-koppelingen is de boiler snel aangesloten op de applicatie.

Met een stroomtoevoer van 16A, 32A of 63A bereikt de B36 een warmtevermogen van respectievelijk 9kW, 18kW en 36kW. Intern is er een pomp geïnstalleerd met een maximum debiet van 2,1m³/u. Bovenaan is het toestel uitgerust met een digitale controller.

De B36 kan water verwarmen tot 90°C en kan zowel ingezet worden voor comfortverwarming als voor industriële procesverwarming. Zo kan u bijvoorbeeld met de AHU20 of AHU50 een volledig autonoom verwarmingssysteem installeren, ideaal voor evenementen of werkhallen waar er onvoldoende verwarming is voorzien.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit	9 kW / 18 kW / 36 kW
elektrische aansluitingen	380 V - 16 A / 32 A / 63 A
max. werkdruk	3 bar
max. debiet	2,1 m ³ /u
wateraansluiting	3/4" Geka
afmetingen (lxbxh)	600 x 580 x 1110 mm
gewicht	65 kg

BOUWDROGER 700 M³/U

BESTELCODE 42.12.03



Te gebruiken na chape- of pleisterwerken, bij vochtproblemen en / of waterschade.

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	220 V / 1 kW
capaciteit (30/80 %)	1,65 l/u
luchtdebiet	700 m³/u
gewicht	45 kg

BOUWDROGER 1600 M³/U

BESTELCODE 42.12.06



In grotere ruimten is er een krachtiger toestel nodig om vocht te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

proces	radiaal ventilator
debiet	1.600 m³/u
capaciteit (30 %/90 %)	121 l op 24 uur
voeding	230 V / 50 Hz
opgenomen vermogen	2,1 kW / 9,5 A
l x b x h	585 x 630 x 1.020 mm
gewicht	71 kg
bedrijfstemperatuur	0/40 °C
zekering	16 A
geluidsniveau	59 dba

AIRCO

BESTELCODE 42.15.03



Verplaatsbaar en instelbare airconditioning in split uitvoering. Krachtig en geluidsarm.

Bestaat uit twee delen:

- De condenseereenheid: buitengroep
- De verdamper: binnengroep

De condenseereenheid wordt buiten aan een raamsteun, op het balkon of op het terras neergezet. De apparaten zijn standaard voorzien van een ophangsteun, zodat dit deel aan de buitenmuur kan worden opgehangen. Binnen zorgt de verdamper voor een aangename temperatuur (koelte).

**TECHNISCHE GEGEVENS**

voeding	230 V / 1 Ph
koelcapaciteit	3.800 W
luchtverplaatsing max.	550 m³/u
ventilatorstanden	3
ontvochtigingscapaciteit	1,6 l/u
geschikt voor	ca 110 m³
opgenomen vermogen	1.350 W / 5,9 A
inzetgebied binnenuit	+21 tot +35 °C
geluidsniveau binnendeel	51/52/54 db
afmetingen binnendeel	695 x 470 x 335 cm
afmetingen buitendeel	490 x 510 x 230 cm
gewicht binnendeel	35 kg
gewicht buitendeel	13 kg
verbindinglengte	2.300 mm

GEURBESTRIJDER

BESTELCODE 42.18.06



Om reukhinder, ontstaan door brand, mazout, aalput, enz. te bestrijden. Ook te gebruiken voor in auto's.

COMPLETE
GEBRUIKSAANWIJZING
MEEGELEVERD

TECHNISCHE GEGEVENS

voeding	230 V
voor ruimtes tot	2000 m ³
lichte geuren tot	7000 m ³

VENTILATOR TFV305

BESTELCODE 42.21.03



Turbo radiaal ventilator, speciaal voor tapijtdroging en voor waterschades in het algemeen.

TECHNISCHE GEGEVENS TFV305

stroomverbruik	5,2 A / 220 V
vermogen opgenomen	1,2 kW
l x b x h	545 x 515 x 490 mm
gewicht	18,5 kg
luchtopbrengst	2.050/2.850/3.500 m ³ /u

VENTILATOR TFV4500

BESTELCODE 42.21.06



Voor een nog snellere droging is het aangeraden bij iedere bouwdroger een ventilator te plaatsen, die de ontvochtigingscapaciteit en daarmee de droogtijd significant beïnvloed. Door de sterkere luchtstroming langs de materiaaloppervlakte vindt er een snellere verdamping plaats wat het droogproces versnelt. Voorzien van drie standen. Bescherm u en uw werkkrachten van stof door deze krachtige ventilator.

TECHNISCHE GEGEVENS

max. luchtdruk	80 Pa
volume	2.000 - 3.000 - 4.500 m ³
vermogen	230 V / 0,32 kW / 1,1 A

ACCESSOIRES

BESTELCODE

luchtslang 10 m	42.21.06.A2
luchtfilterzak	42.21.06.A1

GOED OM WETEN

OPGELET:

- **VRIJGEKOMEN VERBRANDINGS-GASSEN KUNNEN SCHADELIJK ZIJN.**
- **BLIJF NOOIT TE LANG IN EEN GESLOTEN RUIMTE.**

WAAROM EEN BOUWDROGER?

- Een enorme kostenbesparing ten opzichte van droging door verwarming.
- Het verkorten van de bouwtijd. Vaklieden kunnen eerder beginnen en doorwerken zonder onderbreking.
- Condensdroging is een natuurlijke manier om bouwmaterialen te ontvochtigen. De kans op krimpscheuren en overdroging is door deze natuurlijke methode, mits goed toegepast, uitgesloten.

HET DROGEN VAN EEN VOCHTIGE RUIMTE

OPSTELLING VAN DE BOUWDROGER

- De te drogen ruimte moet zo goed mogelijk afgedicht worden. Zo moet vermeden worden dat de buitenlucht naar binnen kan komen.
- In geval van één ontvochtiger wordt deze in het midden van de ruimte opgesteld.
- Bij meerdere bouwdrogers mag de droge lucht niet in de richting van de andere geblazen worden.

OPTIMALISEREN VAN DE ONTVOCHTINGSCAPACITEIT

Voor een optimale droging is het aanbevolen de bouwdroger in combinatie met ventilatoren te gebruiken. Door de versterkte luchtbewegingen verdampt het water sneller dan in normale omstandigheden. De waterdamp kan enkel door de ontvochtiger uit de lucht gehaald worden.

- Laat de ventilator nooit rechtstreeks op het te drogen oppervlak blazen. Hoeken en moeilijk bereikbare ruimten vragen om extra aandacht.

BOUWDROGING IN COMBINATIE MET VERWARMING

Hoe hoger de ruimtetemperatuur, des te korter wordt de droogtijd.

- Zet de bouwdroger niet te kort bij de verwarming anders wordt er droge lucht aangezogen.
- Om krimpscheuren in vochtige oppervlakten te voorkomen wordt het afgeraden:
 - de ruimte > 30 °C te verwarmen
 - om indirect gestookte kachels buiten op te stellen, o.w.v. de te droge lucht die dan in het gebouw geblazen wordt.
- Bij direct gestookte gaskachels wordt veel vocht geproduceerd. Bij verbranding van 1 l gas komt 0,78 l water vrij.
- Bij olie- of mazoutkachels kunnen de verbrandings- gassen vers stucwerk verkleuren. Ook de vrijgekomen verbrandingsgassen kunnen gevaarlijk en ongezond zijn.

INSCHATTING VAN DE DROOGTIJDEN

- Zand-cement dekvloer: tot een dikte van 4 cm ongeveer 1 cm per week.
LET OP: de eerste 7 dagen na het aanbrengen van de dekvloer mag er niet gedroogd worden.
- Anhydriet vloei vloeren: tot een sterkte van 4 cm ongeveer 12 dagen, mits direct na 48 uur nadat de vloer aangebracht is, hiermee begonnen wordt.
- Stenen wanden, stucwerk en kalksteenblokken vragen een droogtijd tussen 4 en 12 dagen.
- Om te weten of bouwmaterialen voldoende droog zijn om afgewerkt te worden, heeft INTERRENT meetapparatuur.

TRANSPORT





MATERIAAL-TRANSPORT	212
---------------------	-----

ONGEREMDE AANHANGWAGENS	214
-------------------------	-----

GEREMDE AANHANGWAGENS	214
-----------------------	-----

STEEKWAGENS	217
-------------	-----

PLATEAUWAGENS	218
---------------	-----

RIJPLATEN	218
-----------	-----

TUINKRUIWAGEN

BESTELCODE 45.33.03



TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	170 l
l x b x h	160 x 70 x 92 cm

Geschikt om compost, gras of tuinafval in grote hoeveelheden te vervoeren.

KRUIWAGEN

BESTELCODE 45.33.06



TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	80 l
l x b x h	160 x 60 x 90 cm

Geschikt voor zware voorwerpen, zoals stenen, zand, grind enz.

KLINKERKAR

BESTELCODE 57.03.03



Door het overhalen van een hendel wordt de voorste rij klinkers geklemd zodat ze opgepakt en verplaatst kunnen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

pakbreedte	50 - 100 cm
pakhoogte	90 cm
hefvermogen	400 kg

ELEKTRISCHE KRUIWAGEN

BESTELCODE 57.03.06



Met deze kruiwagen kan men meer dan het dubbele verplaatsen in vergelijking met de klassieke kruiwagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud	180 l
laadvermogen	500 kg
l x b x h	143 x 78 x 48 cm
gewicht	136 kg
snelheid	max. 5 km/u

SUPPLEMENT

BESTELCODE

oprijramp	57.06.39
-----------	----------

ROLWAGEN VOOR ZWARE TOESTELLEN

BESTELCODE 57.03.09



Complete kit met draaischijven voor het verplaatsen van zware toestellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit	20.000 kg
eigen gewicht	48 kg

TRANSPORTBAND 3 M - 230 V

BESTELCODE 57.03.12



De transportband van 3 meter dient voor het transporteren van onder andere zand, kiezel, afval...
In serie schakelbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	3 meter
gewicht	73 kg
draagvermogen	100 kg (totaal)
breedte band	40 cm
vermogen	370 W

ACCESSOIRES

BESTELCODE

grote vultrechter	57.03.12.A1
kleine vultrechter	57.03.12.A2
steunvoet	57.03.12.A5
wielenset	57.03.12.A4
verbindingkabel	57.03.12.A3

TRANSPORTBAND 4,5 M - 230 V

BESTELCODE 57.03.13



De transportband van 4,5 m dient voor het transporteren van onder andere zand, kiezel, afval...
In serie schakelbaar.
Het model van 4,5 meter is uitermate geschikt voor werken in kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	4,5 meter
gewicht	103 kg
draagvermogen	100 kg (totaal)
breedte band	40 cm
vermogen	500 W

ACCESSOIRES

BESTELCODE

grote vultrechter	57.03.12.A1
kleine vultrechter	57.03.12.A2
steunvoet	57.03.12.A5
wielenset	57.03.12.A4
verbindingkabel	57.03.12.A3

VAKANTIE AANHANGWAGEN

BESTELCODE 57.06.03



Ongeremde aanhangwagen. Ideale oplossing wanneer er meer bagage mee moet dan voorzien. Afsluitbaar met deksel. Een imperiaal is voorzien.

RIJBEWIJS B

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	178 x 113 x 49 cm
hoogte laadvloer	48 cm
totale lengte	285 cm
totale breedte	155 cm
eigen gewicht	185 kg
MTM	600 kg
laadvermogen	415 kg

SUPPLEMENT

disselslot

ONGEREMDE AANHANGWAGEN

BESTELCODE 57.06.09



Ongeremde aanhangwagen. Dit is de klassieke huis en tuin aanhangwagen voor het vervoer van klein materiaal.

RUBEWIJS B



TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	251 x 126 x 40 cm
hoogte laadvloer	52 cm
totale lengte	353 cm
totale breedte	177 cm
eigen gewicht	215 kg
MTM	750 kg
laadvermogen	535 kg

SUPPLEMENT

disselslot

ACCESSOIRES

BESTELCODE

huif	57.06.12
------	----------

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte	150 cm
--------	--------

SUPPLEMENT

disselslot

ONGEREMDE AANHANGWAGEN

BESTELCODE 57.06.06



Ongeremde aanhangwagen. Dit is de klassieke huis en tuin aanhangwagen voor het vervoer van klein materiaal.

RUBEWIJS B

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	220 x 116 x 30 cm
hoogte laadvloer	44 cm
totale lengte	330 cm
totale breedte	176 cm
eigen gewicht	164 kg
MTM	750 kg
laadvermogen	580 kg

SUPPLEMENT

disselslot

ENKELASSER GEREMD

BESTELCODE 57.06.15



Aanhangwagen om de zwaardere lasten te vervoeren.

RUBEWIJS B+E

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	251 x 126 x 40 cm
hoogte laadvloer	53 cm
totale lengte	363 cm
totale breedte	177 cm
eigen gewicht	275 kg
MTM	1.200 kg
laadvermogen	925 kg

SUPPLEMENT

disselslot

PLATEAU-AANHANGWAGEN

BESTELCODE 5706.21



Aanhangwagen met neerklapbare en eventueel afneembare zijschotten voor het makkelijk laden en lossen van materialen d.m.v. een heftruck of voor het laden van grote lasten. Kan gebruikt worden als verhuisaanhangwagen.

RUBEWIJS B+E



TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	330 x 170 x 30 cm
hoogte laadvloer	77 cm
totale lengte	494 cm
totale breedte	176 cm
eigen gewicht	485 kg
MTM	2.700 kg
laadvermogen	2.000 kg

ACCESSOIRES

BESTELCODE

huif	5706.27
------	---------

TECHNISCHE GEGEVENS

hoogte	180 cm
--------	--------

SUPPLEMENT

disselslot

DUBBELASSER

BESTELCODE 5706.18



Hiermee kunnen de lichtere machines vervoerd worden zoals zitmaaiers, kleine graafmachines, tuingereedschap, enz. Voorzien van een handige opklapbare oprijklep over de hele breedte.

RUBEWIJS B+E

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	301 x 152 x 40 cm
hoogte laadvloer	55 cm
totale lengte	425 cm
totale breedte	201 cm
eigen gewicht	470 kg
MTM	2.700 kg
laadvermogen	2.230 kg

SUPPLEMENT

disselslot

VERHUISAANHANGWAGEN

BESTELCODE 5706.30



Compleet houten opbouw met opklapbare oprijklep. De ideale aanhangwagen om te verhuizen.

RUBEWIJS B+E

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	3.640 x 173 x 214 cm
hoogte laadvloer	50 cm
totale lengte	550 cm
totale breedte	220 cm
eigen gewicht	1.170 kg
MTM	3.500 kg

SUPPLEMENT

disselslot
verhuisdeken

MOTOR AANHANGWAGEN GEREMD

BESTELCODE 57.06.33



De motor of scooter mee op vakantie geeft u meer vrijheid. De aanhangwagen is voorzien van oprijramp.

RUBEWIJS B+E

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	251 x 152 x 10 cm
hoogte laadvloer	53 cm
totale lengte	365 cm
totale breedte	201 cm
eigen gewicht	320 kg
MTM	1.300 kg
laadvermogen	980 kg

SUPPLEMENT

disselslot

AANHANGWAGEN TILTBED

BESTELCODE 57.06.35



Deze tiltbed aanhangwagen is de perfecte oplossing voor het transporteren van zwaardere machines / auto's. Doordat het plateau kan kantelen, kunnen ook machines / auto's met een lage bodenvrijheid geladen worden. De aanhangwagen is ook voorzien van een oprijramp.

RUBEWIJS B+E

TECHNISCHE GEGEVENS

Laadruimte l x b x h	487 x 190 x 30 cm
totale lengte	620 cm
totale breedte	210 cm
eigen gewicht	1.070 kg
MTM	3.500 kg
laadvermogen	2.430 kg

SUPPLEMENT

Disselslot

AUTO/MACHINE TRANSPORTER

BESTELCODE 57.06.36



Ideale aanhanger voor het transporteren van auto's of voor zwaardere lasten. Door zijn lage laadvloer wordt de stabiliteit optimaal. Ingebouwde oprijrampen.

RUBEWIJS B+E

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	409 x 202 x 10 cm
hoogte laadvloer	61 cm
totale lengte	567 cm
totale breedte	210 cm
eigen gewicht	750 kg
MTM	2.700 kg
laadvermogen	2.070 kg

SUPPLEMENT

disselslot

MACHINE TRANSPORTER

BESTELCODE 57.06.37



Deze machine transporter is de ideale oplossing voor het transporteren van zwaardere machines. Dankzij de lage laadvloer blijft de stabiliteit optimaal. Dit toestel is voorzien van een hoge laadklep en een overgangsstuk op het einde van de ramp.

RIJBEWIJS B+E

VOORZIEN VAN LANGE
OPRIJRAMPEN
OVER VOLLEDIGE
BREEDTE

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	366 x 157 x 27 cm
hoogte laadvloer	38 cm
totale lengte	570 cm
totale breedte	210 cm
eigen gewicht	760 kg
MTM	3.500 kg
laadvermogen	2.700 kg

SUPPLEMENT

disselslot

KIP AANHANGWAGEN

BESTELCODE 57.06.38



De kipper wordt vooral gebruikt om bouwmaterialen te vervoeren, maar met een relatief lage laadhoogte, is de kipper ook geschikt om allerlei machines te vervoeren. De kipper werkt op een batterij en wordt bediend met een afstandsbediening met kabel of manuele bediening.

RIJBEWIJS B+E

INCLUSIEF
OPRIJRAMPEN!
+ AFSTANDBEDIENING
MET KABEL

TECHNISCHE GEGEVENS

laadruimte	301 x 162 x 34 cm
hoogte laadvloer	72 cm
totale lengte	473 cm
totale breedte	172 cm
totale hoogte incl. borden	113 cm
totale hoogte incl. achterbord	115 cm
eigen gewicht	870 kg
MTM	3.500 kg
laadvermogen	2.600 kg

ACCESSOIRES

BESTELCODE

loofrek hoogte 117 cm	57.06.38.A1
disselslot	

STEEKWAGEN

BESTELCODE 57.09.03



Om het vervoeren van lasten van 200 kg te vergemakkelijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

standaard

TRAP-STEEKWAGEN

BESTELCODE 57.09.06



Wanneer lasten over trappen dienen verplaatst te worden, is dit de ideale oplossing.

TECHNISCHE GEGEVENS

trappen

ALL ROUND PLATEAUWAGEN

BESTELCODE: 57.09.08



Voor het verhuizen te vergemakkelijken.
Voorzien van 4 zwenkwielen en antislip.

TECHNISCHE GEGEVENS

laadvermogen	210 kg
afmetingen	60 x 40 x 16 cm

PLATEAUWAGEN

BESTELCODE 57.09.09



Ideaal voor het verplaatsen van lasten.
Bijvoorbeeld bij verhuizen.

TECHNISCHE GEGEVENS

afmetingen plateau	120 x 80 cm
draagvermogen	500 kg

RIJPLATEN

BESTELCODE 60.15.03



Deze rijplaten zijn voor het beschermen van de ondergrond. Voor tuinen, bouwterreinen, industrie, evenementen, verhuis, enz. De rijplaat is uiterst sterk en soepel (plooit mee), roest of rot niet en is eenvoudig te reinigen. Voorzien van 4 handvaten. Maakt geen schade aan uw gras, geen indrukking van banden of rupsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	300 cm
breedte	100 cm
dikte	2 cm
handvaten	4 stuks
gewicht	58 kg
max. draaggewicht	48 ton

INTERRENT

NIET VERGETEN!

De aanhangwagens van INTERRENT zijn technisch gekeurd, en klaar om gebruikt te worden op de openbare weg. Dit neemt echter niet weg dat de bestuurder van het trekkend voertuig nog aan andere verplichtingen dient te voldoen. Deze andere verplichtingen vallen dan ook volledig onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

RICHTLIJNEN VOOR HET TREKKEN VAN EEN AANHANGWAGEN

VERKEERSTECHNISCHE VERPLICHTINGEN

De bestuurder dient te beschikken over het nodige rijbewijs.

Rijbewijs B (vanaf 18 jaar):

- voor aanhangwagen tot max. 750 kg MTM
- ook geldig als: het leeggewicht van het trekkend voertuig > MTM van aanhangwagen "en" MTM trekkend voertuig + MTM aanhangwagen < 3,5 ton

Rijbewijs BE (vanaf 18 jaar):

- indien de MTM van de aanhangwagen > 750 kg
- ook wanneer: het leeggewicht van het trekkend voertuig < MTM van aanhangwagen "en/of" MTM trekkend voertuig + MTM aanhangwagen > 3,5 ton

Rijbewijs BE is niet geldig wanneer de MTM van het trekkend voertuig > 3.500 kg

- Controleer de max. toegelagen sleep van het trekkend voertuig
- Kentekenplaat ontbreekt.

Enkel de geremde aanhangwagens hebben bij INTERRENT een eigen kentekenplaat. Deze blijft ook op de aanhangwagen zitten, ondanks het trekkend voertuig een eigen kentekenplaat heeft. Dit is wettelijk zo bepaald. De ongeremde aanhangwagens, dienen dezelfde kentekenplaat te hebben als het trekkend voertuig. **De klant dient hier zelf voor te zorgen.**

VERZEKERINGSTECHNISCH

Het trekkend voertuig kan zich "burgerlijk aansprakelijk" laten verzekeren voor het trekken van de gehuurde aanhangwagen. Verwittig telkens uw verzekeringsagent.

SIGNALISATIE





VERKEERSLICHT	222
SIGNALISATIELICHT	222
VERKEERSBORDEN	222
VERKEERSKEGELS	233
BAKEN	234
WERFHEK	234
DRANGHEK	235
KABELBESCHERMER	235

VERKEERSLICHT

BESTELCODE 60.03.03



Bij werkzaamheden aan de weg kan het verkeer automatisch geregeld worden en zo de veiligheid van de werknemers verbeteren.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkt op bijgeleverde batterijen	
kleinste instelwaarde	4 seconden
grootste instelwaarde	250 seconden
maximum afstand tussen de lichten	1000 m

SIGNALISATIELICHT

BESTELCODE 60.03.06



Geel knipperende verflichten ter afbakening van de bouwwerf. Gaan automatisch knipperen bij het donker worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

werkt op batterijen

ACCESSOIRES

batterijen

VERKEERSBORD B19

BESTELCODE 60.06.03.01

B19



Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING BORD
ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT


BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD B21

BESTELCODE 60.06.03.02

B21



Vorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD D1

BESTELCODE 60.06.03.03

D1



Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Deze pijl kan men in verschillende richtingen plaatsen.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD A7B
VERKEERSBORD A7C

BESTELCODE 60.06.03.04

BESTELCODE 60.06.03.05

A7B



A7C



Rijbaanversmalling.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C1

BESTELCODE 60.06.03.06

C1

*Verboden richting voor iedere bestuurder.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING BORD
ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD F47

BESTELCODE 60.06.03.07

F47

*Einde van de werken.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING BORD
ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD E3

BESTELCODE 60.06.03.08

E3

*Stilstaan en parkeren verboden zoals aangegeven op ondergeplaatst bord.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING BORD
ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD A31

BESTELCODE 60.06.03.09

A31

*Werken.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD FIETSERS OP DE RIJBAAN

BESTELCODE: 60.06.03.11

**FIETSERS
OP DE
RIJBAAN**

Fietsers op de rijbaan.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD A33

BESTELCODE: 60.06.03.12

A33



*Dit gevaarsbord geeft aan dat je één of meerdere verkeerslichten nadert.
De weggebruiker moet zijn snelheid minderen voor het naderende kruispunt.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD D1D

BESTELCODE: 60.06.03.13

D1D



Verkeersbord verplichte rijrichting naar rechts aanhouden.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD F19

BESTELCODE: 60.06.03.14

F19



Verkeersbord eenrichtingsverkeer.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD A14

BESTELCODE: 60.06.03.15

A14



Verkeersbord verhoogde inrichting.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD A39

BESTELCODE: 60.06.03.16

A39



2 Richtingsverkeer toegestaan na 1 richting.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD A51

BESTELCODE: 60.06.03.17

A51



Verkeersbord gevaar niet bepaald door speciaal symbool.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD B1

BESTELCODE: 60.06.03.18

B1



Verkeersbord voorrang verlenen.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C3

BESTELCODE: 60.06.03.19

C3



Verkeersbord verboden toegang voor alle bestuurders.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C5

BESTELCODE: 60.06.03.20

C5



Verboden toegang voor motorvoertuigen.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C19

BESTELCODE: 60.06.03.21

C5



Verkeersbord verboden toegang voor voetgangers.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C31A

BESTELCODE: 60.06.03.22

C31A

*Verkeersbord verboden links af te slaan.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C31B

BESTELCODE: 60.06.03.23

C31B

*Verkeersbord verboden rechts af te slaan.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C46

BESTELCODE: 60.06.03.24

C46

*Verkeersbord einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD C35

BESTELCODE: 60.06.03.25

C35



Verkeersbord verbod een voertuig links in te halen.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD F45

BESTELCODE: 60.06.03.26

F45



Verkeersbord doodlopende straat.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD F41L

BESTELCODE: 60.06.03.27



F41L

Verkeersbord omleiding naar links.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD F41R

BESTELCODE: 60.06.03.28



Verkeersbord omleiding naar rechts.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

F41R

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

VERKEERSBORD VOETGANGERS / FIETTERS NAAR LINKS

BESTELCODE: 60.06.03.29



Verkeersbord voetgangers / fietsers naar links.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

VERKEERSBORD VOETGANGERS / FIETTERS NAAR RECHTS

BESTELCODE: 60.06.03.30



Verkeersbord voetgangers / fietsers naar rechts.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

JUISTE PLAATSIING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

VERKEERSBORD F49

BESTELCODE: 60.06.03.31

F49

*Verkeersbord oversteekplaats voetgangers.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER BESTELCODE: 60.06.03.32

**UITGEZONDERD
PLAATSELIJK VERKEER**

Verkeersbord uitgezonderd plaatselijk verkeer

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD UITGEZONDERD BUSSEN

BESTELCODE: 60.06.03.33

*Verkeersbord uitgezonderd bussen.*

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN

BESTELCODE

paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD UITGEZONDERD FIETSERS EN BROMFIETSEN

BESTELCODE: 60.06.03.34



Verkeersbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers Ar

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENTEN	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSBORD VOETGANGERS HIER OVERSTEKEN

BESTELCODE 60.03.03.10



Werken.

De reglementaire plaatsing van dit bord vindt u op de website www.wegcode.be

JUISTE PLAATSING
BORD ZIE:
WWW.WEGCODE.BE

SUPPLEMENT	BESTELCODE
paal	60.06.03.A1
voet	60.06.03.A2

VERKEERSKEGELS

KLEINE KEGEL BESTELCODE 60.09.03
GROTE KEGEL BESTELCODE 60.09.06
KEGEL XL BESTELCODE 60.09.09 (800 MM)



Deze verkeerskegels zijn vervaardigd van kunststof en kunnen tegen een stootje. Voorzien van reflecterende strippen.

BAKEN

BESTELCODE: 60.09.10



Bakens vertikaal klasse 3.

TECHNISCHE GEGEVENS	
afmetingen	70 x 1000 mm

SUPPLEMENT	BESTELCODE
voet	60.06.03.A2

BAKEN

BESTELCODE: 60.09.11



Bakens vertikaal klasse 3.

TECHNISCHE GEGEVENS	
afmetingen	300 x 1000 mm

SUPPLEMENT	BESTELCODE
voet	60.06.03.A2

WERFHEK

BESTELCODE 60.12.03





Verzinkt hekwerk van 3,5 x 2 m bestaande uit verticaal en horizontaal buizenkader en verzinkt netwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS	
afmetingen	70 x 1000 mm

SUPPLEMENT	BESTELCODE
voet	60.12.03.A1
klem voor werfhekken	60.12.03.03.A3
zeil voor werfhek (zwart)	60.12.03.03.A4

DRANGHEK

BESTELCODE 57.06.36



Dranghekken voor het afzetten van wegen, sportvelden, enz. bij manifestaties.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	250 cm
hoogte	110 cm
19 spijls	

KABELBESCHERMER

BESTELCODE 60.10.03



Zware rubberen kabelbeschermer voorzien van 5 kanalen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengte	75 cm
breedte	60 cm
hoogte	7 cm
deksel	demonteerbaar



INTERRENT Bree

Meeuwkerkezel 155
3960 Bree
T. 089 46 56 53
F. 089 47 32 26
E. bree@interrent.be

INTERRENT Genk

Vaartstraat 11
3600 Genk
T. 089 30 79 22
F. 089 30 79 08
E. genk@interrent.be

INTERRENT Lommel

Lodewijk De Raetstraat 44
3920 Lommel
T. 011 61 17 51
F. 011 54 37 45
E. lommel@interrent.be

INTERRENT
M A C H I N E V E R H U U R

INTERRENT.BE